



Unsere Erfahrung – Ihre Sicherheit


DELTA-Fluid
Technik GmbH

Kugelhahn mit Flanschanschluss,
drehbare Flansche

Volldurchgang /
Baulänge DIN EN 558 FTF 1

DN 10-25 | PN 10-250

FDL

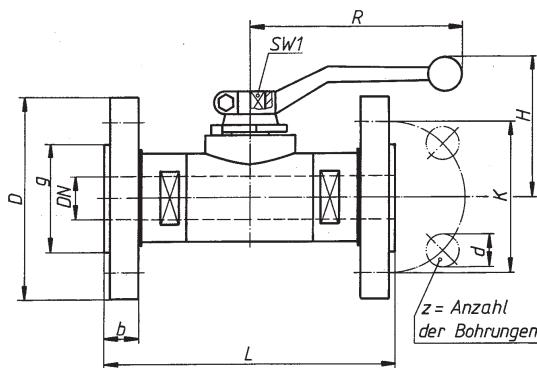

Werkstoffe	PN	DN	Typ 1	Typ 2
Gehäuse	10-250	10-25	Stahl	Stahl
Kugel	10-40	10-25	Messing	Stahl, hartverchromt
	63-250	10-25	Stahl, hartverchromt	Stahl, hartverchromt
Dichtungen	10-25	10-25	NBR	PTFE
	40	10-25	NBR mit Stahlring	PTFE
Dichtungen	63-250	10-25	Polyamid	PTFE

**Bitte Baureihen-Bez. und Typ angeben:
FDL V XXX.XXX / Typ (1 o. 2)**



- Optional mit DIN-DVGW-Anerkennung für Gas.
- Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang.
- Bei Kugelhähnen mit Dichtungen aus PTFE werden im Normalfall O-Ringe aus FPM eingebaut.
- Sonderausführungen auf Anfrage.

Auch lieferbar mit TÜV-Bauteil-Kennzeichen

Flansch- anschlussmaße DIN 2501 Blatt 1	DN	PN		L	D	g	K	b	z	d	H	R	SW 1	Gew.	Baureihen- Bezeichnung
		NBR	PTFE												

PN 10-25
Glatte Dichtleiste*

10	25	25	130	90	40	60	16	4	14	88	180	10	2,2	FDL V 025.010
15	25	25	130	95	45	65	16	4	14	90	180	10	2,6	FDL V 025.015
20	25	25	150	105	58	75	18	4	14	92	180	10	3,5	FDL V 025.020
25	25	25	160	115	68	85	18	4	14	95	180	12	5,0	FDL V 025.025

PN 40
Glatte Dichtleiste*

10	40	40	130	90	40	60	16	4	14	88	180	10	2,2	FDL V 040.010
15	40	40	150	105	58	75	18	4	14	90	180	10	2,6	FDL V 040.015
20	40	40	160	115	68	85	18	4	14	92	180	10	3,5	FDL V 040.020
25	40	40	160	115	68	85	18	4	14	95	180	12	5,0	FDL V 040.025

PN 63-160
Glatte Dichtleiste*

10	160	160	130	100	40	70	20	4	14	99	160	10	2,4	FDL V 160.010
15	160	160	130	105	45	75	20	4	14	101	160	10	2,8	FDL V 160.015
25	160	150	160	140	68	100	24	4	18	105	180	12	5,3	FDL V 160.025

PN 250
Glatte Dichtleiste*

10	250	250	130	125	40	85	24	4	18	99	160	10	4,5	FDL V 250.010
15	250	250	130	130	45	90	26	4	18	101	160	10	5,5	FDL V 250.015
25	250	150	160	150	68	105	28	4	22	105	180	12	9,0	FDL V 250.025

* Weitere Formen der Flansch-Dichtflächen auf Anfrage.