

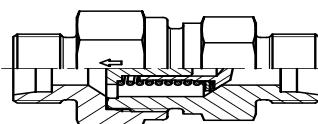
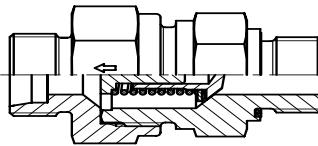
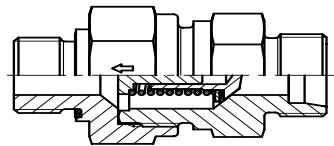
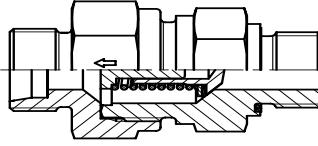
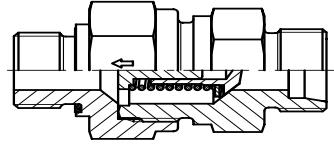
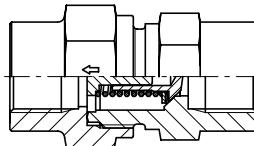


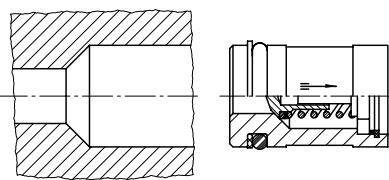








**EO®** Ermeto Original  
**Ventile**

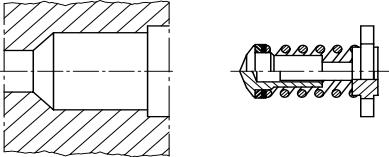








**Index Rückschlagventile**

<p><b>RHD</b> / S. P13</p>  <p>EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss</p>	
<p><b>RHV-R-ED</b> / S. P14</p>  <p>EO 24° Anschluss / Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179)</p>	<p><b>RHZ-R-ED</b> / S. P15</p>  <p>Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179) / EO 24° Anschluss</p>
<p><b>RHV-M-ED</b> / S. P16</p>  <p>EO 24° Anschluss / Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974)</p>	<p><b>RHZ-M-ED</b> / S. P17</p>  <p>Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974) / EO 24° Anschluss</p>
<p><b>RHDI</b> / S. P18</p>  <p>Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) / Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1)</p>	
<p><b>RVP</b> / S. P19</p>  <p>Rückschlagventile-Patrone</p>	
<p><b>I-TL</b> / S. P20</p>  <p>Ventilinnenteil für Rückschlagventil</p>	

## Index Rückschlagventile O-Lok® ISO 8434-3
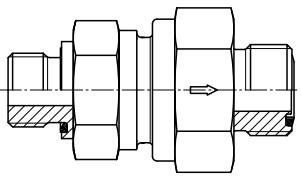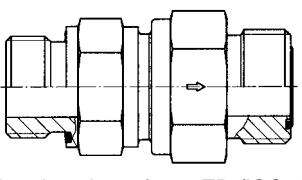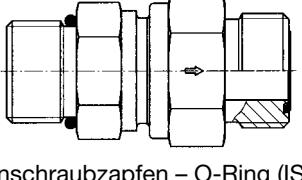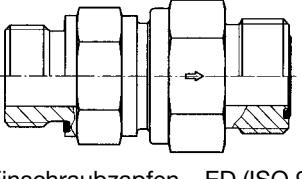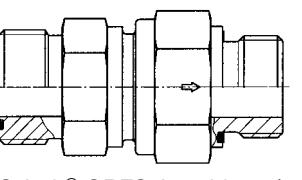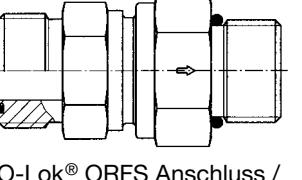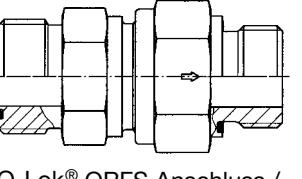
<b>RHDMLOS</b> / S. P22	
O-Lok® ORFS Anschluss / O-Lok® ORFS Anschluss	
<b>RHV42EDMLOS</b> / S. P23	
Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179) / O-Lok® ORFS Anschluss	
<b>RHV50MLOS</b> / S. P25	
UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) / O-Lok® ORFS Anschluss	
<b>RHV82EDMLOS</b> / S. P27	
Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974) / O-Lok® ORFS Anschluss	
<b>RHZ42EDMLOS</b> / S. P24	
O-Lok® ORFS Anschluss / Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179)	
<b>RHZ50MLOS</b> / S. P26	
O-Lok® ORFS Anschluss / UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926)	
<b>RHZ82EDMLOS</b> / S. P28	
O-Lok® ORFS Anschluss / Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974)	

## Index Rückschlagventile Triple-Lok® ISO 8434-2
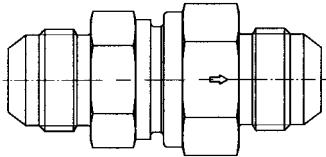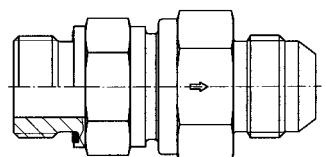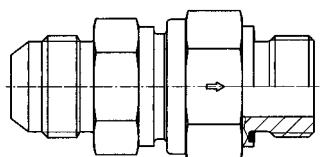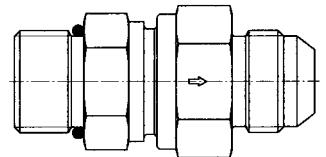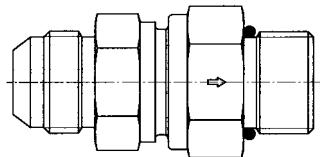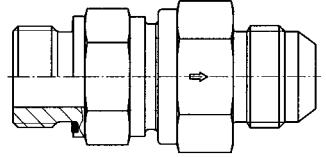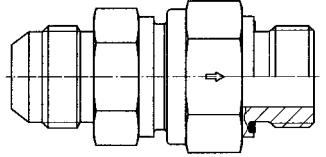
<p><b>RHDMTXS</b> / S. P29</p>  <p>Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / Triple-Lok® 37° Bördelanschluss</p>	
<p><b>RHV42EDMXS</b> / S. P30</p>  <p>Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179) / Triple-Lok® 37° Bördelanschluss</p>	<p><b>RHZ42EDMXS</b> / S. P31</p>  <p>Triple-Lok® 37° Bördelanschluss Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179)</p>
<p><b>RHV50MXS</b> / S. P32</p>  <p>UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) / Triple-Lok® 37° Bördelanschluss</p>	<p><b>RHZ50MXS</b> / S. P33</p>  <p>Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926)</p>
<p><b>RHV82EDMXS</b> / S. P34</p>  <p>Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974) / Triple-Lok® 37° Bördelanschluss</p>	<p><b>RHZ82EDMXS</b> / S. P35</p>  <p>Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974)</p>

## Index 2/2-Wege-Kugelhähne KH









<p><b>KH (S)</b> S. P36</p> <p>EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss</p>	<p><b>KH (71)</b> S. P37</p> <p>EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss</p>
<p><b>KH-BSPP (S)</b> S. P38</p> <p>Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) / Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1)</p>	<p><b>KH-BSPP (71)</b> S. P39</p> <p>Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) / Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1)</p>
<p><b>KH-NPT (S)</b> S. P40</p> <p>NPT Innengewinde (SAE 476) / NPT Innengewinde (SAE 476)</p>	<p><b>KH-NPT (71)</b> S. P41</p> <p>NPT Innengewinde (SAE 476) / NPT Innengewinde (SAE 476)</p>

## Index 3/2-Wege-Kugelhähne






<p><b>KH 3/2 (S)</b> S. P42</p> <p>EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss</p>	<p><b>KH 3/2-BSPP(S)</b> S. P43</p> <p>Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) / Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) / Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1)</p>
<p><b>KH</b> S. P44</p>	

Abschließvorrichtungen für 2/2-Wege- und Mehrwege-Kugelhähne

**Index SAE-Kugelhähne/Kugelhähne für den Blockaufbau**

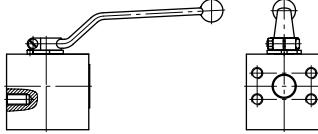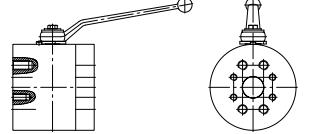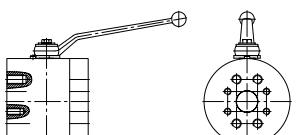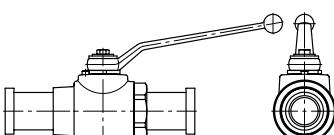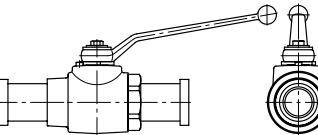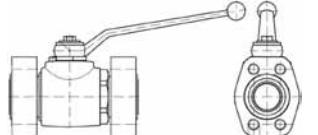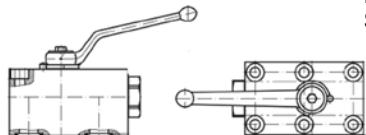 <p><b>KH-B1V-S</b> S. P45</p> <p>Kugelhahn mit SAE-Flansch-Anschlussblock</p>	 <p><b>KH-B2V-S</b> S. P46</p> <p>Kugelhahn mit SAE-Flansch-Anschlussblock</p>
 <p><b>KH-B3V-S</b> S. P47</p> <p>Kugelhahn mit SAE-Flansch-Anschlussblock Kombi</p>	 <p><b>KH-A-S</b> S. P48</p> <p>Kugelhahn mit SAE-Flanschadapter Stahl</p>
 <p><b>KH-A-S-71</b> S. P49</p> <p>Kugelhahn mit SAE-Flanschadapter Edelstahl</p>	 <p><b>KH-B4V-S</b> S. P50</p> <p>Kugelhahn mit SAE-Flanschanschluss ISO 6162 (1/2)</p>
 <p><b>KHB5V-S</b> S. P51</p> <p>Kugelhahn mit Flanschanschluss DIN EN 1092-1</p>	 <p><b>KHBLOCK</b> S. P52</p> <p>2/2-Wege-Kugelhahn für den Blockaufbau</p>

## Index Absperrventile und Leitungsbruchsicherungsventile „LRV“

 EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss	<b>DV</b> S. P53	 EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss	<b>LD</b> S. P54
 EO-Rohranschluss / EO-Rohranschluss	<b>VDHA</b> S. P55	 EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss	<b>WV</b> S. P56
 Entlüftungsautomat			<b>ELA/ELAE</b> S. P57/P58

## Produktprogramm Rückschlagventile. Wechselventile und Absperrventile

### Rückschlagventile für Nenndrücke

#### PN bis 420 bar:

- |  |         |
|--|---------|
| – beidseitig Rohrabschluss             | RHD     |
| – Rohrabschluss/<br>Einschraubgewinde  | RHV/RHZ |
| – beidseitig Rohrgewinde innen         | RHDI    |
| – Rückschlagventil-Patrone             | RVP     |
| – Ventilinnenteil für Rückschlagventil | I-TL    |

Leckrate für Rückschlagventile und Absperrventile bei hydraulischer Prüfung mit Prüfdruck = zulässigem Betriebsdruck: 1 Tropfen bei einer Prüfzeit von 1 Minute.

#### Wechselventile:

- Betriebsdrücke bis PN 160 bar WV

#### Leckrate Wechselventile

20 Tropfen pro min.

(hydraulische Prüfung mit Prüfdruck =  $P_{max}$ )

#### Absperrventile:

- Hochdruckanwendung bis PN 630 VDHA

#### Ausführung:

1. Werkstoffe. zulässige Betriebsdrücke und Temperaturen. Durchflussmedien. Anzugsdrehmomente usw.. sind den entsprechenden Katalogseiten zu entnehmen.
2. Die Montage der Rohrabschluss-Seiten ist entsprechend den Parker EO/EO-2 Montagevorschriften (einschließlich Vormontage) durchzuführen.
3. Die Ventile sind bei der Rohrmontage gegenzuhalten.

#### Anzugsdrehmomente

4. Prüfdruck für alle Ventile und Kugelhähne: PN entsprechend der Erklärung in Kapitel C.
5. Durchflusswiderstandswerte siehe Seite C12 und Diagramme.

#### Achtung!

Bitte beachten Sie die zulässigen Druckangaben der Rohrverschraubungen.

## Produktprogramm Kugelhähne

### Handbetriebene Kugelhähne:

- Hochdruckanwendung bis PN 400 KH

#### Leckrate Kugelhähne

0 Tropfen/Blasen pro min. (entsprechend Technische Lieferbedingungen DIN 3230 T3)

Die Druckangabe PN für Absperrventile und Kugelhähne beinhaltet den Sicherheitsfaktor 1.5 (entsprechend DIN 3230 T5 und ISO 5208).

## Stahl

#### Werkstoffe:

Gehäuse aus Stahl. CF verzinkt oder brüniert (Überzug DIN 50938-FE//A/T4). Schaltkugel aus Stahl/hartverchromt. Schaltwelle aus Stahl/verzinkt.

#### Dichtungen:

Schaltkugeldichtung aus POM (z. B. Delrin). Schaltwellendichtung aus NBR (z. B. Perbunan).

#### Einsatzbereiche:

Geeignet für Hydrauliköl. Schmieröl und leichtes Heizöl bis 500 bar..

Für Anwendungen mit Luft geeignet bis 100 bar.

#### Temperaturbereich:

-10 bis +100 °C.

## Edelstahl

#### Werkstoffe:

Gehäuse aus Edelstahl. Schaltkugel aus Edelstahl und Verbindungsteile aus Edelstahl.

#### Dichtungen:

Schaltkugeldichtungen aus POM (z. B. Delrin). Schaltwellendichtung aus NBR (z. B. Perbunan). DOZ der Funktionsmutter FKM (z. B. FKM).

#### Einsatzbereiche:

Geeignet für Hydrauliköl. Schmieröl und leichtes Heizöl. Für Anwendungen mit Luft geeignet bis 100 bar.

#### Temperaturbereich:


-30 bis +100 °C.

Perbunan = Warenzeichen der Firma Bayer


#### Anmerkungen:

Zur Abklärung der Eignung der Ventile für bestimmte Medien bitten wir um Angabe der genauen Bezeichnung des Mediums. ggf. auch Konzentration. max. Betriebsdruck einschl. Druckspitzen. Temperatur und Häufigkeit der Ventilbetätigungen.



## RHD/V/Z Rückschlagventil

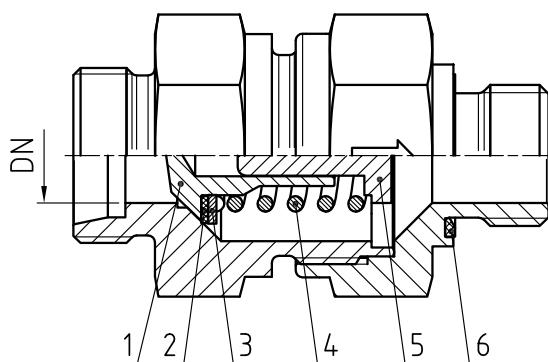

Ausführung mit Dichtkante:  
 Größe 06L und 08L / 06S und 08S  
 sowie alle Größen in Edelstahl mit PTFE-Dichtscheibe.

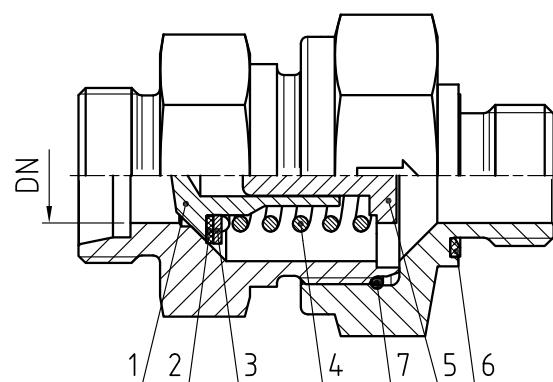

Ausführung mit O-Ring (Pos. 7):  
 Größen 10L, 12L, 15L, 18L, 22L, 28L, 35L und 42L  
 sowie 10S, 12S, 14S, 16S, 20S, 25S, 30S und 38S mit Dichtscheibe aus NBR (Stahl) oder FKM (Edelstahl).

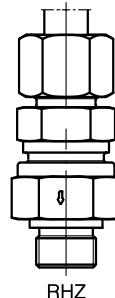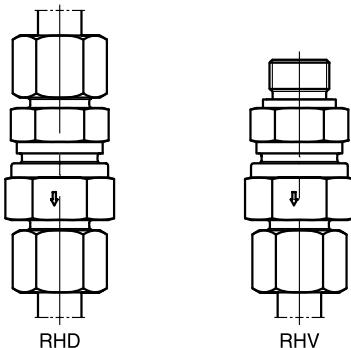

- Pos. 1: Kegel
  - Pos. 2: Dichtscheibe
  - Pos. 3: Deckscheibe
  - Pos. 4: Feder
  - Pos. 5: Durchlassscheibe mit Führungsstift
  - Pos. 6: Elastic-Dichtung
  - Pos. 7: O-Ring
- DN = Nennweite (mm)

### Merkmale:

Kegelrückschlagventil mit Abdichtung durch 90°-Kegel mit Dichtscheibe aus Elastomer. Hubbegrenzung, dadurch gesicherte freie Austrittsöffnung. Öffnungsvorgang stoßdämpfend und geräuscharm. Keine Querschnittverengung. Durchflussgeschwindigkeit nicht über 8 m/sec. Bei Typen RHV u. RHZ Abdichtung des Einschraubgewindes durch Elastic-Dichtung.

### Ansprechdruck:

1 bar – auf Wunsch auch in 0.2 bar; 0.5 bar; 2; 3; 4; 5 und 6 bar (bei Bestellung angeben). Zulässige Betriebsdrücke siehe Maßtabellen. Toleranz des Ansprechdruckes  $\pm 20\%$ .

### Werkstoffe:

- Stahl verzinkt (CF Cr[VI]-frei). Dichtungen aus NBR (z. B. Perbunan). Auf Wunsch aus FKM.

Perbunan = Warenzeichen der Firma Bayer

- Edelstahl (1.4571). Dichtungen aus FKM.  
 Bis 3 bar Ansprechdruck
- Messing (CuZn35NiZ; 2.0540). Innenteile 1.4571. Dichtung aus NBR (z. B. Perbunan).  
 Bis 3 bar Ansprechdruck

P

### Montage:

Siehe Parker-EO/EO-2 Montageanleitung


### Verpackung:

Alle Rückschlagventile sind staubdicht verpackt.

### Verwendungszweck:


Hydrauliköle, schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeiten (außer Gruppe HFC, bei Gruppe HFD sind Dichtungen aus FKM erforderlich). Luftgeprüft (bei Bestellung angeben). Nicht für Dampf. Sauerstoff sowie brennbare/explosive Gase.

Druckverlust Rohr A.D. 06L/06+08S; Größe 4;  
G  $1\frac{1}{8}$ ; IG DIN ISO 228 T1; RVP 13; DN 3.5

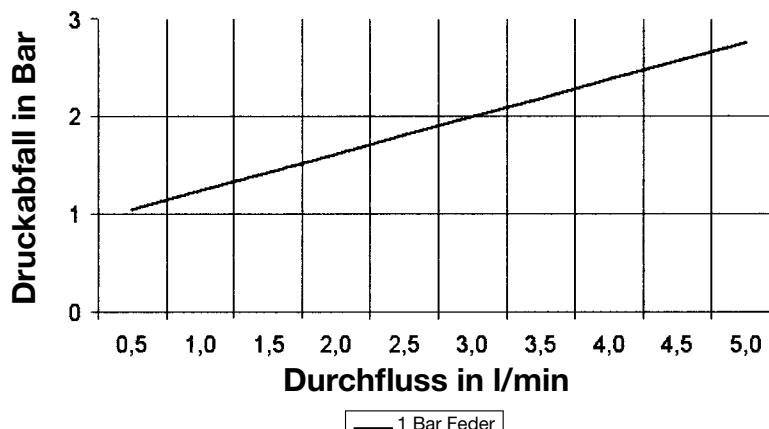



In allen Diagrammen ist  
der Maximalwert Durchfluss (l/min)  
bezogen auf die max. zulässige  
Strömungsgeschwindigkeit  $v = 8$  m/s.

Druckverlust Rohr A.D. 8L/10S; Größe 5;  
RVP 16; DN 5.5


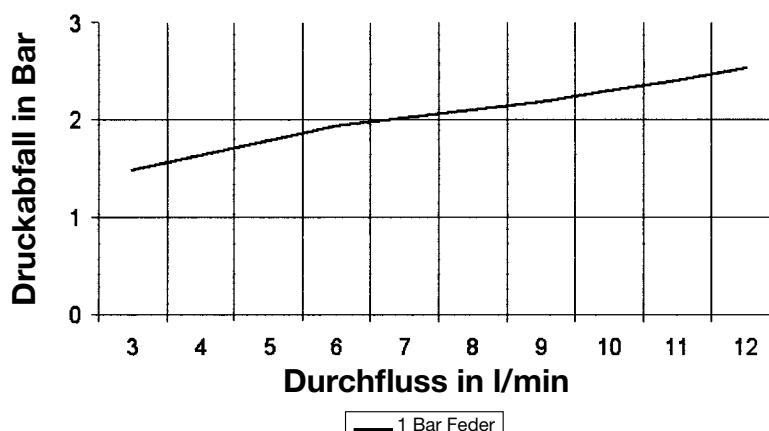


Druckverlust Rohr A.D. 10L/12S; Größe 6;  
G  $3\frac{1}{8}$ ; IG DIN ISO 228 T1; RVP 20; DN 7.5

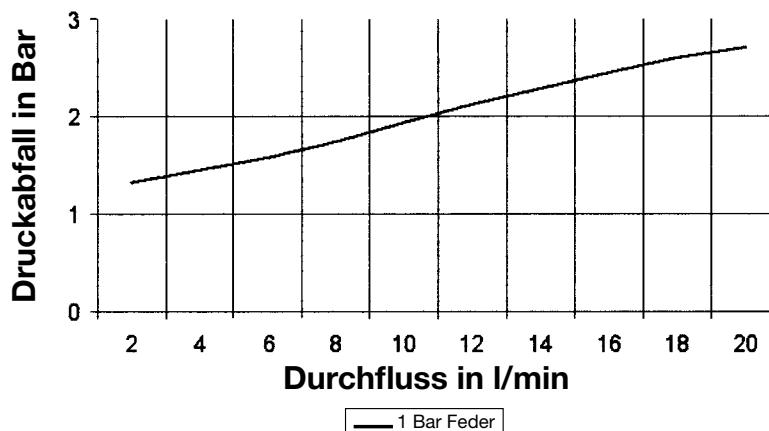

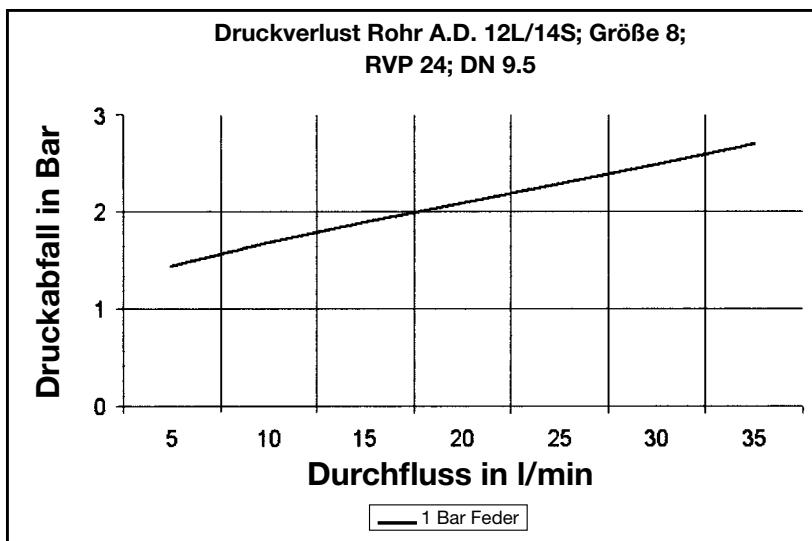


In allen Diagrammen ist  
der Maximalwert Durchfluss (l/min)  
bezogen auf die max. zulässige  
Strömungsgeschwindigkeit  $v = 8 \text{ m/s}$ .

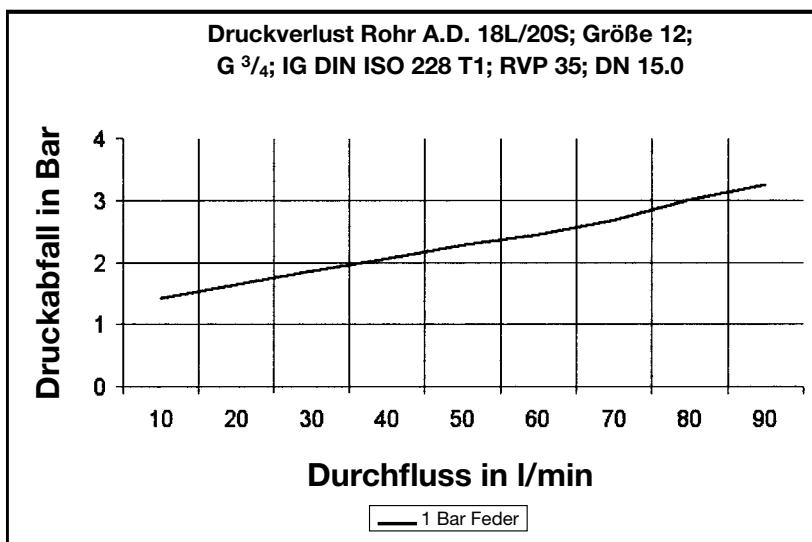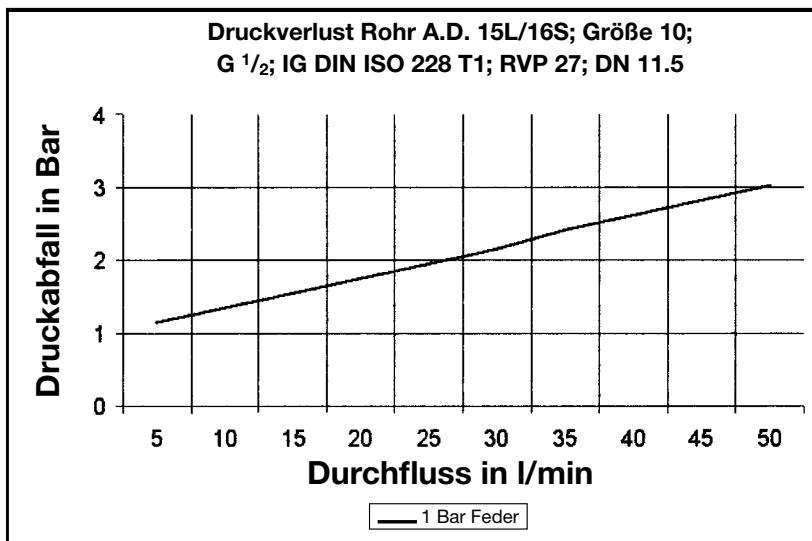


Druckverlust Rohr A.D. 22L/25S; Größe 16;  
G 1; IG DIN ISO 228 T1; RVP 40; DN 19


In allen Diagrammen ist  
der Maximalwert Durchfluss (l/min)  
bezogen auf die max. zulässige  
Strömungsgeschwindigkeit  $v = 8 \text{ m/s}$ .

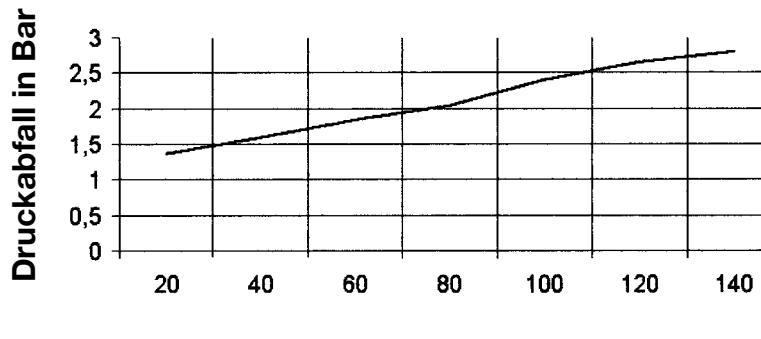

Druckverlust Rohr A.D. 28L/30S; Größe 20;  
G 1 1/4; IG DIN ISO 228 T1; RVP 47; DN 24

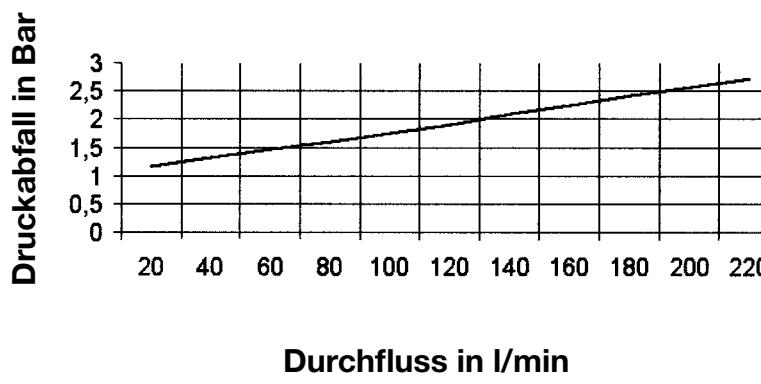


Druckverlust Rohr A.D. 35+42L/38S; Größe 24;  
G 1 1/2; IG DIN ISO 228 T1; RVP 55; DN 29

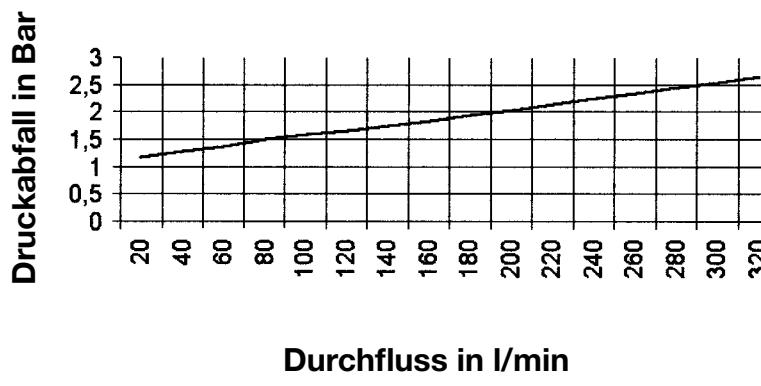

## RHD Rückschlagventil

EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss

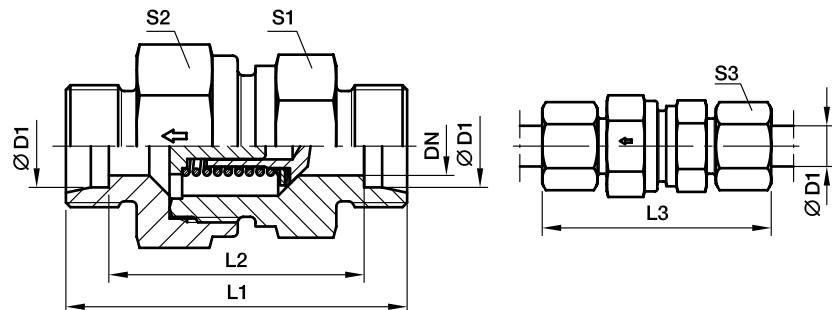

Bau-Reihe	D1 DN	CF DN	71 DN	CF L1	71 L1	L2	L3	S1	CF S2	71 S2	S3	Gewicht g/1 St.	PN (bar) <sup>1)</sup>		
													Bestellzeichen*	CF	71
L <sup>3)</sup>	06	3.5	3.5	43.0	43.0	29.0	58.0	17	17	17	14	46	RHD06LOMD	400	250
	08	5.5	5.5	44.0	44.9	30.0	59.0	19	19	19	17	61	RHD08LOMD	400	250
	10	7.5	7.5	55.0	54.5	40.5	69.5	22	24	24	19	104	RHD10LOMD	400	250
	12	9.5	9.5	58.0	57.5	43.5	72.5	27	30	30	22	166	RHD12LOMD	400	250
	15	11.0	11.5	62.0	61.5	47.5	77.5	27	32	32	27	192	RHD15LOMD	400	250
	18	14.0	14.0	67.0	66.5	51.5	83.5	36	41	36	32	292	RHD18LOMD	400	160
	22	18.0	18.0	77.0	76.5	61.5	93.5	41	46	46	36	472	RHD22LOMD	250	160
	28	23.0	23.0	85.0	84.5	69.5	102.5	50	55	55	41	746	RHD28LOMD	250	100
	35	29.0	29.0	96.0	95.5	74.5	117.5	60	65	60	50	1062	RHD35LOMD	250	100
	42	29.0	29.0	96.0	96.0	74.0	119.0	65	70	70	60	1518	RHD42LOMD	250	100
S <sup>4)</sup>	06	3.5	3.5	48.5	48.5	34.5	63.5	19	19	19	17	70	RHD06SOMD	420	400
	08	3.5	3.5	48.5	48.5	34.5	63.5	19	19	19	19	74	RHD08SOMD	420	400
	10	5.5	5.5	55.5	55.5	40.5	72.5	22	24	24	22	121	RHD10SOMD	420	400
	12	7.5	7.5	57.5	57.5	42.5	74.5	24	27	27	24	148	RHD12SOMD	420	400
	14	9.5	9.5	64.0	63.5	47.5	82.5	27	32	32	27	218	RHD14SOMD	420	315
	16	11.0	11.5	68.0	67.5	50.5	86.5	32	36	36	30	286	RHD16SOMD	420	315
	20	15.0	15.0	76.0	75.5	54.5	97.5	41	50	46	36	506	RHD20SOMD	420	250
	25	19.0	19.0	83.0	82.5	58.5	106.5	46	55	50	46	639	RHD25SOMD	420	250
	30	24.0	24.0	97.0	96.5	69.5	122.5	60	60	60	50	1157	RHD30SOMD	250	250
	38	29.0	29.0	108.0	107.5	75.5	136.5	65	70	70	60	1650	RHD38SOMD	250	250

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

<sup>3)</sup>L = Leichte Baureihe; <sup>4)</sup>S = Schwere Baureihe

PN (bar) = PN (MPa)  
10

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.


P

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den **Kennbuchstaben** für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl. verzinkt. Cr(VI)-frei	CF	RHD06LOMDCF	NBR
Edelstahl	71	RHD06LOMD71	VIT

## RHV-R-ED Rückschlagventil

EO 24° Anschluss / Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179)

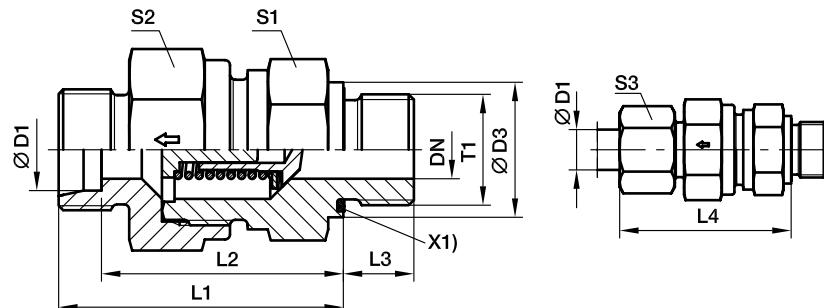

Bau-Reihe	D1	T1	CF	71		71		L2	L3	L4	S1	CF	71		S3	PN (bar) <sup>1)</sup>		
				DN	D3	L1	L1					S2	S2	71	CF	71		
L <sup>3)</sup>	06	G 1/8 A	3.5	3.5	14	35.0	35.0	28.0	8	42.5	17	17	17	14	47	RHV06LREDOMD	400	250
	08	G 1/4 A	5.5	5.5	19	37.0	37.0	30.0	12	44.5	19	19	19	17	62	RHV08LREDOMD	400	250
	10	G 1/4 A	7.5	7.5	19	46.0	45.5	38.5	12	53.0	22	24	24	19	105	RHV10LREDOMD	400	250
	12	G 3/8 A	9.5	9.5	22	50.0	49.5	42.5	12	57.0	27	30	30	22	175	RHV12LREDOMD	400	250
	15	G 1/2 A	11.0	11.5	27	53.0	52.5	45.5	14	60.5	27	32	32	27	205	RHV15LREDOMD	400	250
	18	G 1/2 A	14.0	14.0	27	58.0	57.5	50.0	14	66.0	36	41	36	32	294	RHV18LREDOMD	400	160
	22	G 3/4 A	18.0	18.0	32	63.0	62.5	55.0	16	71.0	41	46	46	36	450	RHV22LREDOMD	250	160
	28	G 1 A	23.0	23.0	40	71.0	70.5	63.0	18	79.5	50	55	55	41	720	RHV28LREDOMD	250	100
	35	G 1 1/4 A	29.0	29.0	50	80.0	79.5	69.0	20	90.5	60	65	60	50	1050	RHV35LREDOMD	250	100
	42	G 1 1/2 A	29.0	29.0	55	80.0	79.5	68.5	22	91.0	65	70	70	60	1560	RHV42LREDOMD	250	100
S <sup>4)</sup>	06	G 1/4 A	3.5	3.5	19	38.5	38.5	31.5	12	46.0	19	19	19	17	73	RHV06SREDOMD	420	400
	08	G 1/4 A	3.5	3.5	19	38.5	38.5	31.5	12	46.0	19	19	19	19	79	RHV08SREDOMD	420	400
	10	G 3/8 A	5.5	5.5	22	45.5	45.5	38.0	12	54.0	22	24	24	22	132	RHV10SREDOMD	420	400
	12	G 3/8 A	7.5	7.5	22	48.5	48.5	41.0	12	57.0	24	27	27	24	153	RHV12SREDOMD	420	400
	14	G 1/2 A	9.5	9.5	27	53.0	52.5	44.5	14	62.0	27	32	32	27	230	RHV14SREDOMD	420	315
	16	G 1/2 A	11.0	11.5	27	57.0	56.5	48.0	14	66.0	32	36	36	30	293	RHV16SREDOMD	420	315
	20	G 3/4 A	15.0	15.0	32	63.0	62.5	52.0	16	73.5	41	50	46	36	511	RHV20SREDOMD	420	250
	25	G 1 A	19.0	19.0	40	67.0	66.5	54.5	18	78.5	46	55	50	46	648	RHV25SREDOMD	420	250
	30	G 1 1/4 A	24.0	24.0	50	78.0	77.5	64.0	20	90.5	60	60	60	50	1176	RHV30SREDOMD	250	250
	38	G 1 1/2 A	29.0	29.0	55	86.0	85.5	69.5	22	100.0	65	70	70	60	1624	RHV38SREDOMD	250	250

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

<sup>3)</sup>L = Leichte Baureihe; <sup>4)</sup>S = Schwere Baureihe

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$


Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kennbuchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	RHV06LREDOMDCF	NBR
Edelstahl	71	RHV06LREDOMD71	VIT

## RHZ-R-ED Rückschlagventil

Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179) / EO 24° Anschluss

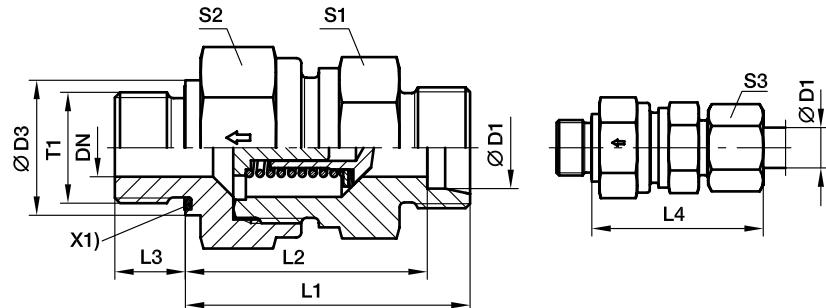

Bau-Reihe	D1	T1	CF DN	71 DN	D3	CF L1	71 L1	L2	L3	L4	S1	CF S2	71 S2	S3	Gewicht g/1 St.	PN (bar) <sup>1)</sup>		
																Bestellzeichen*	CF	71
L <sup>3)</sup>	06	G 1/8 A	3.5	3.5	14	33.5	—	26.5	8	41.0	17	17	17	14	44	RHZ06LREDOMD	400	250
	08	G 1/4 A	5.5	5.5	19	35.5	—	28.5	12	43.0	19	19	19	17	59	RHZ08LREDOMD	400	250
	10	G 1/4 A	7.5	7.5	19	46.0	—	38.5	12	53.0	22	24	24	19	125	RHZ10LREDOMD	400	250
	12	G 3/8 A	9.5	9.5	22	48.0	—	40.5	12	55.0	27	30	30	22	161	RHZ12LREDOMD	400	250
	15	G 1/2 A	11.0	11.5	27	50.0	—	42.5	14	57.5	27	32	32	27	186	RHZ15LREDOMD	400	250
	18	G 1/2 A	14.0	14.0	27	56.0	—	48.0	14	64.0	36	41	36	32	275	RHZ18LREDOMD	400	160
	22	G 3/4 A	18.0	18.0	32	64.0	—	56.0	16	72.0	41	46	46	36	463	RHZ22LREDOMD	250	160
	28	G 1 A	23.0	23.0	40	72.0	—	64.0	18	80.5	50	55	55	41	721	RHZ28LREDOMD	250	100
	35	G 1 1/4 A	29.0	29.0	50	81.0	—	70.0	20	91.5	60	65	60	50	1073	RHZ35LREDOMD	250	100
	42	G 1 1/2 A	29.0	29.0	55	82.0	—	70.5	22	93.0	65	70	70	60	1602	RHZ42LREDOMD	250	100
S <sup>4)</sup>	06	G 1/4 A	3.5	3.5	19	38.5	—	31.5	12	46.0	19	19	19	17	71	RHZ06SREDOMD	420	400
	08	G 1/4 A	3.5	3.5	19	38.5	—	31.5	12	46.0	19	19	19	19	74	RHZ08SREDOMD	420	400
	10	G 3/8 A	5.5	5.5	22	45.5	—	38.0	12	54.0	22	24	24	22	128	RHZ10SREDOMD	420	400
	12	G 3/8 A	7.5	7.5	22	48.5	—	41.0	12	57.0	24	27	27	24	152	RHZ12SREDOMD	420	400
	14	G 1/2 A	9.5	9.5	27	52.0	—	43.5	14	61.0	27	32	32	27	223	RHZ14SREDOMD	420	315
	16	G 1/2 A	11.0	11.5	27	55.0	—	46.0	14	64.0	32	36	36	30	275	RHZ16SREDOMD	420	315
	20	G 3/4 A	15.0	15.0	32	61.0	—	50.0	16	71.5	41	50	46	36	490	RHZ20SREDOMD	420	250
	25	G 1 A	19.0	19.0	40	67.0	—	54.5	18	78.5	50	55	50	46	647	RHZ25SREDOMD	420	250
	30	G 1 1/4 A	24.0	24.0	50	78.0	—	64.0	20	90.5	55	60	60	50	1180	RHZ30SREDOMD	250	250
	38	G 1 1/2 A	29.0	29.0	55	88.0	—	71.5	22	102.0	65	70	70	60	1670	RHZ38SREDOMD	250	250

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

<sup>3)</sup>L = Leichte Baureihe; <sup>4)</sup>S = Schwere Baureihe

PN (bar) = PN (MPa)

10

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7.


P

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kennbuchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	RHZ06LREDOMDCF	NBR
Edelstahl	71	RHZ06LREDOMD71	VIT

## RHV-M-ED Rückschlagventil

EO 24° Anschluss / Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974)

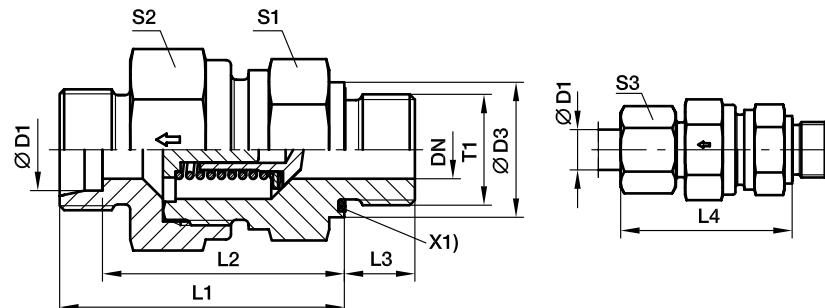

X1) Elastic-Dichtung

Bau-Reihe	D1 	T1	CF DN	71 DN	CF L1	71 L1	L2	L3	L4	S1	CF S2	71 S2	S3	Gewicht g/1 St.	PN (bar) <sup>1)</sup>			
															Bestellzeichen*	CF	71	
L <sup>3)</sup>	06	M 10×1.0	3.5	3.5	14	35.0	–	28.0	8	42.5	17	17	17	14	46	RHV06LMEDOMD	400	250
	08	M 12×1.5	5.5	5.5	17	36.0	–	29.0	12	43.5	19	19	19	17	58	RHV08LMEDOMD	400	250
	10	M 14×1.5	7.5	7.5	19	45.5	–	38.5	12	53.0	22	24	34	19	108	RHV10LMEDOMD	400	250
	12	M 16×1.5	9.5	9.5	22	49.5	–	42.5	12	57.0	27	30	30	22	173	RHV12LMEDOMD	400	250
	15	M 18×1.5	11.0	11.5	24	52.5	–	45.5	12	60.5	27	32	32	27	192	RHV15LMEDOMD	400	250
	18	M 22×1.5	14.0	14.0	27	56.0	–	50.0	14	66.0	36	41	36	32	298	RHV18LMEDOMD	400	160
	22	M 26×1.5	18.0	18.0	32	64.0	–	55.0	16	71.0	41	46	46	36	446	RHV22LMEDOMD	250	160
	28	M 33×2.0	23.0	23.0	40	72.0	–	63.0	18	79.5	50	55	55	41	722	RHV28LMEDOMD	250	100
	35	M 42×2.0	29.0	29.0	50	81.0	–	69.0	20	90.5	60	65	60	50	1053	RHV35LMEDOMD	250	100
	42	M 48×2.0	29.0	29.0	55	82.0	–	68.5	22	91.0	65	70	70	60	1563	RHV42LMEDOMD	250	100
S <sup>4)</sup>	06	M 12×1.5	3.5	3.5	17	38.5	–	31.5	12	46.0	19	19	19	17	70	RHV06SMEDOMD	420	400
	08	M 14×1.5	3.5	3.5	19	38.5	–	31.5	12	46.0	19	19	19	19	76	RHV08SMEDOMD	420	400
	10	M 16×1.5	5.5	5.5	22	45.5	–	38.0	12	54.0	22	24	24	22	124	RHV10SMEDOMD	420	400
	12	M 18×1.5	7.5	7.5	24	48.5	–	41.0	12	57.0	24	27	27	24	157	RHV12SMEDOMD	420	400
	14	M 20×1.5	9.5	9.5	26	52.5	–	44.5	14	62.0	27	32	32	27	215	RHV14SMEDOMD	420	315
	16	M 22×1.5	11.0	11.5	27	55.0	–	48.0	14	66.0	32	36	36	30	296	RHV16SMEDOMD	420	315
	20	M 27×2.0	15.0	15.0	32	61.0	–	52.0	16	73.5	41	50	46	36	521	RHV20SMEDOMD	420	250
	25	M 33×2.0	19.0	19.0	40	67.0	–	54.5	18	78.5	46	55	50	46	648	RHV25SMEDOMD	420	250
	30	M 42×2.0	24.0	24.0	50	78.0	–	64.0	20	90.5	60	60	60	50	1178	RHV30SMEDOMD	250	250
	38	M 48×2.0	29.0	29.0	55	88.0	–	69.5	22	100.0	65	70	70	60	1627	RHV38SMEDOMD	250	250

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

<sup>3)</sup>L = Leichte Baureihe; <sup>4)</sup>S = Schwere Baureihe

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$


Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kennbuchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	RHV06LMEDOMDCF	NBR
Edelstahl	71	RHV06LMEDOMD71	VIT

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material.

## RHZ-M-ED Rückschlagventil

Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974) / EO24° Anschluss

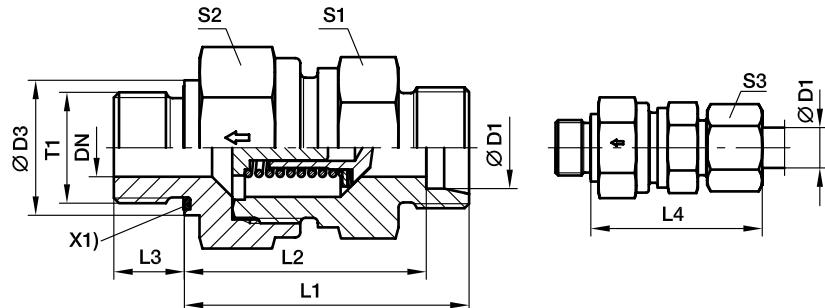

X1) Elastic-Dichtung

Bau-Reihe	D1 	T1	DN	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	S3	Gewicht g/1 St.	PN (bar) <sup>1)</sup>		
													Bestellzeichen*	CF	71
L <sup>3)</sup>	06	M 10x1.0	3.5	14	33.5	26.5	8	41.0	17	17	14	44	RHZ06LMEDOMD	400	250
	08	M 12x1.5	5.5	17	35.5	28.5	12	43.0	19	19	17	58	RHZ08LMEDOMD	400	250
	10	M 14x1.5	7.5	19	45.5	38.5	12	53.0	22	24	19	104	RHZ10LMEDOMD	400	250
	12	M 16x1.5	9.5	22	47.5	40.5	12	55.0	27	30	22	169	RHZ12LMEDOMD	400	250
	15	M 18x1.5	11.5	24	49.5	42.5	12	57.5	27	32	27	174	RHZ15LMEDOMD	400	250
	18	M 22x1.5	14.0	27	55.5	48.0	14	64.0	36	41	32	279	RHZ18LMEDOMD	400	160
	22	M 26x1.5	18.0	32	63.5	56.0	16	72.0	41	46	36	459	RHZ22LMEDOMD	250	160
	28	M 33x2.0	23.0	40	71.5	64.0	18	80.5	50	55	41	721	RHZ28LMEDOMD	250	100
	35	M 42x2.0	29.0	50	80.5	70.0	20	91.5	60	65	50	1078	RHZ35LMEDOMD	250	100
	42	M 48x2.0	29.0	55	81.5	70.5	22	93.0	65	70	60	1601	RHZ42LMEDOMD	250	100
S <sup>4)</sup>	06	M 12x1.5	3.5	17	38.5	31.5	12	46.0	19	19	17	70	RHZ06SMEDOMD	420	400
	08	M 14x1.5	3.5	19	38.5	31.5	12	46.0	19	19	19	75	RHZ08SMEDOMD	420	400
	10	M 16x1.5	5.5	22	45.5	38.0	12	54.0	22	24	22	123	RHZ10SMEDOMD	420	400
	12	M 18x1.5	7.5	24	48.5	41.0	12	57.0	24	27	24	157	RHZ12SMEDOMD	420	400
	14	M 20x1.5	9.5	26	51.5	43.5	14	61.0	27	32	27	214	RHZ14SMEDOMD	420	315
	16	M 22x1.5	11.5	27	54.5	46.0	14	64.0	32	36	30	279	RHZ16SMEDOMD	420	315
	20	M 27x2.0	15.0	32	60.5	50.0	16	71.5	41	50	36	487	RHZ20SMEDOMD	420	250
	25	M 33x2.0	19.0	40	68.0	54.5	18	78.5	46	55	46	647	RHZ25SMEDOMD	420	250
	30	M 42x2.0	24.0	50	77.5	64.0	20	90.5	60	60	50	1180	RHZ30SMEDOMD	250	250
	38	M 48x2.0	29.0	55	87.5	71.5	22	102.0	65	70	60	1669	RHZ38SMEDOMD	250	250

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

<sup>3)</sup>L = Leichte Baureihe; <sup>4)</sup>S = Schwere Baureihe

$$\text{PN (bar)} = \frac{\text{PN (MPa)}}{10}$$

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.


P

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kennbuchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	RHZ06LMEDOMDCF	NBR
Edelstahl	71	RHZ06LMEDOMD71	VIT

## RHDI Rückschlagventil

Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) / Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1)

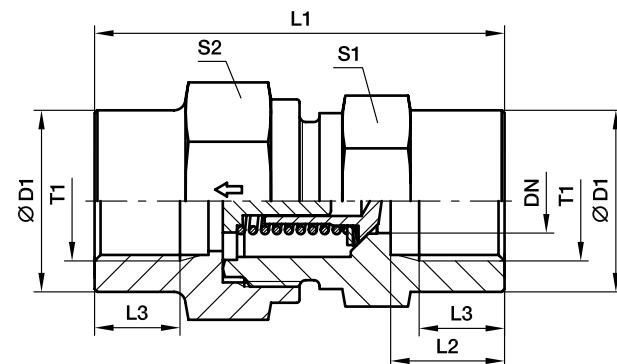

Bau-Reihe	T1	DN	D1	L1	L2	L3	S1	S2	Gewicht g/1 St.	PN (bar) <sup>1)</sup>	
										Bestellzeichen*	CF
L <sup>3)</sup>	G 1/8	3.5	19	42.5	12.0	8.0	19	19	76	<b>RHDI1/8</b>	400
	G 1/4	3.5	19	51.0	16.0	12.0	19	19	82	<b>RHDI1/4</b>	400
	G 3/8	7.5	24	60.0	17.0	12.0	24	27	157	<b>RHDI3/8</b>	400
	G 1/2	11.5	32	72.0	20.0	15.0	32	36	344	<b>RHDI1/2</b>	315
	G 3/4	15.0	41	84.0	22.0	16.5	41	46	664	<b>RHDI3/4</b>	250
	G 1	19.0	46	95.0	25.5	19.0	46	50	821	<b>RHDI1</b>	250
	G 1 1/4	24.0	60	110.0	28.0	21.5	60	60	1581	<b>RHDI11/4</b>	250
	G 1 1/2	29.0	65	114.0	28.5	22.0	65	70	1919	<b>RHDI11/2</b>	250

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

<sup>3)</sup>L = Leichte Baureihe


$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

**Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7.**

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den **Kennbuchstaben** für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kennbuchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	RHDI1/8CF	NBR
Edelstahl	71	RHDI1/871	VIT

## RVP Rückschlagventil-Patrone

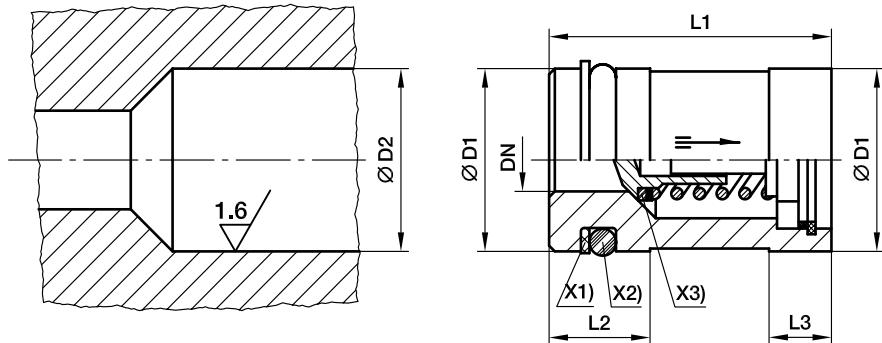

X1) Stützring PTFE  
 X2) O-Ring NBR  
 X3) Dichtscheibe NBR

Ventil-Innenteile	DN	D1	D2	L1 ± 0.15	L2	L3	O-Ring	Stützring	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) <sup>1)</sup>
										CF	71
6-L/6 & 8-S	3.5	12.945 ± 0.055	13 <sup>+0.12</sup> <sub>+0.05</sub>	23.15	9.5	6.0	8.3×2.4	SRA 13-2.05-1.0	21	<b>RVP13</b>	420 400
8-L/10-S	5.5	15.945 ± 0.055	16 <sup>+0.12</sup> <sub>+0.05</sub>	26.65	9.5	6.5	11.3×2.4	SRA 16-2.05-1.0	32	<b>RVP16</b>	420 400
10-L/12-S	7.5	19.935 ± 0.065	20 <sup>+0.142</sup> <sub>+0.065</sub>	30.15	9.5	6.5	15.3×2.4	SRA 20-2.05-1.0	54	<b>RVP20</b>	420 400
12-L/14-S	9.5	23.935 ± 0.065	24 <sup>+0.149</sup> <sub>+0.065</sub>	35.15	12.0	7.5	18.2×3	SRA 24-2.6-1.0	80	<b>RVP24</b>	420 315
15-L/16-S	11.5	26.935 ± 0.065	27 <sup>+0.149</sup> <sub>+0.065</sub>	38.15	12.0	7.5	21.2×3	SRA 27-2.6-1.0	105	<b>RVP27</b>	420 315
18-L/20-S	15.0	34.92 ± 0.08	35 <sup>+0.18</sup> <sub>+0.08</sub>	44.65	12.0	9.5	29.2×3	SRA 35-2.5-1.0	204	<b>RVP35</b>	420 250
22-L/25-S	19.0	39.92 ± 0.08	40 <sup>+0.18</sup> <sub>+0.08</sub>	50.65	12.0	11.0	34.2×3	SRA 40-2.5-1.0	275	<b>RVP40</b>	420 250
28-L/30-S	24.0	46.92 ± 0.08	47 <sup>+0.18</sup> <sub>+0.08</sub>	60.15	13.0	13.0	41.0×3	SRA 47-2.6-1.5	412	<b>RVP47</b>	250 250
35-L/38-S	29.0	54.905 ± 0.095	55 <sup>+0.22</sup> <sub>+0.01</sub>	70.15	16.0	13.0	44.2×5.7	SRA 55-5.1-1.5	607	<b>RVP55</b>	250 250

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

**Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7.**


P

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den **Kennbuchstaben** für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kennbuchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	RVP13CF	NBR
Edelstahl	71	RVP1371	VIT

## I-TL Ventilinnenteil für Rückschlagventil

- X1) Kegel
- X2) Dichtscheibe (glatte Seite zum Kegel)
- X3) Deckscheibe
- X4) Feder
- X5) Durchlass-Scheibe mit Führungsstift

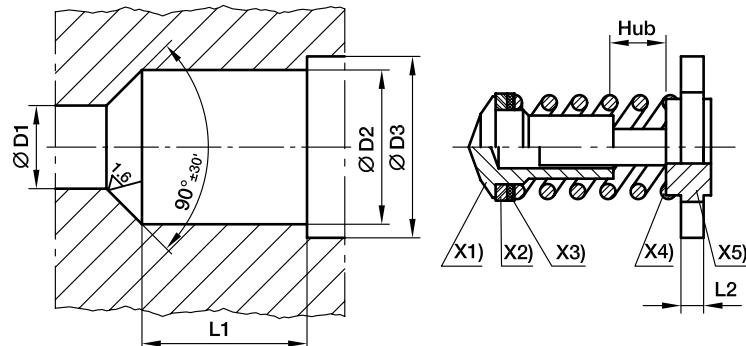

Bau-Reihe	Rohr Ø A.D.	D1 <sup>+0.1</sup>	D2 <sup>+0.1</sup>	D3 <sup>+0.1</sup>	L1 <sup>±0.1</sup>	L2	Hub	Gewicht g/1 St.	PN (bar) <sup>1)</sup>	
									Bestellzeichen*	CF
L/S/S	06/06/08	3.5	7.5	8.6	8.2	2.0	1.0	2	ITL06L/06+08S	*
L/S	08/10	5.5	10.2	11.6	11.0	2.0	1.7	4	ITL08L/10S	*
L/S	10/12	7.5	13.0	14.1	14.0	2.0	2.3	7	ITL10L/12S	*
L/S	12/14	9.5	16.7	18.1	16.5	2.5	2.9	13	ITL12L/14S	*
L/S	15/16	11.5	19.5	20.6	19.0	2.5	3.5	18	ITL15L/16S	*
L/S	18/20	15.0	25.2	27.1	22.5	3.0	4.4	37	ITL18L/20S	*
L/S	22/25	19.0	30.8	32.6	27.0	3.0	5.5	54	ITL22L/25S	*
L/S	28/30	24.0	38.6	40.6	32.5	3.5	7.3	107	ITL28L/30S	*
L/L/S	35/38/42	29.0	45.7	48.1	37.5	3.5	8.9	144	ITL35L+42L/38S	*


\* = Artikel lieferbar

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungs-materialien siehe Seite I7.

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kennbuchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	ITL06L/06+008S	NBR
Edelstahl	71	ITL06L71/06+008S	VIT

## RHD/V/Z Rückschlagventile mit O-Lok® oder Triple-Lok® Anschluss

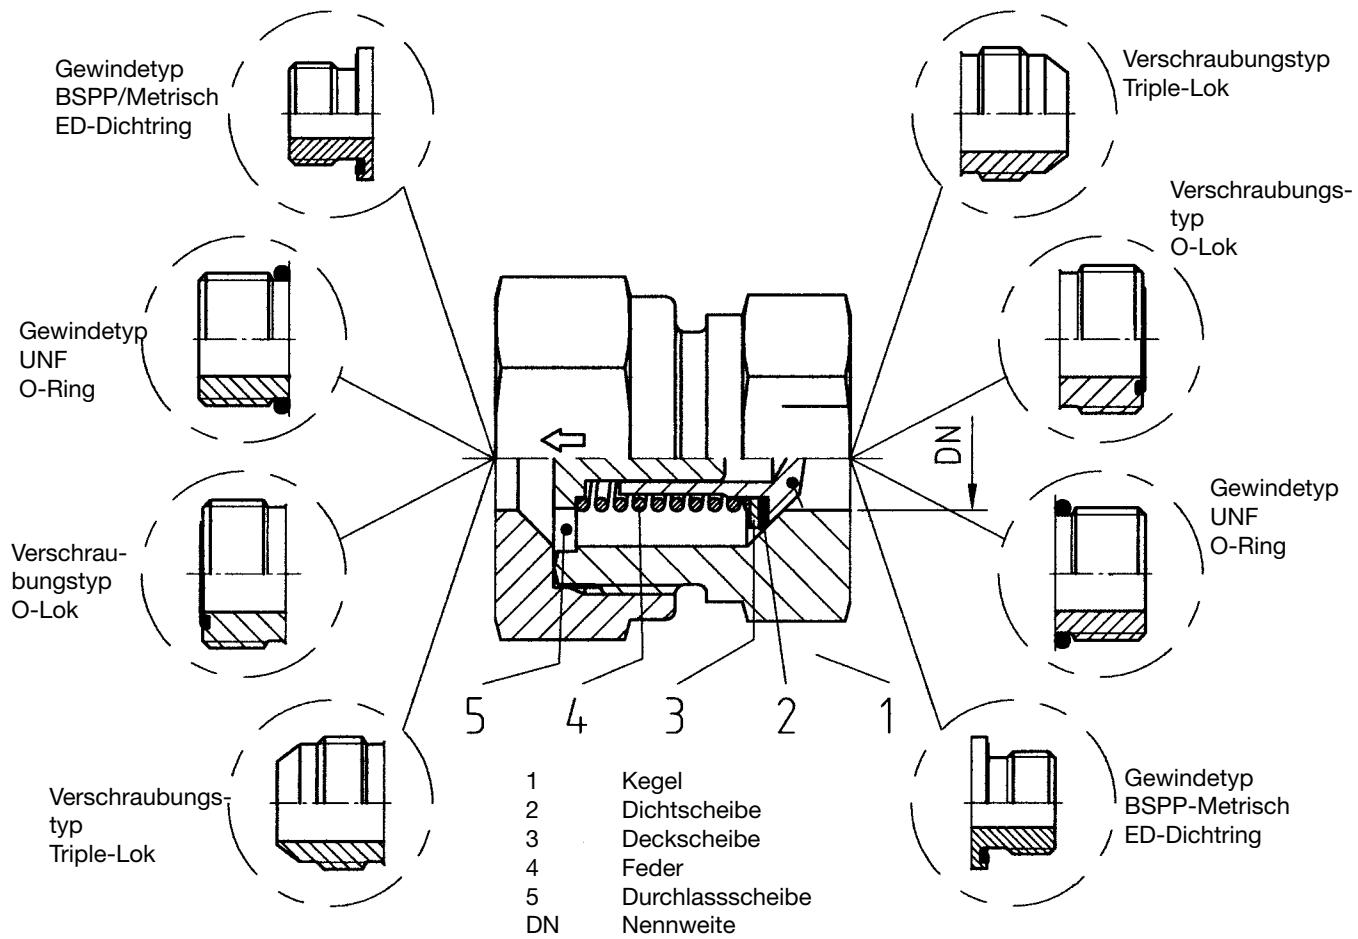

### Werkstoffe:


- Stahl verzinkt. CF Cr(VI)-frei. Dichtungen aus NBR (z. B. Perbunan).
- Innenteile aus Edelstahl und Dichtungen FKM auf Anfrage erhältlich.

Perbunan = Warenzeichen der Firma Bayer

P

## RHDMLOS Rückschlagventil

O-Lok® ORFS Anschluss / O-Lok® ORFS Anschluss

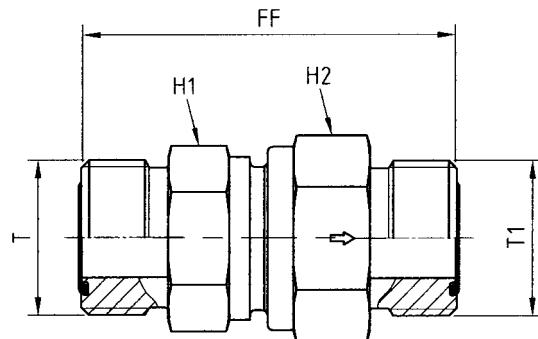

Rohr 1 Außen-Ø		Rohr 2 Außen-Ø		ORFS (UN/UNF) Gewinde T	ORFS (UN/UNF) Gewinde T1				DN (Nenn- weite)	Gewicht g/1 St.		PN (bar) <sup>1)</sup>
mm	Zoll	mm	Zoll			H1	H2	FF		Bestellzeichen*	CF	
6	1/4	6	1/4	9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	19	19	44.5	3.5	108	<b>4RHDMLOS</b>	420
8.10	5/16. 3/8	8.10	5/16. 3/8	11/16-16 UNF	11/16-16 UNF	22	24	53.5	5.5	188	<b>6RHDMLOS</b>	420
12	1/2	12	1/2	13/16-16 UNF	13/16-16 UNF	24	27	59.5	7.5	223	<b>8RHDMLOS</b>	420
14.15.16	5/8	14.15.16	5/8	1-14 UNF	1-14 UNF	32	36	70.5	11.5	428	<b>10RHDMLOS</b>	420
18.20	3/4	18.20	3/4	1 3/16-12 UNF	1 3/16-12 UNF	41	46	77.5	15.0	731	<b>12RHDMLOS</b>	420
22.25	1	22.25	1	1 7/16-12 UNF	1 7/16-12 UNF	46	50	81.5	19.0	1076	<b>16RHDMLOS</b>	420
28.30.32	1 1/4	28.30.32	1 1/4	1 11/16-12 UNF	1 11/16-12 UNF	60	60	91.5	24.0	1630	<b>20RHDMLOS</b>	250
35.38	1 1/2	35.38	1 1/2	2-12 UNF	2-12 UNF	65	70	98.5	29.0	2362	<b>24RHDMLOS</b>	250

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$


**Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw.  
alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7.**

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen  
mit den **Kennbuchstaben** für das  
gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl. verzinkt. Cr(VI)-frei	CF	4RHDMLOSCF	NBR

## RHV42EDMLOS Rückschlagventil

Zoll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179) / O-Lok® ORFS Anschluss

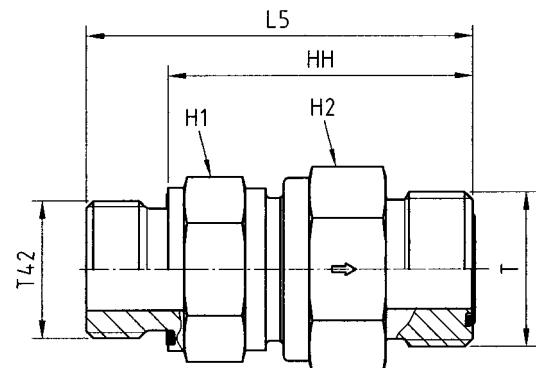

Rohr Außen-Ø		BSPP Gewinde	ORFS (UN/UNF) Gewinde	T	H1	H2	L5	HH	DN (Nenn- weite)	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) <sup>1)</sup>
mm	Zoll	T42									CF	
6	1/4	G 1/8	9/16-18 UNF	19	19	44.5	36.5	3.5	92	<b>4RHV42EDMLOS</b>	420	
8. 10	5/16. 3/8	G 1/4	11/16-16 UNF	24	27	56.5	44.5	6.5	165	<b>6RHV42EDMLOS</b>	420	
12	1/2	G 3/8	13/16-16 UNF	24	27	61.5	49.5	7.5	191	<b>8RHV42EDMLOS</b>	420	
14. 15. 16	5/8	G 1/2	1-14 UNF	32	36	70.0	56.0	11.5	366	<b>10RHV42EDMLOS</b>	420	
18. 20	3/4	G 3/4	1 3/16-12 UNF	41	46	77.5	63.5	15.0	631	<b>12RHV42EDMLOS</b>	420	
22. 25	1	G 1	1 7/16-12 UNF	46	50	84.0	66.0	19.0	863	<b>16RHV42EDMLOS</b>	420	
28. 30. 32	1 1/4	G 1 1/4	1 11/16-12 UNF	60	60	95.0	75.0	24.0	1403	<b>20RHV42EDMLOS</b>	250	
35. 38	1 1/2	G 1 1/2	2-12 UNF	65	70	105.0	83.0	29.0	1969	<b>24RHV42EDMLOS</b>	250	

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$


**Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw.  
alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7.**

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen  
mit den **Kennbuchstaben** für das  
gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl. verzinkt. Cr(VI)-frei	CF	4RHV42EDMLOS	NBR

## RHZ42EDMLOS Rückschlagventil

O-Lok® ORFS Anschluss / Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179)

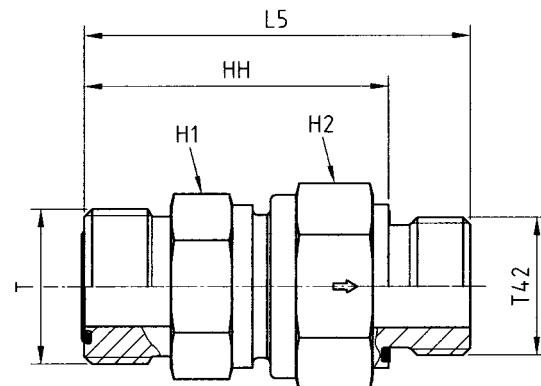

Rohr Außen-Ø		BSPP Gewinde	ORFS (UN/UNF) Gewinde				DN (Nenn- weite)	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar)†
mm	Zoll	T42	T	H1	H2	L5	HH			CF
6	1/4	G 1/8	9/16-18 UNF	19	19	44.5	36.5	3.5	91	4RHZ42EDMLOS
8. 10	5/16. 3/8	G 1/4	11/16-16 UNF	24	27	56.5	44.5	6.5	161	6RHZ42EDMLOS
12	1/2	G 3/8	13/16-16 UNF	24	27	61.5	49.5	7.5	190	8RHZ42EDMLOS
14. 15. 16	5/8	G 1/2	1-14 UNF	32	36	70.0	56.0	11.5	348	10RHZ42EDMLOS
18. 20	3/4	G 3/4	1 3/16-12 UNF	41	46	77.5	53.5	15.0	634	12RHZ42EDMLOS
22. 25	1	G 1	1 7/16-12 UNF	46	50	84.0	66.0	19.0	863	16RHZ42EDMLOS
28. 30. 32	1 1/4	G 1 1/4	1 11/16-12 UNF	60	60	95.0	75.0	24.0	1397	20RHZ42EDMLOS
35. 38	1 1/2	G 1 1/2	2-12 UNF	65	70	105.0	83.0	29.0	2001	24RHZ42EDMLOS

†) Druckwert genannt = Artikel lieferbar

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$


**Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw.  
alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.**

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen  
mit den **Kennbuchstaben** für das  
gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl. verzinkt. Cr(VI)-frei	CF	4RHZ42EDMLOSCF	NBR

## RHV5OMLOS Rückschlagventil

UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) / O-Lok® ORFS Anschluss

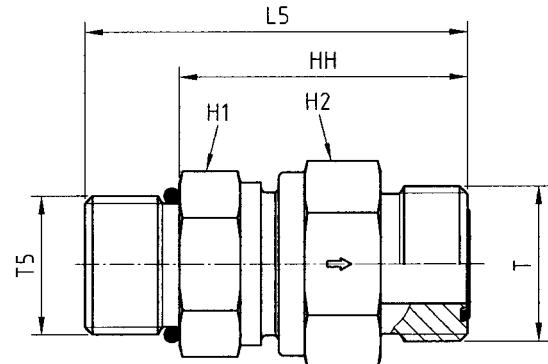

Rohr Außen-Ø		UNF Einschraub- gewinde	ORFS (UN/UNF) Gewinde				DN (Nenn- weite)	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar)†
mm	Zoll	T5	T	H1	H2	L5	HH		CF	
6	1/4	7/16-20 UNF	9/16-18 UNF	19	19	45.5	34.5	3.5	92	4RHV5OMLOS
8. 10	5/16. 3/8	9/16-18 UNF	11/16-16 UNF	22	24	54.5	42.5	5.5	165	6RHV5OMLOS
12	1/2	3/4-16 UNF	13/16-16 UNF	24	27	60.5	46.5	5.5	165	8RHV5OMLOS
14. 15. 16	5/8	7/8-14 UNF	1-14 UNF	32	36	71.0	55.0	11.5	366	10RHV5OMLOS
18. 20	3/4	1 1/16-12 UN	1 3/16-12 UNF	41	46	79.0	60.5	15.0	631	12RHV5OMLOS
22. 25	1	1 5/16-12 UN	1 7/16-12 UNF	46	50	82.5	64.0	19.0	863	16RHV5OMLOS
28. 30. 32	1 1/4	1 5/8-12 UN	1 11/16-12 UNF	60	60	92.5	74.0	24.0	1403	20RHV5OMLOS
35. 38	1 1/2	1 7/8-12 UN	2-12 UNF	65	70	99.5	81.0	29.0	1969	24RHV5OMLOS

†) Druckwert genannt = Artikel lieferbar

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

**Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw.  
alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.**


P

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen  
mit den **Kennbuchstaben** für das  
gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl. verzinkt. Cr(VI)-frei	CF	RHV5OMLOSCF	NBR

## RHZ5OMLOS Rückschlagventil

O-Lok® ORFS Anschluss / UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926)

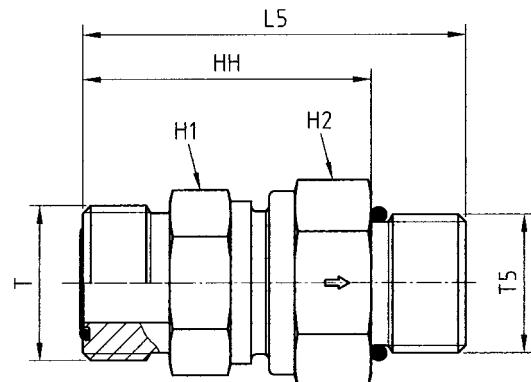

Rohr Außen-Ø		UNF Einschraub- gewinde	ORFS (UN/UNF) Gewinde				DN (Nenn- weite)	Gewicht g/1 St.		PN (bar)*
mm	Zoll	T5	T	H1	H2	L5	HH		Bestellzeichen*	CF
6	1/4	7/16-20 UNF	9/16-18 UNF	19	19	45.5	34.5	3.5	91	4RHZ5OMLOS
8. 10	5/16. 3/8	9/16-18 UNF	11/16-16 UNF	22	24	54.5	42.5	5.5	161	6RHZ5OMLOS
12	1/2	3/4-16 UNF	13/16-16 UNF	24	27	60.5	46.5	5.5	161	8RHZ5OMLOS
14. 15. 16	5/8	7/8-14 UNF	1-14 UNF	32	36	71.0	55.0	11.5	348	10RHZ5OMLOS
18. 20	3/4	1 1/16-12 UN	1 3/16-12 UNF	41	46	79.0	60.5	15.0	634	12RHZ5OMLOS
22. 25	1	1 5/16-12 UN	1 7/16-12 UNF	46	50	82.5	64.0	19.0	863	16RHZ5OMLOS
28. 30. 32	1 1/4	1 5/8-12 UN	1 11/16-12 UNF	60	60	92.5	74.0	24.0	1397	20RHZ5OMLOS
35. 38	1 1/2	1 7/8-12 UN	2-12 UNF	65	70	99.5	81.0	29.0	2001	24RHZ5OMLOS

1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$


**Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw.  
alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.**

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen  
mit den **Kennbuchstaben** für das  
gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl. verzinkt. Cr(VI)-frei	CF	4RHZ5OMLOSCF	NBR

## RHV82EDMLOS Rückschlagventil

Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974) / O-Lok® ORFS Anschluss

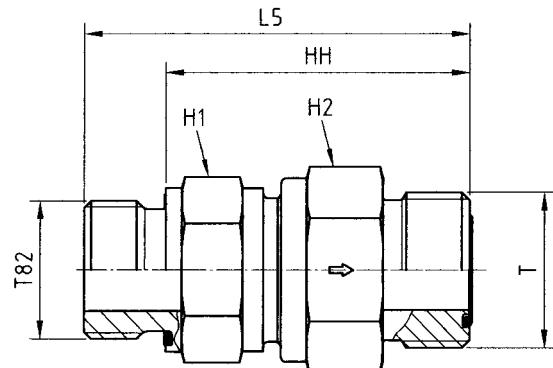

Rohr Außen-Ø		Gewinde metrisch T82	ORFS (UN/UNF) Gewinde T				DN (Nenn- weite)	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) <sup>1)</sup>
mm	Zoll			H1	H2	L5	HH			CF
6	1/4	M 12x1.5	9/16-18 UNF	19	19	48.5	36.5	3.5	89	4M12RHV82EDMLOS
8. 10	5/16. 3/8	M 16x1.5	11/16-16 UNF	22	24	56.5	44.5	5.5	157	6M16RHV82EDMLOS
12	1/2	M 18x1.5	13/16-16 UNF	24	27	61.5	49.5	7.5	195	8M18RHV82EDMLOS
14. 15. 16	5/8	M 22x1.5	1-14 UNF	32	36	72.0	58.0	11.5	369	10M22RHV82EDMLOS
18. 20	3/4	M 27x2.0	1 3/16-12 UNF	41	46	79.5	63.5	15.0	628	12M27RHV82EDMLOS
22. 25	1	M 33x2.0	1 7/16-12 UNF	46	50	84.0	66.0	19.0	867	16M33RHV82EDMLOS
28. 30. 32	1 1/4	M 42x2.0	1 11/16-12 UNF	60	60	95.0	75.0	24.0	1409	20M42RHV82EDMLOS
35. 38	1 1/2	M 48x2.0	2-12 UNF	65	70	103.0	81.0	29.0	1970	24M48RHV82EDMLOS

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$


**Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw.  
alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7.**

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen  
mit den **Kennbuchstaben** für das  
gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl. verzinkt. Cr(VI)-frei	CF	4M12RHV82EDMLOS	NBR

## RHZ82EDMLOS Rückschlagventil

O-Lok® ORFS Anschluss / Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974)

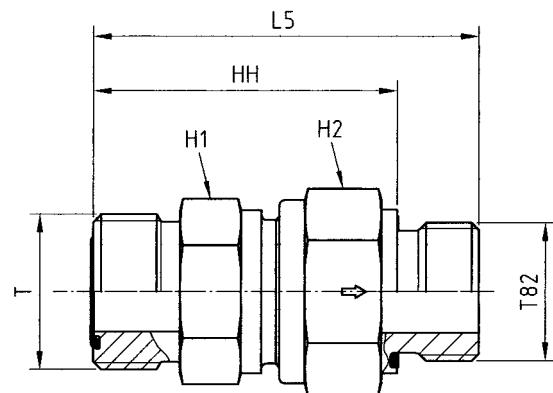

Rohr Außen-Ø		Gewinde metrisch T82	ORFS (UN/UNF) Gewinde T				DN (Nenn- weite)	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar)†
mm	Zoll			H1	H2	L5	HH			CF
6	1/4	M 12x1.5	9/16-18 UNF	19	19	48.5	36.5	3.5	89	4M12RHZ82EDMLOS
8. 10	5/16. 3/8	M 16x1.5	11/16-16 UNF	24	27	59.1	47.1	7.5	156	6M16RHZ82EDMLOS
12	1/2	M 18x1.5	13/16-16 UNF	24	27	61.5	49.5	7.5	195	8M18RHZ82EDMLOS
14. 15. 16	5/8	M 22x1.5	1-14 UNF	32	36	70.0	56.0	11.5	352	10M22RHZ82EDMLOS
18. 20	3/4	M 27x2.0	1 3/16-12 UNF	41	46	77.5	61.5	15.0	608	12M27RHZ82EDMLOS
22. 25	1	M 33x2.0	1 7/16-12 UNF	46	50	84.0	66.0	19.0	965	16M33RHZ82EDMLOS
28. 30. 32	1 1/4	M 42x2.0	1 11/16-12 UNF	60	60	95.0	75.0	24.0	1396	20M42RHZ82EDMLOS
35. 38	1 1/2	M 48x2.0	2-12 UNF	65	70	115.0	93.0	29.0	1978	24M48RHZ82EDMLOS

†) Druckwert genannt = Artikel lieferbar

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$


Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw.  
alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen  
mit den **Kennbuchstaben** für das  
gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl. verzinkt. Cr(VI)-frei	CF	4M12RHZ82EDMLOS	NBR

## RHDMTXS Rückschlagventil

Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / Triple-Lok® 37° Bördelanschluss

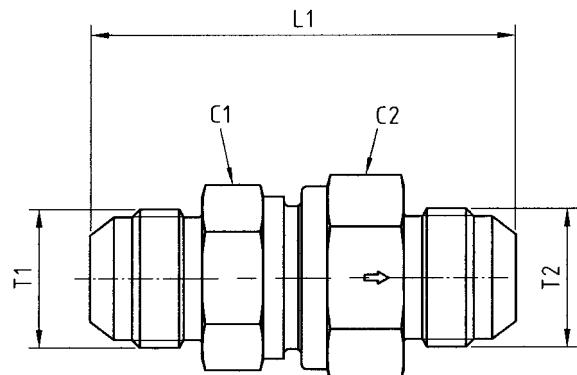

Rohr 1 Außen-Ø		Rohr 2 Außen-Ø		Gewinde JIC SAE T1	Gewinde JIC SAE T2	C1	C2	L1	DN (Nenn- weite)	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) <sup>1)</sup>
mm	Zoll	mm	Zoll								CF	
6	1/4	6	1/4	7/16-20 UNF	7/16-20 UNF	19	19	52.5	3.5	108	<b>4RHDMTXS</b>	420
8	5/16	8	5/16	1/2-20 UNF	1/2-20 UNF	22	24	59.5	5.5	188	<b>5RHDMTXS</b>	420
10	3/8	10	3/8	9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	24	27	61.5	7.5	223	<b>6RHDMTXS</b>	420
12	1/2	12	1/2	3/4-16 UNF	3/4-16 UNF	27	32	69.5	9.5	324	<b>8RHDMTXS</b>	420
14. 15. 16	5/8	14. 15. 16	5/8	7/8-14 UNF	7/8-14 UNF	32	36	78.5	11.5	428	<b>10RHDMTXS</b>	350
18. 20	3/4	18. 20	3/4	1 1/16-12 UN	1 1/16-12 UN	41	46	87.5	15.0	731	<b>12RHDMTXS</b>	350
25	1	25	1	1 5/16-12 UN	1 5/16-12 UN	46	50	92.5	19.0	1076	<b>16RHDMTXS</b>	280
28. 30. 32	1 1/4	28. 30. 32	1 1/4	1 5/8-12 UN	1 5/8-12 UN	60	60	105.5	24.0	1630	<b>20RHDMTXS</b>	250
35. 38	1 1/2	35. 38	1 1/2	1 7/8-12 UN	1 7/8-12 UN	65	70	118.5	29.0	2362	<b>24RHDMTXS</b>	210

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

**Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw.  
alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.**


P

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen  
mit den **Kennbuchstaben** für das  
gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl. verzinkt. Cr(VI)-frei	CF	4RHDMTXSCF	NBR

## RHV42EDMXS Rückschlagventil

Zoll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179) / Triple-Lok® 37° Bördelanschluss

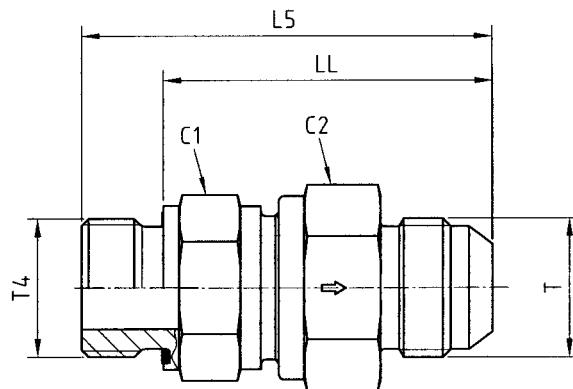

Rohr Außen-Ø		BSPP Gewinde	Gewinde JIC SAE T	C1	C2	L5	LL	DN (Nenn- weite)	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar)†
mm	Zoll	T4								CF	
6	1/4	G 1/8	7/16-20 UNF	19	19	48.0	40.0	3.5	92	<b>4RVH42EDMXS</b>	420
8	5/16	G 1/4	1/2-20 UNF	22	24	59.5	47.5	5.5	165	<b>5-4RVH42EDMXS</b>	420
10	3/8	G 1/4	9/16-18 UNF	24	27	62.0	50.0	7.5	191	<b>6RVH42EDMXS</b>	420
12	1/2	G 3/8	3/4-16 UNF	27	32	67.0	55.0	9.5	277	<b>8RVH42EDMXS</b>	420
14. 15. 16	5/8	G 1/2	7/8-14 UNF	32	36	76.0	62.0	11.5	366	<b>10RVH42EDMXS</b>	350
18. 20	3/4	G 3/4	1 1/16-12 UN	41	46	84.5	68.5	15.0	631	<b>12RVH42EDMXS</b>	350
25	1	G 1	1 5/16-12 UN	46	50	89.5	71.5	19.0	863	<b>16RVH42EDMXS</b>	280
28. 30. 32	1 1/4	G 1 1/4	1 5/8-12 UN	60	60	102.0	82.0	24.0	1403	<b>20RVH42EDMXS</b>	250
35. 38	1 1/2	G 1 1/2	1 7/8-12 UN	65	70	113.0	91.0	29.0	1969	<b>24RVH42EDMXS</b>	210

†)Druckwert genannt = Artikel lieferbar

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$


**Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw.  
alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.**

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen  
mit den **Kennbuchstaben** für das  
gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl. verzinkt. Cr(VI)-frei	CF	4RVH42EDMXSCF	NBR

## RHZ42EDMXS Rückschlagventil

Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179)

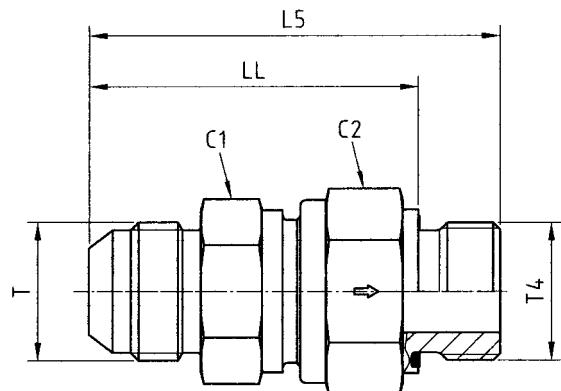

Rohr Außen-Ø		BSPP Gewinde	Gewinde JIC SAE T	C1	C2	L5	LL	DN (Nenn- weite)	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar)†
mm	Zoll	T4								CF	
6	1/4	G 1/8	7/16-20 UNF	19	19	48.0	40.0	3.5	89	<b>4RHZ42EDMXS</b>	420
8	5/16	G 1/4	1/2-20 UNF	22	24	59.0	47.0	5.5	156	<b>5-4RHZ42EDMXS</b>	420
10	3/8	G 1/4	9/16-18 UNF	24	27	62.0	50.0	7.5	190	<b>6RHZ42EDMXS</b>	420
12	1/2	G 3/8	3/4-16 UNF	27	32	66.0	54.0	9.5	278	<b>8RHZ42EDMXS</b>	420
14. 15. 16	5/8	G 1/2	7/8-14 UNF	32	36	74.0	60.0	11.5	348	<b>10RHZ42EDMXS</b>	350
18. 20	3/4	G 3/4	1 1/16-12 UN	41	46	82.5	66.5	15.0	634	<b>12RHZ42EDMXS</b>	350
25	1	G 1	1 5/16-12 UN	46	50	89.5	71.5	19.0	863	<b>16RHZ42EDMXS</b>	280
28. 30. 32	1 1/4	G 1 1/4	1 5/8-12 UN	60	60	102.0	82.0	24.0	1397	<b>20RHZ42EDMXS</b>	250
35. 38	1 1/2	G 1 1/2	1 7/8-12 UN	65	70	115.0	93.0	29.0	2001	<b>24RHZ42EDMXS</b>	210

†) Druckwert genannt = Artikel lieferbar

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$


**Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw.  
alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.**

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen  
mit den **Kennbuchstaben** für das  
gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl. verzinkt. Cr(VI)-frei	CF	4RHZ42EDMXSCF	NBR

**RHV50MXS Rückschlagventil**

UN/UNF Einschraubzapfen / O-Ring (ISO 11926) / Triple-Lok® 37° Bördelanschluss

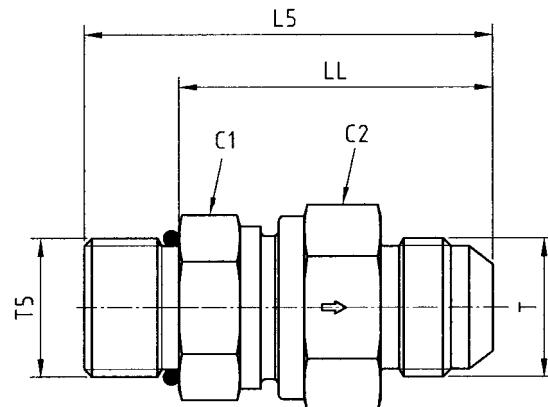

Rohr Außen-Ø		Gewinde UNF T5	Gewinde JIC SAE T	C1	C2	L5	LL	DN (Nenn- weite)	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar)†
mm	Zoll									CF	
6	1/4	7/16-20 UNF	7/16-20 UNF	19	19	49.5	38.5	3.5	92	4RHV50MXS	420
8	5/16	1/2-20 UNF	1/2-20 UNF	22	24	56.5	45.5	5.5	165	5RHV50MXS	420
10	3/8	9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	24	27	59.5	47.5	7.5	191	6RHV50MXS	420
12	1/2	3/4-16 UNF	3/4-16 UNF	27	32	66.5	52.5	9.5	277	8RHV50MXS	420
14. 15. 16	5/8	7/8-14 UNF	7/8-14 UNF	32	36	75.0	59.0	11.5	366	10RHV50MXS	350
18. 20	3/4	1 1/16-12 UN	1 1/16-12 UN	41	46	84.0	65.5	15.0	631	12RHV50MXS	350
25	1	1 5/16-12 UN	1 5/16-12 UN	46	50	88.0	69.5	19.0	863	16RHV50MXS	280
28. 30. 32	1 1/4	1 5/8-12 UN	1 5/8-12 UN	60	60	99.5	81.0	24.0	1403	20RHV50MXS	250
35. 38	1 1/2	1 7/8-12 UN	1 7/8-12 UN	65	70	109.5	91.0	29.0	1969	24RHV50MXS	210

†)Druckwert genannt = Artikel lieferbar

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$


**Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw.  
alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.**

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen  
mit den **Kennbuchstaben** für das  
gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl. verzinkt. Cr(VI)-frei	CF	RHV50MXSCF	NBR

## RHZ50MXS Rückschlagventil

Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926)

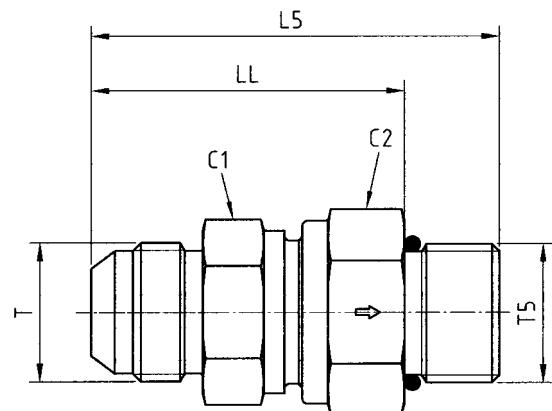

Rohr Außen-Ø		Gewinde UNF T5	Gewinde JIC SAE T	C1	C2	L5	LL	DN (Nenn- weite)	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar)†
mm	Zoll									CF	
6	1/4	7/16-20 UNF	7/16-18 UNF	19	19	49.5	38.5	3.5	91	4RHZ50MXS	420
8	5/16	1/2-20 UNF	1/2-20 UNF	22	24	56.5	45.5	5.5	161	5RHZ50MXS	420
10	3/8	9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	24	27	59.5	47.5	7.5	190	6RHZ50MXS	420
12	1/2	3/4-16 UNF	3/4-16 UNF	27	32	66.5	52.5	9.5	278	8RHZ50MXS	420
14. 15. 16	5/8	7/8-14 UNF	7/8-14 UNF	32	36	75.0	59.0	11.5	348	10RHZ50MXS	350
18. 20	3/4	1 1/16-12 UN	1 1/16-12 UN	41	46	84.0	65.5	15.0	634	12RHZ50MXS	350
25	1	1 5/16-12 UN	1 5/16-12 UN	46	50	88.0	69.5	19.0	863	16RHZ50MXS	280
28. 30. 32	1 1/4	1 5/8-12 UN	1 5/8-12 UN	60	60	107.0	81.0	24.0	1397	20RHZ50MXS	250
35. 38	1 1/2	1 7/8-12 UN	1 7/8-12 UN	65	70	109.5	91.0	29.0	2001	24RHZ50MXS	210

†)Druckwert genannt = Artikel lieferbar

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

**Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw.  
alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.**


P

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen  
mit den **Kennbuchstaben** für das  
gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl. verzinkt. Cr(VI)-frei	CF	4RHZ50MXSCF	NBR

## RHV82EDMXS Rückschlagventil

Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974) / Triple-Lok® 37° Bördelanschluss

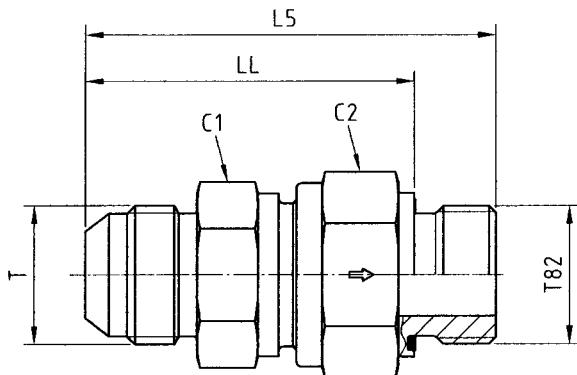

Rohr Außen-Ø		Gewinde metrisch T82	Gewinde JIC SAE T	C1	C2	L5	LL	DN (Nenn- weite)	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar)†
mm	Zoll									CF	
6	1/4	M 10x1.0	7/16-20 UNF	19	19	48.0	40.0	3.5	89	4M10RHV82EDMXS	420
8	5/16	M 12x1.5	1/2-20 UNF	22	24	59.5	47.5	5.5	157	5M12RHV82EDMXS	420
10	3/8	M 14x1.5	9/16-18 UNF	24	27	62.0	50.0	7.5	195	6M14RHV82EDMXS	420
12	1/2	M 16x1.5	3/4-16 UNF	27	32	67.0	55.0	9.5	274	8M16RHV82EDMXS	420
14. 15. 16	5/8	M 18x1.5	7/8-14 UNF	32	36	73.5	61.5	11.5	369	10M18RHV82EDMXS	350
18. 20	3/4	M 27x2.0	1 1/16-12 UN	41	46	84.5	68.5	15.0	628	12M27RHV82EDMXS	350
25	1	M 33x2.0	1 5/16-12 UN	46	50	89.5	71.5	19.0	867	16M33RHV82EDMXS	280
28. 30. 32	1 1/4	M 42x2.0	1 5/8-12 UN	60	60	102.0	82.0	24.0	1409	20M42RHV82EDMXS	250
35. 38	1 1/2	M 48x2.0	1 7/8-12 UN	65	70	113.0	91.0	29.0	1970	24M48RHV82EDMXS	210

†)Druckwert genannt = Artikel lieferbar

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$


**Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw.  
alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.**

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen  
mit den **Kennbuchstaben** für das  
gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl. verzinkt. Cr(VI)-frei	CF	4M10RHV82EDMXSCF	NBR

## RHZ82EDMXS Rückschlagventil

Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974)

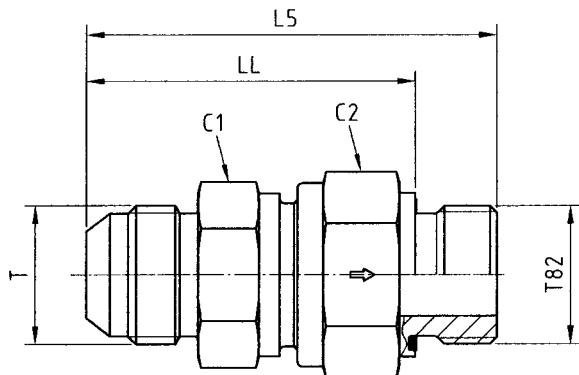

Rohr Außen-Ø		Gewinde metrisch T82	Gewinde JIC SAE T	C1	C2	L5	LL	DN (Nenn- weite)	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) <sup>1)</sup>
mm	Zoll									CF	
6	1/4	M 10x1.0	7/16-20 UNF	19	19	48.0	40.0	3.5	89	4M10RHZ82EDMXS	420
8	5/16	M 12x1.5	1/2-20 UNF	22	24	59.5	47.5	5.5	156	5M12RHZ82EDMXS	420
10	3/8	M 14x1.5	9/16-18 UNF	24	27	62.0	50.0	7.5	195	6M14RHZ82EDMXS	420
12	1/2	M 16x1.5	3/4-16 UNF	27	32	66.0	54.0	9.5	272	8M16RHZ82EDMXS	420
14. 15. 16	5/8	M 18x1.5	7/8-14 UNF	32	36	71.5	59.5	11.5	352	10M18RHZ82EDMXS	350
18. 20	3/4	M 27x2.0	1 1/16-12 UN	41	46	82.5	66.5	15.0	608	12M27RHZ82EDMXS	350
25	1	M 33x2.0	1 5/16-12 UN	46	50	89.5	71.5	19.0	965	16M33RHZ82EDMXS	280
28. 30. 32	1 1/4	M 42x2.0	1 5/8-12 UN	60	60	102.0	82.0	24.0	1396	20M42RHZ82EDMXS	250
35. 38	1 1/2	M 48x2.0	1 7/8-12 UN	65	70	115.0	93.0	29.0	1807	24M48RHZ82EDMXS	210





<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

**Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw.  
alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.**

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen  
mit den **Kennbuchstaben** für das  
gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl. verzinkt. Cr(VI)-frei	CF	4M10RHZ82EDMXSCF	NBR

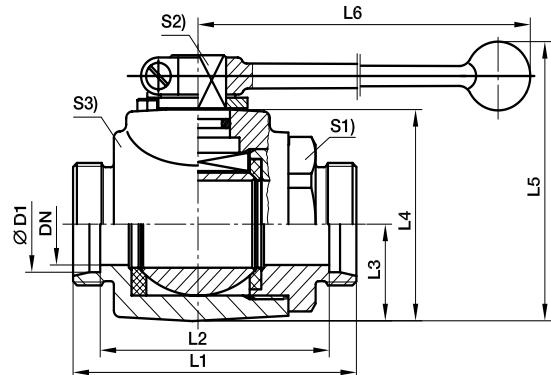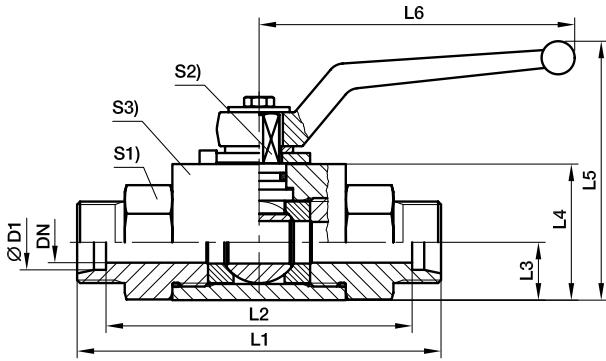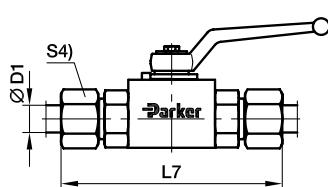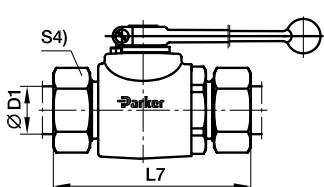**KH 2/2-Wege Kugelhahn Stahl**
**EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss**

**DN 4-25**

**DN 32-40**


Bau-Reihe	D1 	DN	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	S1	S2	S3	S4	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) <sup>1)</sup>
L <sup>3)</sup>	06	4	67	53	10.0	25	55.0	76	82	19	7	20	14	195	<b>KH06LX</b>	500
	08	6	67	53	10.0	25	55.0	76	82	19	7	20	17	190	<b>KH08LX</b>	500
	10	8	75	61	14.5	35	68.0	100	90	24	8	30	19	420	<b>KH10LX</b>	500
	12	10	75	61	14.5	35	68.0	100	90	24	8	30	22	410	<b>KH12LX</b>	500
	15	12	83	69	17.0	40	92.0	113	99	30	10	35	27	631	<b>KH15LX</b>	500
	18	16	82	67	20.0	45	105.0	113	99	36	11	45	32	850	<b>KH18LX</b>	400
	22	20	99	84	24.0	55	113.0	187	116	41	14	45	36	1210	<b>KH22LX</b>	400
	28	25	108	93	26.0	60	118.0	187	126	50	14	55	41	1750	<b>KH28LX</b>	400
	35	25	116	95	26.0	60	118.0	187	138	50	14	55	50	1820	<b>KH35LDN25X</b>	400
	35	32	121	100	36.5	80	180.5	320	143	60	17	73	50	3158	<b>KH35LX</b>	315
S <sup>4)</sup>	42	25	121	99	26.0	60	118.0	187	144	55	14	55	60	1940	<b>KH42LDN25X</b>	400
	42	40	118	96	42.5	90	190.5	320	141	70	17	85	60	3788	<b>KH42LX</b>	315
	08	4	73	59	10.0	25	55.0	76	88	19	7	20	19	214	<b>KH08SX</b>	500
	10	6	73	58	10.0	25	55.0	76	90	19	7	20	22	220	<b>KH10SX</b>	500
	12	8	77	62	14.5	35	68.0	100	94	24	8	30	24	430	<b>KH12SX</b>	500
	14	10	81	65	14.5	35	68.0	100	100	24	8	30	27	440	<b>KH14SX</b>	500
	16	12	87	70	17.0	40	92.0	113	106	30	10	35	30	649	<b>KH16SX</b>	500
	20	16	90	69	20.0	45	105.0	113	112	36	11	45	36	900	<b>KH20SX</b>	400
	25	20	107	83	24.0	55	113.0	187	131	41	14	45	46	1290	<b>KH25SX</b>	400
	30	25	120	93	26.0	60	118.0	187	146	50	14	55	50	1880	<b>KH30SX</b>	400
	38	25	134	102	26.0	60	118.0	187	163	55	14	55	60	1950	<b>KH38SDN25X</b>	400
	38	32	127	95	36.5	80	180.5	320	156	60	17	73	60	3266	<b>KH38SX</b>	315

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

<sup>3)</sup>L = Leichte Baureihe; <sup>4)</sup>S = Schwere Baureihe



 $\text{PN (bar)} = \text{PN (MPa)}$   
10

**Lieferung ohne Mutter und Schneidring.**  
**Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen**  
**bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7.**


Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	KH06LCFX	POM / NBR
Stahl	DIN 50938-FE//A/T4	KH06LX	POM / NBR

**KH 2/2-Wege Kugelhahn Edelstahl**


EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss

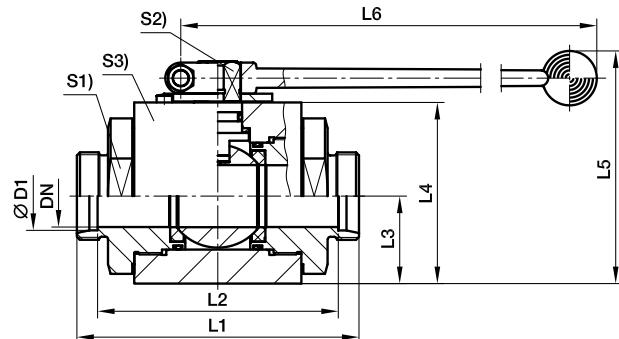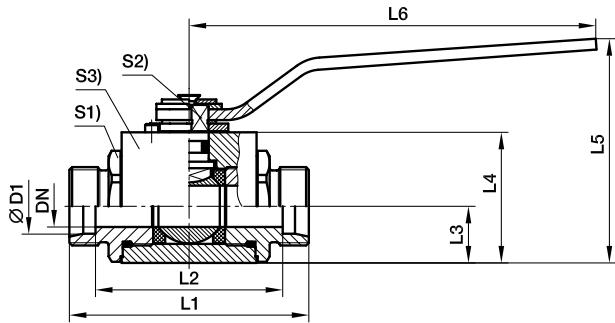

DN 4-25

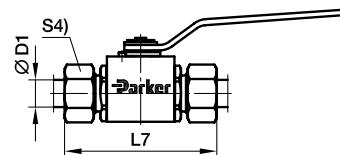

DN 32-40

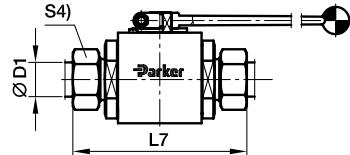

Bau-Reihe	D1 	DN	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	S1	S2	S3	S4	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) <sup>1)</sup>
L <sup>3)</sup>	06	4	73	59	13.7	30.0	56.5	76	88	22	7	30	14	383	KH06L71X	500
	08	6	73	59	13.7	30.0	56.5	76	88	22	7	30	17	381	KH08L71X	500
	10	8	87	73	18.0	40.0	84.5	130	102	30	8	40	19	809	KH10L71X	500
	12	10	87	73	18.0	40.0	84.5	130	102	30	8	40	22	821	KH12L71X	500
	15	12	91	77	21.0	45.0	90.0	130	107	32	10	45	27	1020	KH15L71X	500
	18	16/12	91	76	21.0	45.0	90.0	130	108	32	10	45	32	1037	KH18L71X	500
	22	20	105	87	31.0	65.0	115.0	185	119	46	14	65	36	1610	KH22L71X	420
	28	25	112	92	38.0	75.0	125.0	185	125	50	14	75	41	2032	KH28L71X	420
	35	32	145	124	45.0	93.2	175.0	320	148	70	19	100	50	4780	KH35L71X	420
	42	40	150	114	52.5	104.4	186.0	320	159	80	19	110	60	7754	KH42L71X	420
S <sup>4)</sup>	08	4	76	62	13.7	30.0	56.5	76	91	22	7	30	19	392	KH08S71X	500
	10	6	76	61	13.7	30.0	56.5	76	93	22	7	30	22	460	KH10S71X	500
	12	8	89	74	18.0	40.0	84.5	130	106	30	8	40	24	840	KH12S71X	500
	14	10	93	77	18.0	40.0	84.5	130	112	30	8	40	27	847	KH14S71X	500
	16	12	96	79	21.0	45.0	90.0	130	115	32	10	45	30	1055	KH16S71X	500
	20	16/12	99	78	21.0	45.0	90.0	130	121	32	10	45	36	1079	KH20S71X	500
	25	20	113	86	31.0	65.0	115.0	185	134	46	14	65	46	1720	KH25S71X	420
	30	25	124	93	38.0	75.0	125.0	185	146	50	14	75	50	2150	KH30S71X	420
	38	32	145	100	45.0	93.2	175.0	320	161	70	19	100	60	6066	KH38S71X	420

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

<sup>3)</sup>L = Leichte Baureihe; <sup>4)</sup>S = Schwere Baureihe

$$\text{PN (bar)} = \text{PN (MPa)} \quad 10$$

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.


\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Edelstahl	ohne	KH06L71X	POM / NBR


## KH 2/2-Wege BSPP Kugelhahn Stahl

Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) / Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1)

DN 4-25

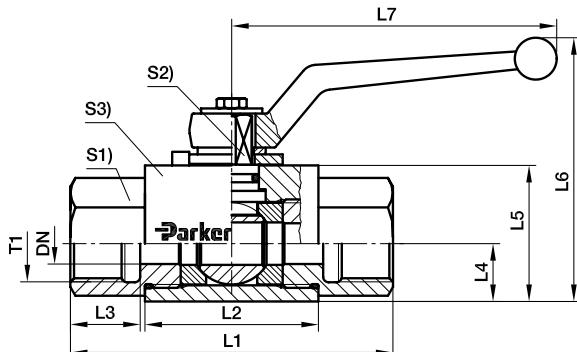

DN 32-40

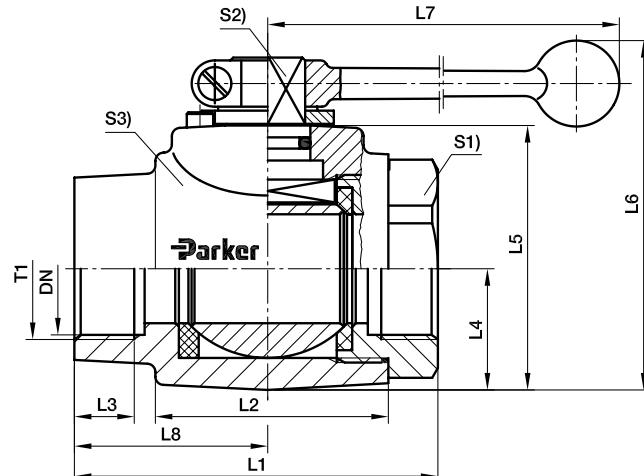

T1	DN	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	S1	S2	S3	Gewicht g/1 St.	Bestell-zeichen*	PN (bar) <sup>1)</sup>
G 1/8	4	69	36.0	12.0	10.0	25	55.0	76	—	19	7	20	220	<b>KH1/8X</b>	500
G 1/4	6	69	36.0	12.0	10.0	25	55.0	76	—	19	7	20	210	<b>KH1/4X</b>	500
G 3/8	10	73	45.0	14.0	14.5	35	68.0	100	—	24	8	30	430	<b>KH3/8X</b>	500
G 1/2	12	82	51.0	15.0	17.0	40	92.0	112	—	30	10	35	670	<b>KH1/2X</b>	500
G 5/8	16	88	50.0	18.0	20.0	45	105.0	166	—	36	11	45	973	<b>KH5/8X</b>	400
G 3/4	20	93	60.0	18.0	24.0	55	113.0	187	—	41	14	45	1280	<b>KH3/4X</b>	400
G 1	25	113	70.0	20.0	26.0	60	118.0	187	—	50	14	55	1982	<b>KH1X</b>	400
G 1 1/4	32	110	70.0	20.0	36.5	80	180.5	320	58.5	60	17	73	2620	<b>KH11/4X</b>	315
G 1 1/4	25	134	70.0	20.0	26.0	60	118.0	187	—	50	14	55	2066	<b>KH11/4DN25X</b>	400
G 1 1/2	40	114	75.0	22.0	42.5	90	190.5	320	57.0	70	17	85	3989	<b>KH11/2X</b>	315
G 1 1/2	25	139	70.0	22.0	26.0	60	118.0	187	—	55	14	55	2200	<b>KH11/2DN25X</b>	400
G 2	50	129	91.5	27.5	49.5	104	180.0	320	65.0	85	17	99	5020	<b>KH2X</b>	400

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbarPN (bar) = PN (MPa)  
10


Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	KH1/8CFX	POM / NBR
Stahl	DIN 50938-FE//A/T4	KH1/8X	POM / NBR


## **KH 2/2-Wege BSPP Kugelhahn Edelstahl**

Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) / Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1)

DN 4-25

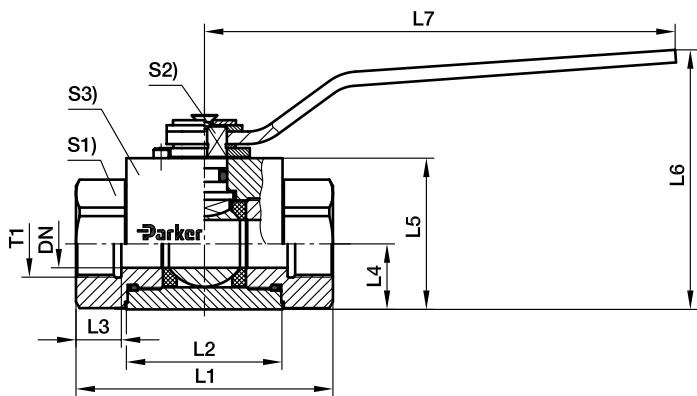

DN 32-40

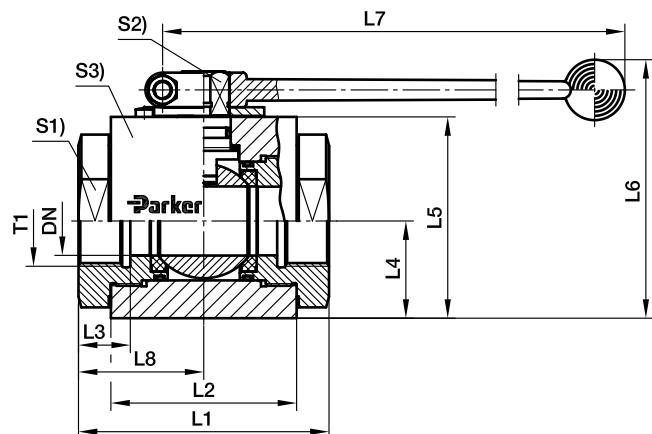

T1	DN	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	S1	S2	S3	Gewicht g/1 St.	Bestell-zeichen*	PN(bar) <sup>1)</sup>
G 1/8	4	69	41	11	13.7	30.0	56.5	76	—	22	7	30	421	<b>KH1/871X</b>	500
G 1/4	6	75	41	14	13.7	30.0	56.5	76	—	22	7	30	422	<b>KH1/471X</b>	500
G 3/8	10	86	53	14	18.0	40.0	84.5	130	—	30	8	40	891	<b>KH3/871X</b>	500
G 1/2	12	92	55	16	21.0	45.0	90.0	130	—	32	10	45	1093	<b>KH1/271X</b>	500
G 3/4	20	111	65	18	31.0	65.0	115.0	185	—	46	14	65	1944	<b>KH3/471X</b>	420
G 1	25	122	71	20	38.0	75.0	125.0	185	—	50	14	75	2200	<b>KH171X</b>	420
G 1 1/4	32	110	86	24	45.0	93.2	175.0	320	55	70	19	100	5300	<b>KH11/471X</b>	420
G 1 1/2	40	120	92	26	52.2	104.4	186.0	320	60	80	19	110	7230	<b>KH11/271X</b>	420

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

**Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7.**


\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den **Kennbuchstaben** für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kennbuchstaben erforderlich)
Edelstahl	ohne	KH1/871X	POM / NBR


**KH 2/2-Wege NPT Kugelhahn Stahl**

NPT Innengewinde (SAE 476) / NPT Innengewinde (SAE 476)

DN 4-25

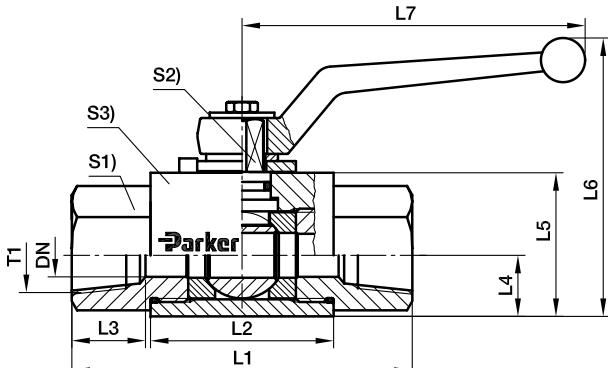

DN 32-40

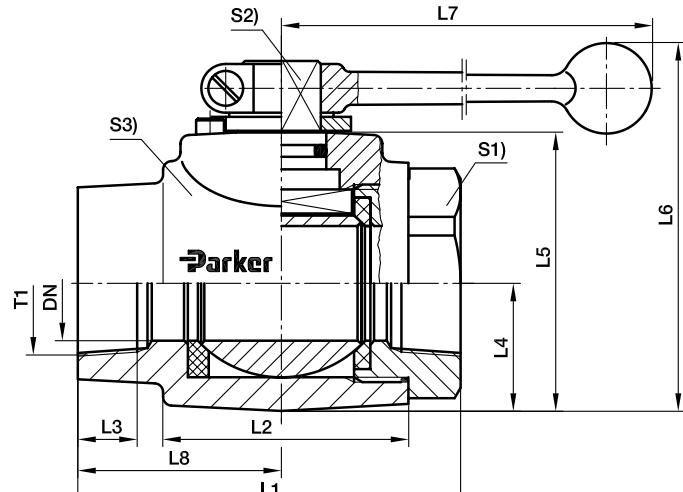

T1	DN	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	S1	S2	S3	Gewicht g/1 St.	Bestell-zeichen*	PN (bar) <sup>1)</sup>
1/8-27 NPT	4	69	36	7.0	10.0	25	55.0	76	—	19	7	20	225	<b>KH1/8NPTX</b>	500
1/4-18 NPT	6	69	36	10.0	10.0	25	55.0	76	—	19	7	20	210	<b>KH1/4NPTX</b>	500
3/8-18 NPT	10	73	45	10.4	14.5	35	68.0	100	—	24	8	30	430	<b>KH3/8NPTX</b>	500
1/2-14 NPT	12	82	51	13.6	17.0	40	92.0	112	—	30	10	35	670	<b>KH1/2NPTX</b>	500
3/4-14 NPT	20	93	60	14.0	24.0	55	113.0	187	—	41	14	45	1280	<b>KH3/4NPTX</b>	400
1-11.5 NPT	25	113	70	16.8	26.0	60	118.0	187	—	50	14	55	1970	<b>KH1NPTX</b>	400
1 1/4-11.5 NPT	32	110	70	17.3	36.5	80	180.5	320	58.5	60	17	73	3074	<b>KH11/4NPTX</b>	315
1 1/2-11.5 NPT	40	114	75	17.3	42.5	90	190.5	320	57.0	70	17	85	3976	<b>KH11/2NPTX</b>	315

1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$


Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	KH1/8NPTCFX	POM / NBR
Stahl	DIN 50938-FE//A/T4	KH1/8NPTX	POM / NBR


## **KH 2/2-Wege NPT Kugelhahn Edelstahl**

NPT Innengewinde (SAE 476) / NPT Innengewinde (SAE 476)

DN 4-25

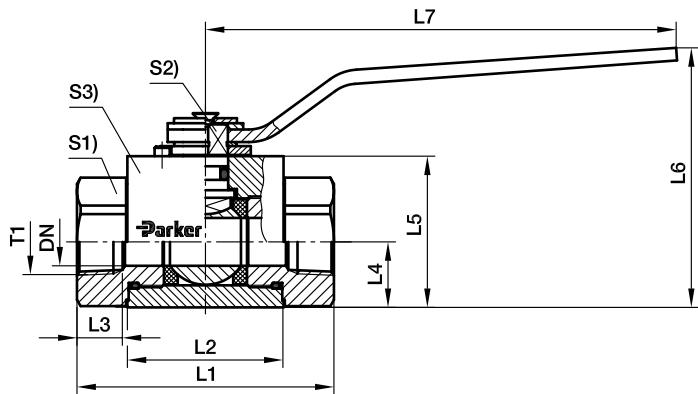

DN 32-40

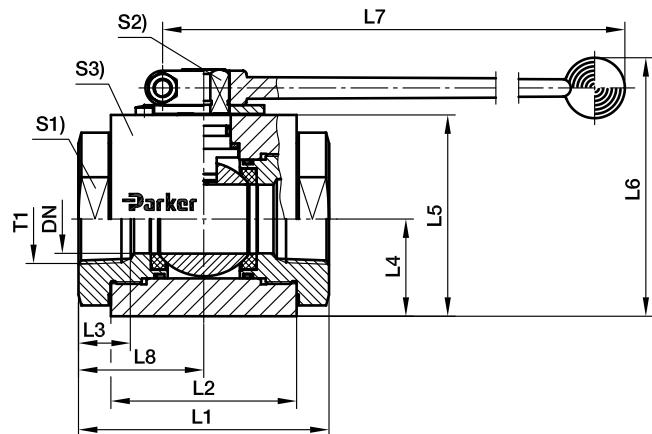

T1	DN	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	S1	S2	S3	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar <sup>1)</sup> )
1/8-27 NPT	4	82	41	6.9	13.7	30.0	56.5	76		22	7	30	461	<b>KH1/8NPT71X</b>	500
1/4-18 NPT	6	82	41	10.0	13.7	30.0	56.5	76		22	7	30	441	<b>KH1/4NPT71X</b>	500
3/8-18 NPT	10	95	53	10.3	18.0	40.0	84.5	130		30	8	40	943	<b>KH3/8NPT71X</b>	500
1/2-14 NPT	12	108	55	13.6	21.0	45.0	90.0	130		32	10	45	1177	<b>KH1/2NPT71X</b>	500
3/4-14 NPT	20	111	65	14.1	31.0	65.0	115.0	185		46	14	65	2054	<b>KH3/4NPT71X</b>	420
1-11.5 NPT	25	122	71	16.8	38.0	75.0	125.0	185		50	14	75	2451	<b>KH1NPT71X</b>	420
1 1/4-11.5 NPT	32	110	86	17.3	45.0	93.2	175.0	320	55	70	19	100	5300	<b>KH11/4NPT71X</b>	420
1 1/2-11.5 NPT	40	120	92	17.7	52.2	104.4	186.0	320	60	80	19	110	7230	<b>KH11/2NPT71X</b>	420

1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar

PN (bar) = PN (MPa)  
10

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7.




P

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den **Kennbuchstaben** für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Edelstahl	ohne	KH1/8NPT71X	POM / NBR

**KH 3/2-Wege Kompakt Kugelhahn Stahl**

EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss

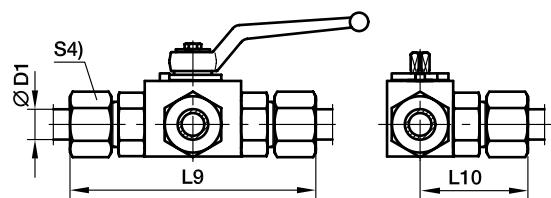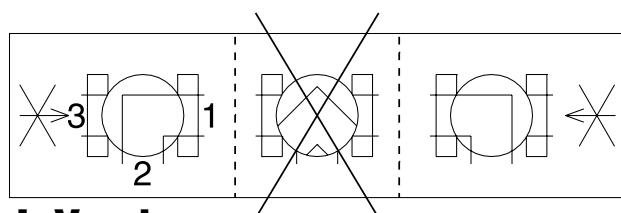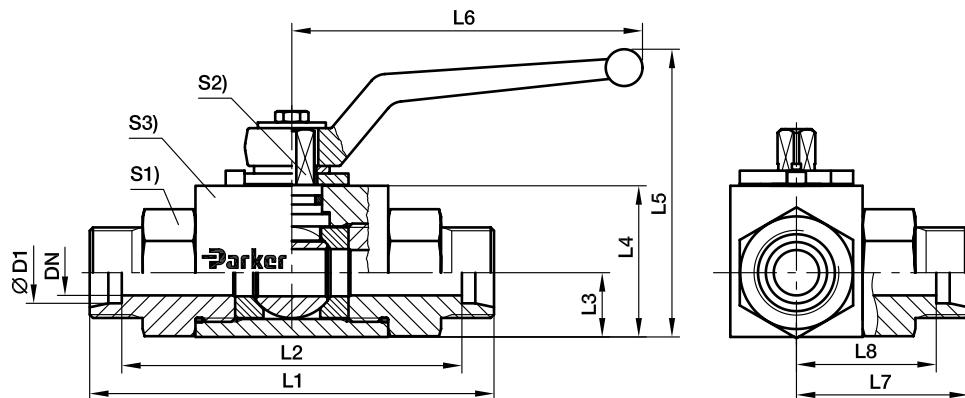
**L-Version**

Bau-Reihe	D1 	DN	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	S1	S2	S3	S4	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) <sup>1)</sup>
L <sup>3)</sup>	06	4	67	53	15.0	30	59.5	76	33.5	26.5	82	41.0	19	7	30	14	317	KH3/2-06LX	500
	08	6	67	53	15.0	30	59.5	76	33.5	26.5	82	41.0	19	7	30	17	214	KH3/2-08LX	500
	10	8	75	61	14.5	35	67.5	100	37.5	30.5	90	45.0	24	8	40	19	445	KH3/2-10LX	500
	12	10	75	61	14.5	35	67.5	100	37.5	30.5	90	45.0	24	8	40	22	537	KH3/2-12LX	500
	15	12	83	69	22.0	45	96.5	112	41.5	34.5	99	49.5	30	10	45	27	678	KH3/2-15LX	500
	18	16	82	67	25.0	50	110.0	166	41.0	33.5	99	49.5	36	11	50	32	850	KH3/2-18LX	400
	22	20	99	84	29.0	60	126.0	187	49.5	42.0	116	58.0	41	14	55	36	1340	KH3/2-22LX	400
S <sup>4)</sup>	28	25	108	93	31.0	65	131.0	187	54.0	46.5	126	63.0	50	14	65	41	2274	KH3/2-28LX	400
	08	4	73	59	15.0	30	59.5	76	36.5	29.5	88	44.0	19	7	30	19	350	KH3/2-08SX	500
	10	6	73	58	15.0	30	59.5	76	36.5	29.0	90	45.0	19	7	30	22	300	KH3/2-10SX	500
	12	8	77	62	14.5	35	67.5	100	38.5	31.0	94	47.0	24	8	40	24	469	KH3/2-12SX	500
	14	10	81	65	14.5	35	67.5	100	40.5	32.5	100	50.0	24	8	40	27	500	KH3/2-14SX	500
	16	12	87	70	22.0	45	96.5	112	43.5	35.0	106	53.0	30	10	45	30	909	KH3/2-16SX	500
	20	16	90	69	25.0	50	110.0	166	45.0	34.5	112	56.0	36	11	50	36	949	KH3/2-20SX	400
	25	20	107	83	29.0	60	126.0	187	53.5	41.5	131	65.5	41	14	55	46	1714	KH3/2-25SX	400
	30	25	120	93	31.0	65	131.0	187	60.0	46.5	146	73.0	50	14	65	50	2462	KH3/2-30SX	400

<sup>1)</sup> Druckwert genannt = Artikel lieferbar

<sup>3)</sup> L = Leichte Baureihe; <sup>4)</sup> S = Schwere Baureihe


$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

 Lieferung ohne Mutter und Schneidring.  
 Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungs-materialien siehe Seite 17.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kennbuchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	KH3/2-06LCFX	POM / NBR
Stahl	DIN 50938-FE//A/T4	KH3/2-06LX	POM / NBR

**KH 3/2-Wege Kompakt BSPP Kugelhahn Stahl**

Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) / Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) /  
Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1)

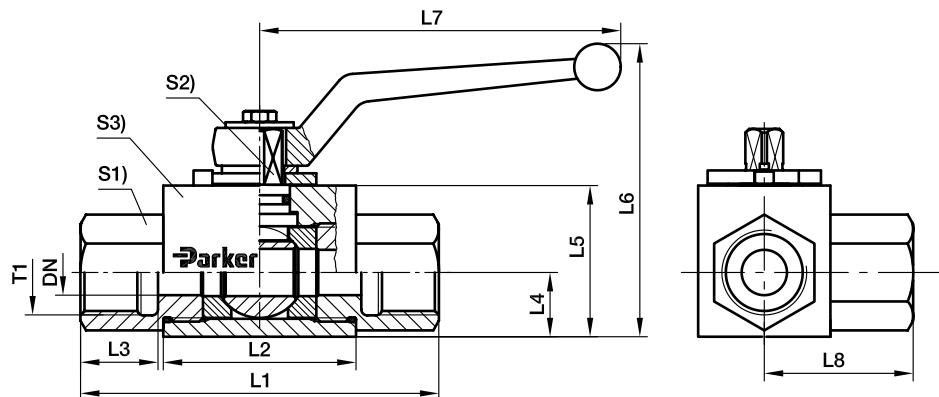


T1	DN	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	S1	S2	S3	Gewicht g/1 St.	Bestell-zeichen*	PN (bar) <sup>1)</sup>
G 1/8	4	69	36	12	15.0	30	55	76	34.5	19	7	30	270	<b>KH3/2-1/8X</b>	500
G 1/4	6	69	36	12	15.0	30	55	76	34.5	19	7	30	342	<b>KH3/2-1/4X</b>	500
G 3/8	10	73	45	14	14.5	35	68	100	36.5	24	8	40	563	<b>KH3/2-3/8X</b>	500
G 1/2	12	82	51	15	22.0	45	92	112	41.0	30	10	45	932	<b>KH3/2-1/2X</b>	500
G 3/4	20	93	60	18	29.0	60	113	187	48.0	41	14	55	1724	<b>KH3/2-3/4X</b>	400
G 1	25	118	70	18	31.0	65	119	187	57.5	50	14	65	2643	<b>KH3/2-1X</b>	400
G 1 1/4	32/25	134	70	20	31.0	65	119	187	67.0	50	14	65	2710	<b>KH3/2-11/4X</b>	400
G 1 1/2	40/25	139	70	22	31.0	65	119	187	69.5	50	14	65	2910	<b>KH3/2-11/2X</b>	400

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

PN (bar)  
10 = PN (MPa)

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7.

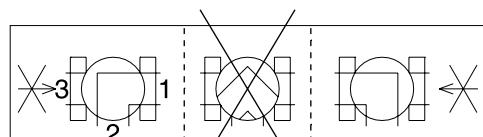


**L-Version**

P


Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	KH3/2-1/8CFX	POM / NBR
Stahl	DIN 50938-FE//A/T4	KH3/2-1/8X	POM / NBR

## KH – Abschließvorrichtungen für 2/2-Wege- und Mehrwege-Kugelhähne

mit schwimmender Kugel – Stahl und Edelstahl

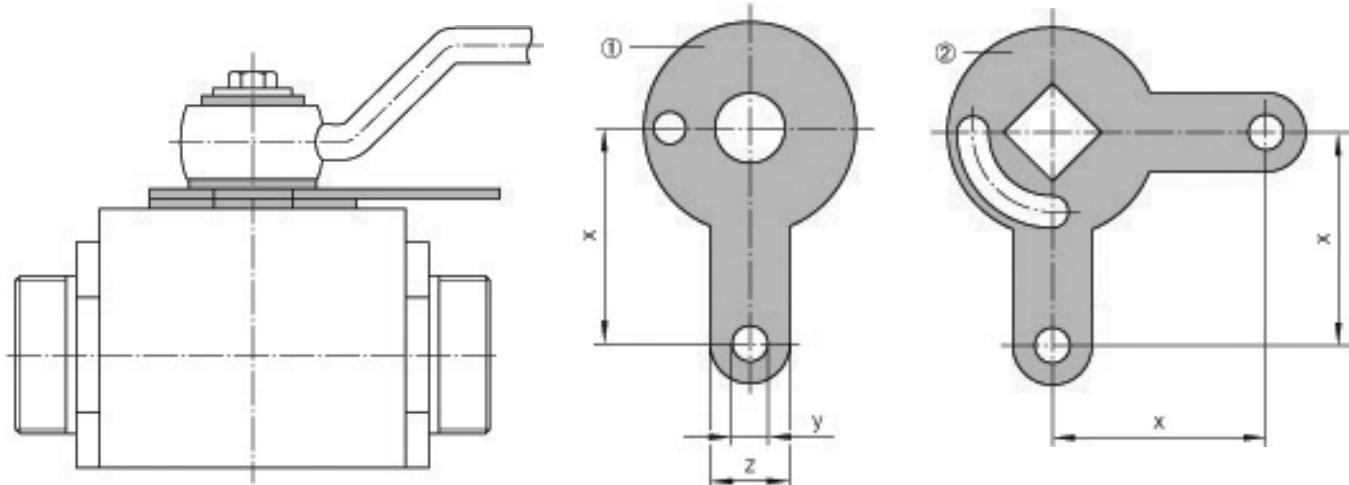

DN	t	x	y	z	X	Bestellzeichen Stahl	Bestellzeichen Edelstahl
4/6	0.80	18	9	20	21.5	KHLOCKINGD.SIZE1X	KHLOCKINGD.SIZE171X
8/10	1.20	21	9	20	26.5	KHLOCKINGD.SIZE2X	KHLOCKINGD.SIZE271X
12	1.20	24	9	20	29.0	KHLOCKINGD.SIZE3X	KHLOCKINGD.SIZE371X
16	1.50	29	9	20	–	KHLOCKINGD.SIZE4X	–
20/25	1.50	34	9	20	44.0	KHLOCKINGD.SIZE5X	KHLOCKINGD.SIZE571X
32/40/50	1.75	54	9	20	54.0	KHLOCKINGD.SIZE6X	KHLOCKINGD.SIZE671X

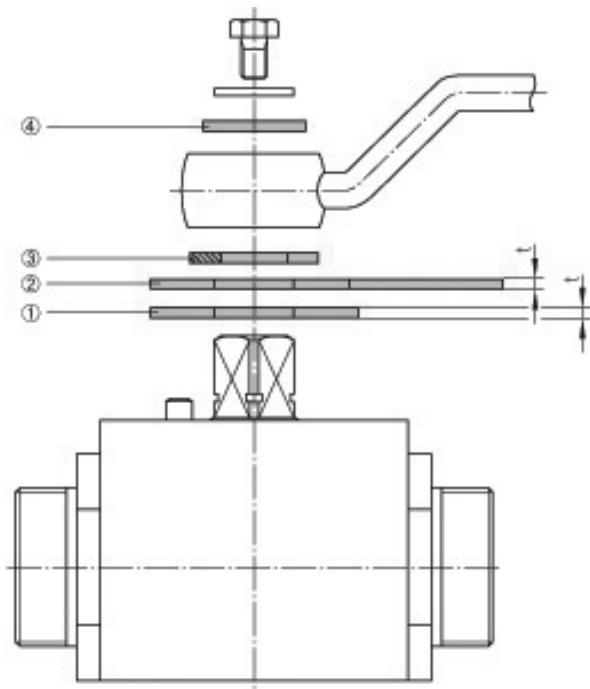


## Montagesatz bestehend aus:

- ① = Anbauplatte
- ② = Anschlag bzw. Betätigungscheibe
- ③ = Sicherungsring
- ④ = Scheibe


Pos. ④ nur für DN32/40/50

## Schaltstellungen

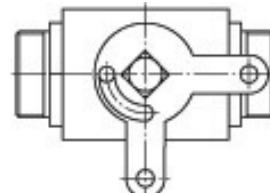

**KH-B1V-S Kugelhahn mit SAE Flansch-Anschlussblock (6000 PSI)**

SAE Flansche (ISO 6162-1/-2) / Kugelhahn 2/2-Wege Stahl

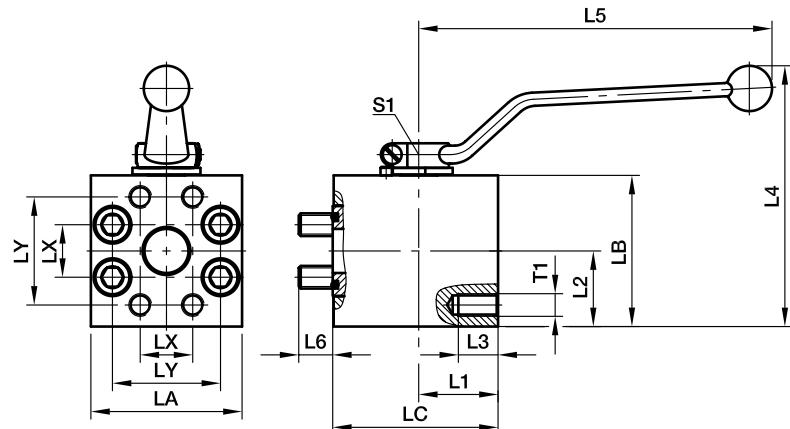**6000 PSI Serie**

Nom. Flanschgröße											Schrauben		Gewicht		PN				
SAE (Zoll)	ISO (DN)	L1	L2	L3	L4	L5	L6	LX	LY	LA	LB	LC	S1	T1	(metr.)	O-Ring	(Stahl) kg/1 St.	Bestellzeichen*	(bar) <sup>1)</sup> S
1/2	12	32.0	28.5	19	107	112	13.5	18.2	40.5	60	55	60.5	10	M 8	M 08×65	18.66×3.53	1.29	<b>KH12B1V62</b>	420
3/4	20	31.0	35.0	16	134	187	14.0	23.8	50.8	70	70	62.5	14	M10	M 10×65	25.00×3.53	2.15	<b>KH20B1V63</b>	420
1	25	39.0	40.0	21	144	187	18.0	27.8	57.2	80	80	75.5	14	M12	M 12×80	32.92×3.53	2.95	<b>KH25B1V64</b>	420
1 1/4	32	43.5	50.0	23	129	320	18.0	31.8	66.7	100	100	82.0	17	M12*	M 12×85	37.70×3.53	6.21	<b>KH32B1V65</b>	420
1 1/2	40	53.5	60.0	26	149	320	18.0	36.5	79.4	120	120	99.0	17	M16	M 16×100	47.22×3.53	9.50	<b>KH40B1V66</b>	420
2	50	61.0	61.5	34	153	320	22.0	44.5	96.8	134	124	109.5	17	M20	M 20×100	56.74×3.53	12.80	<b>KH50B1V68</b>	420

1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar

Für die Druckangabe PN der Kugelhähne gilt der Sicherheitsfaktor 1.5 gemäß DIN 3230 T5 und ISO 5208.

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

\*M14 auf Anfrage lieferbar. **KH32B1V65/14****Werkstoffe:**

Gehäuse aus Stahl. brüniert (Überzug DIN 50938-FE/A/T4).  
 Schaltkugel aus Stahl/hartverchromt.  
 Schaltwelle aus Stahl/verzinkt.

**Einsatzbereiche:**

Geeignet für Hydrauliköl. Schmieröl und leichtes Heizöl.  
 Für Anwendungen mit Luft geeignet bis 100 bar.

**P****Dichtungen:**

Schaltkugeldichtung aus POM (z. B. Delrin).  
 Schaltwellendichtung aus NBR (z. B. Perbunan).


**Temperaturbereich:**

-10 bis +100° C

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl. verzinkt. Cr(VI)-frei	CF	KH12B1V62CFX	POM / NBR
Stahl	DIN 50938-FE//A/T4	KH12B1V62X	POM / NBR

**KH-B2V-S Kugelhahn mit SAE Flansch-Anschlussblock (3000/6000 PSI)**

SAE Flansche / Kugelhahn 2/2-Wege Stahl  
(ISO 6162-1/-2)

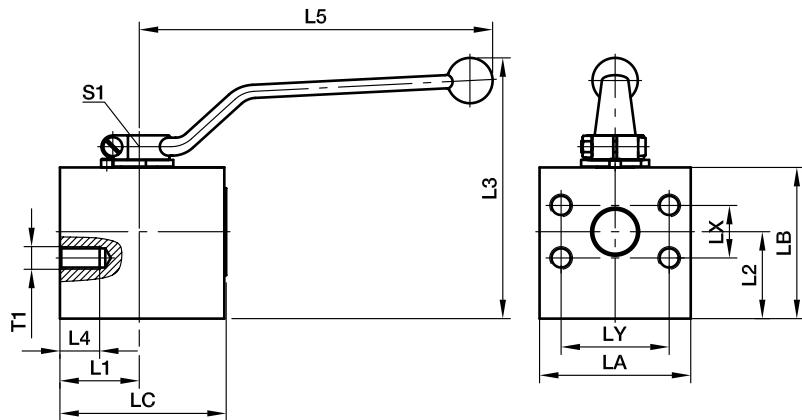
**3000 PSI Serie**

Nom. Flanschgröße		T1		L1	L2	L3	L4	L5	LX	LY	LA	LB	LC	S1	Gewicht (Stahl) kg/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) <sup>1)</sup> S
SAE (Zoll)	ISO (DN)	(metr.)	(Zoll)														
1/2	12	<b>M 8</b>	<b>5/16-18 UNC</b>	23.5	22	97	17	112	17.5	38.1	55	45	60	10	1.1	<b>KH12B2V32</b>	210
3/4	20	<b>M10</b>	<b>3/8-16 UNC</b>	39.5	39	128	21	187	22.2	47.6	70	70	80	14	2.8	<b>KH20B2V33</b>	210
1	25	<b>M12</b>	<b>3/8-16 UNC</b>	42.0	46	138	19	187	26.2	52.4	80	80	88	14	4.0	<b>KH25B2V34</b>	210

**6000 PSI Serie**

1/2	12	<b>M 8</b>	<b>5/16-18 UNC</b>	23.5	22	97	17	112	18.2	40.5	55	45	60	10	1.1	<b>KH12B2V62</b>	420
3/4	20	<b>M10</b>	<b>3/8-16 UNC</b>	39.5	39	128	21	187	23.8	50.8	70	70	80	14	2.8	<b>KH20B2V63</b>	420
1	25	<b>M12</b>	<b>7/16-16 UNC</b>	42.0	46	138	19	187	27.8	57.2	80	80	88	14	4.0	<b>KH25B2V64</b>	420

1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar

Für die Druckangabe PN der Kugelhähne gilt der Sicherheitsfaktor 1.5 gemäß DIN 3230 T5 und ISO 5208.

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

**Werkstoffe:**

Gehäuse aus Stahl, brüniert (Überzug DIN 50938-FE/A/T4).  
Schaltkugel aus Stahl/hartverchromt.  
Schaltwelle aus Stahl/verzinkt.

**Dichtungen:**

Schaltkugeldichtung aus POM (z.B. Delrin).  
Schaltwellendichtung aus NBR (z.B. Perbunan)

**Einsatzbereiche:**

Geeignet für Hydrauliköl, Schmieröl und leichtes Heizöl.  
Für Anwendungen mit Luft geeignet bis 100 bar.

**Temperaturbereich:**


-10 bis +100° C

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	KH12B2V32CFX	POM / NBR
Stahl	DIN 50938-FE//A/T4	KH12B2V32X	POM / NBR

## KH-B3V-S Kugelhahn mit SAE Flansch-Anschlussblock Kombi

SAE Flansche  
(ISO 6162-1/-2)

/ Kugelhahn 2/2-Wege Stahl

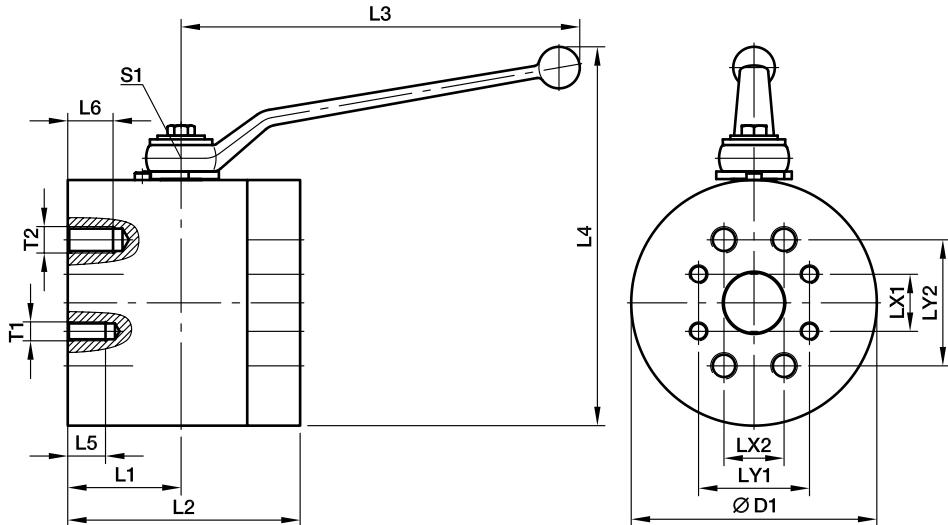

## 3000 PSI Serie / 6000 PSI Serie

Nom. Flanschgröße SAE (Zoll)	ISO (DN)	D1	L1	L2	L3	L4	S1	3000 PSI Verbindung					6000 PSI Verbindung					Gewicht (Stahl) kg/1 St.	Order code*	PN (bar) <sup>1)</sup>		
								T1 UNC	LX1	LY1	L5	PN	T2 UNC	LX2	LY2	L6	PN					
1 1/4	32	130	60	123	320	158.5	17	M12	7/16-14	30.2	58.7	27	276	M14	1/2-13	31.8	66.7	24	420	11.3	<b>KH32B3V35</b>	420
1 1/2	40	140	61	126	320	168.5	17	M12	1/2-13	35.7	69.9	25	207	M16	5/8-11	36.5	79.4	26	420	13.1	<b>KH40B3V36</b>	420
2	50	160	79	158	320	178.5	17	M12	1/2-13	42.8	77.8	25	207	M20	3/4-10	44.4	96.8	34	420	21.2	<b>KH50B3V38</b>	420

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

Für die Druckangabe PN der Kugelhähne gilt der Sicherheitsfaktor 1.5 gemäß DIN 3230 T5 und ISO 5208.

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

**Werkstoffe:**

Gehäuse aus Stahl. brüniert (Überzug DIN 50938-FE/A/T4).  
Schaltkugel aus Stahl/hartverchromt.  
Schaltwelle aus Stahl/verzinkt.

**Dichtungen:**

Schaltkugeldichtung aus POM (z.B. Delrin).  
Schaltwellendichtung aus NBR (z.B. Perbunan).

**Einsatzbereiche:**

Geeignet für Hydrauliköl. Schmieröl und leichtes Heizöl.  
Für Anwendungen mit Luft geeignet bis 100 bar.

**Temperaturbereich:**

-10 bis +100° C


P

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl. verzinkt. Cr(VI)-frei	CF	KH32B3V35CFX	POM / NBR
Stahl	DIN 50938-FE//A/T4	KH32B3V35X	POM / NBR

**KH-A-S Kugelhahn mit SAE Flanschadapter**

 SAE Flansche  
 (ISO 6162-1/-2)

/ Kugelhahn 2/2-Wege Stahl

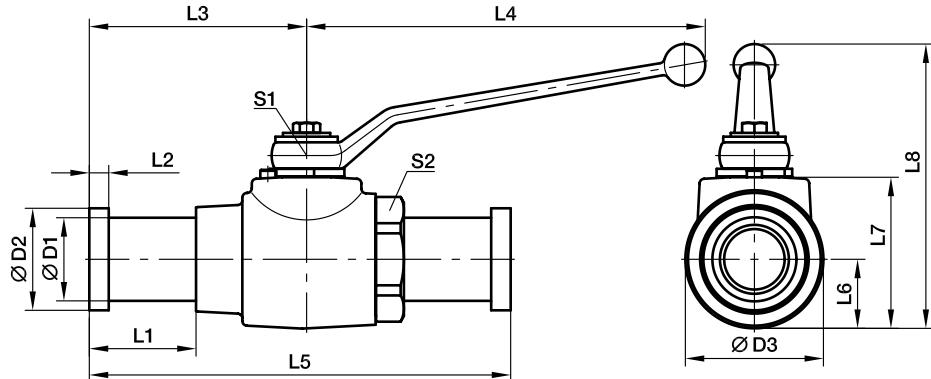
**3000 PSI Serie**

Nom. Flanschgröße														Gewicht (Stahl) kg/1 St.				
SAE (Zoll)	ISO (DN)	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	S1	S2	O-Ring	Bestellzeichen*	PN (bar) <sup>1</sup> S	
1/2	12	24	30.2	35	42.0	6.7	75.5	112	151.0	17.0	40	92	10	32	18.66×3.53	0.9	KH12A32	350
3/4	20	32	38.1	45	43.0	6.7	81.0	187	162.0	24.0	55	113	14	41	25.00×3.53	1.7	KH20A33	315
1	25	38	44.4	55	38.9	8.0	89.0	187	178.0	26.0	60	118	14	50	32.92×3.53	2.5	KH25A34	315
1 1/4	32	43	50.8	73	40.3	8.0	99.0	227	190.5	36.5	80	155	17	60	37.70×3.53	3.1	KH32A35	276
1 1/2	40	50	60.3	85	58.3	8.0	115.5	227	231.0	42.5	90	165	17	70	47.22×3.53	4.3	KH40A36	207
2	50	62	71.4	99	50.9	9.5	116.0	227	232.0	49.5	104	179	17	85	56.74×3.53	5.8	KH50A38	207

**6000 PSI Serie**

1/2	12	24	31.7	35	42.0	7.7	75.5	112	151.0	17.0	40	92	10	32	18.66×3.53	1.0	KH12A62	420
3/4	20	32	41.3	45	49.0	8.8	87.0	187	174.0	24.0	55	113	14	46	25.00×3.53	1.9	KH20A63	315
1	25	38	47.6	55	49.0	9.5	99.0	187	198.0	26.0	60	118	14	50	32.92×3.53	2.8	KH25A64	315
1 1/4	32	44	54.0	73	56.5	10.3	115.0	227	223.0	36.5	80	155	17	60	37.70×3.53	3.3	KH32A65	315
1 1/2	40	51	63.5	85	83.5	12.6	140.5	227	281.0	42.5	90	165	17	70	47.22×3.53	4.8	KH40A66	315
2	50	67	79.4	99	93.0	12.6	158.0	227	316.0	49.5	104	179	17	85	56.74×3.53	7.4	KH50A68	315

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

Für die Druckangabe PN der Kugelhähne gilt der Sicherheitsfaktor 1.5 gemäß DIN 3230 T5 und ISO 5208.

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

**Werkstoffe:**

 Gehäuse aus Stahl, brüniert (Überzug DIN 50938-FE/A/T4).  
 Schaltkugel aus Stahl/hartverchromt.  
 Schaltwelle aus Stahl/verzinkt.

**Einsatzbereiche:**

 Geeignet für Hydrauliköl, Schmieröl und leichtes Heizöl.  
 Für Anwendungen mit Luft geeignet bis 100 bar.

**Dichtungen:**

 Schaltkugeldichtung aus POM (z.B. Delrin).  
 Schaltwellendichtung aus NBR (z.B. Perbunan).


**Temperaturbereich:**

-10 bis +100° C

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	KH12A63CFX	POM / NBR
Stahl	DIN 50938-FE//A/T4	KH12A63X	POM / NBR

## KH-A-S-71 Kugelhahn mit SAE-Flanschadapter Edelstahl

SAE-Flansche / Kugelhahn 2/2-Wege Edelstahl (ISO 6162-1/-2)

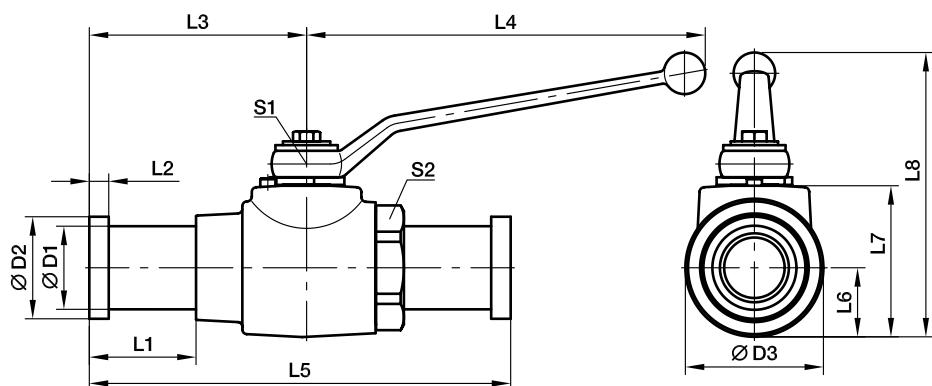

### 3000 PSI Serie

Nom. Flanschgröße		D1	D2	L	L1	L2	L3	B	H	H1	H2	SW	SW1	O-Ring	Bestellzeichen*	PN (bar) S
SAE (Zoll)	ISO (DN)															
1/2	12	24.0	176.0	42.0	6.8	55	45	45.0	21.0	49.5	32	10	28	18.64x3.53	KH12A3271	350
3/4	20	31.5	197.0	43.0	6.8	65	65	65.0	31.0	70.0	46	14	29	24.99x3.53	KH20A3371	350
1	25	38.0	200.0	38.9	8.0	71	75	75.0	38.0	80.0	50	14	29	32.92x3.53	KH25A3471	315
1 1/4	32	43.0	190.5	40.3	8.0	86	100	93.2	45.0	99.0	70	19	23	37.69x3.53	KH32A3571	250
1 1/2	40	50.0	236.5	58.3	8.0	92	110	104.4	52.2	110.0	80	19	23	47.22x3.53	KH40A3671	200
2	50	62.0	242.0	50.9	9.6	97	125	119.4	59.7	125.0	95	19	23	56.74x3.53	KH50A3871	160

### 6000 PSI Serie

1/2	12	24.0	176.0	42.0	7.8	55	45	45.0	21.0	49.5	32	10	28	18.64x3.53	KH12A6271	400
3/4	20	32.0	209.0	49.0	8.8	65	65	65.0	31.0	70.0	46	14	29	24.99x3.53	KH20A6371	400
1	25	38.0	220.0	49.0	9.5	71	75	75.0	38.0	80.0	50	14	29	32.92x3.53	KH25A6471	400
1 1/4	32	44.0	223.0	56.5	10.3	86	100	93.2	45.0	99.0	70	19	23	37.69x3.53	KH32A6571	400
1 1/2	40	51.0	287.0	83.5	12.6	92	110	104.4	52.2	110.0	80	19	23	47.22x3.53	KH40A6671	400
2	50	67.0	327.0	93.5	12.6	97	125	119.4	59.7	125.0	95	19	23	56.74x3.53	KH50A6871	400


Für die Druckangabe PN der Kugelhähne gilt der Sicherheitsfaktor 1.5 gemäß DIN 3230 T5 und ISO 5208

Handhebel gehört zum Lieferumfang.  
Edelstahl (1.4571 – o. a. Edelstähle)

Gehäuse: Edelstahl  
Schaltkugel: Edelstahl  
Schaltwelle: Edelstahl  
Schaltkugeldichtung: POM  
Schaltwellendichtung: FKM

P

Bestellzeichenergänzungen		
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel
Edelstahl	ohne	KH12A6271

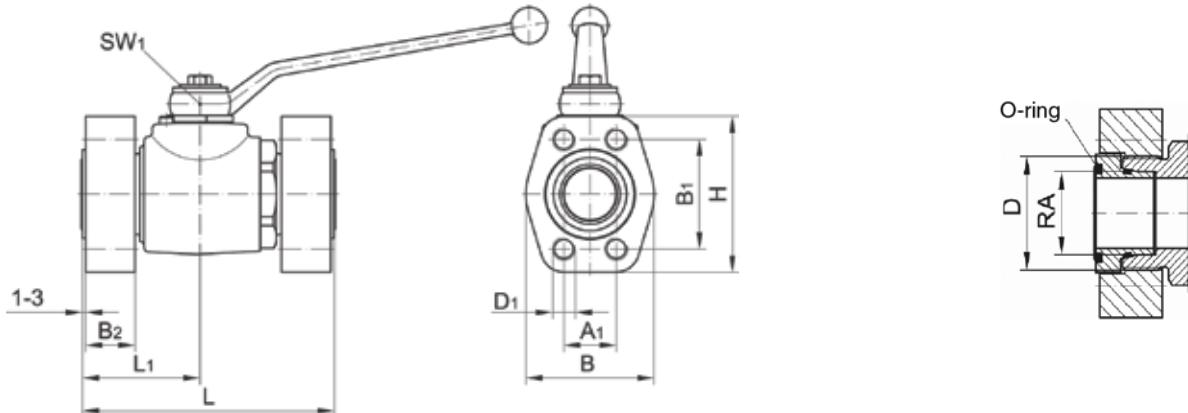**KH-B4V-S Kugelhahn mit SAE-Flanschanschluss ISO 6162 (1/2)**
**SAE-Flansche / Kugelhahn 2/2-Wege**


Anschluss-Art	DN	Gewinde D	RA	D1	A1	B1	B2	L	L1	B	H	O-Ring	Gewicht kg	Bestellzeichen	PN (bar) S
SAE-Flansch ISO 6162-1	12*	M 24x1.5	16	M 8	17.5	38.1	20	103	51.5	46	54	18.64x3.53	1.2	<b>KH12B4V3M</b>	350
	20*	M 36x2.0	25	M10	22.3	47.6	20	125	62.5	52	65	24.99x3.53	2.0	<b>KH20B4V3M</b>	350
	25*	M 42x2.0	30	M10	26.2	52.4	21	138	69.0	59	70	32.92x3.53	2.7	<b>KH25B4V3M</b>	315
	32	M 52x2.0	38	M10	30.2	58.7	24	153	71.5	73	79	37.69x3.53	3.8	<b>KH32B4V3M</b>	250
	40/32	M 52x2.0	38	M12	35.7	69.9	30	153	71.5	83	94	47.22x3.53	4.9	<b>KH40/32B4V3M</b>	200
Für Gewindezapfen der lötlösen Rohrverschraubung DIN 2353 schwere Reihe ISO 8434-1	12*	M 24x1.5	16	5/16-18 UNC	17.5	38.1	20	103	51.5	46	54	18.64x3.53	1.2	<b>KH12B4V3U</b>	350
	20*	M 36x2.0	25	3/8-16 UNC	22.3	47.6	20	125	62.5	52	65	24.99x3.53	2.0	<b>KH20B4V3U</b>	350
	25*	M 42x2.0	30	3/8-16 UNC	26.2	52.4	21	138	69.0	59	70	32.92x3.53	2.7	<b>KH25B4V3U</b>	315
	32	M 52x2.0	38	7/16-14 UNC	30.2	58.7	24	153	71.5	73	79	37.69x3.53	3.8	<b>KH32B4V3U</b>	250
	40/32	M 52x2.0	38	1/2-13 UNC	35.7	69.9	30	153	71.5	83	94	47.22x3.53	4.9	<b>KH40/32B4V3U</b>	200
SAE-Einstich ISO 6162-2	12*	M 24x1.5	16	M 8	18.2	40.5	20	103	51.5	48	56	18.64x3.53	1.4	<b>KH12B4V6M</b>	400
	20*	M 36x2.0	25	M10	23.8	50.8	22	125	62.5	60	71	24.99x3.53	2.8	<b>KH20B4V6M</b>	400
	25*	M 42x2.0	30	M12	27.8	57.2	24	138	69.0	70	81	32.92x3.53	3.1	<b>KH25B4V6M</b>	400
	32	M 52x2.0	38	M12	31.8	66.6	30	153	71.5	78	95	37.69x3.53	4.3	<b>KH32B4V6M</b>	400
	40/32	M 52x2.0	38	M16	36.5	79.3	33	153	71.5	95	113	47.22x3.53	5.5	<b>KH40/32B4V6M</b>	400
Für Gewindezapfen der lötlösen Rohrverschraubung DIN 2353 schwere Reihe ISO 8434-1	12*	M 24x1.5	16	5/16-18 UNC	18.2	40.5	20	103	51.5	48	56	18.64x3.53	1.4	<b>KH12B4V6U</b>	400
	20*	M 36x2.0	25	3/8-16 UNC	23.8	50.8	22	125	62.5	60	71	24.99x3.53	2.8	<b>KH20B4V6U</b>	400
	25*	M 42x2.0	30	7/16-14 UNC	27.8	57.2	24	138	69.0	70	81	32.92x3.53	3.1	<b>KH25B4V6U</b>	400
	32	M 52x2.0	38	1/2-13 UNC	31.8	66.6	30	153	71.5	78	95	37.69x3.53	4.3	<b>KH32B4V6U</b>	400
	40/32	M 52x2.0	38	5/8-11 UNC	36.5	79.3	33	153	71.5	95	113	47.22x3.53	5.5	<b>KH40/32B4V6U</b>	400



\*) Gehäuse in Blockform

**Passende Flansche im Katalogteil N**

Sonderausführungen auf Anfrage

Gehäuse:	Stahl	Stahl
Schaltkugel:	Stahl/hartverchromt	Stahl/hartverchromt
Schaltwelle:	Stahl	Stahl
Schaltkugeldichtung:	POM	POM
Schaltwellendichtung:	NBR	FKM

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	KH12B4V3MCFX	POM / NBR
Stahl	DIN 50938-FE//A/T4	KH12B4V3MX	POM / NBR

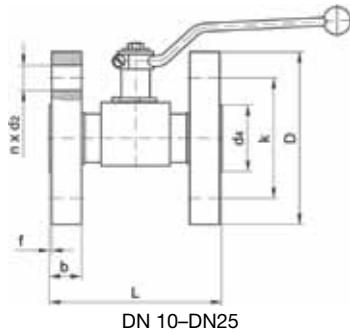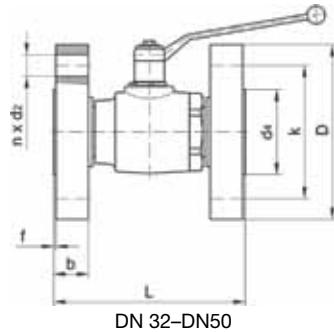**KH-B5V-S Kugelhahn mit Flanschanschluss DIN EN 1092-1**
**Stahl/DIN/drehbar**

**DN 10-DN25**

**DN 32-DN50**

Anschluss-Art	DN	D	b	k	d4	f	n	Anzahl d2	L	Gewicht kg	Bestellzeichen
PN 25	10	90	16	60	40	2	4	14	130	2.1	<b>KH10B5V40</b>
	15	95	16	65	45	2	4	14	130	2.7	<b>KH15B5V40</b>
	20	105	18	75	58	2	4	14	150	3.8	<b>KH20B5V40</b>
	25	115	18	85	68	2	4	14	160	4.9	<b>KH25B5V40</b>
	32	140	18	100	78	2	4	18	180	7.0	<b>KH32B5V40</b>
	40	150	18	110	88	3	4	18	200	8.9	<b>KH40B5V40</b>
PN 40	50	165	20	125	102	3	4	18	230	12.2	<b>KH50B5V40</b>
	10	100	20	70	40	2	4	14	130	2.9	<b>KH10B5V63</b>
PN 63	15	105	20	75	45	2	4	14	130	3.5	<b>KH15B5V63</b>
	25	140	24	100	68	2	4	18	160	7.6	<b>KH25B5V63</b>
	40	170	26	125	88	3	4	22	200	12.6	<b>KH40B5V63</b>
	50	180	26	135	102	3	4	22	230	15.3	<b>KH50B5V63</b>
	10	100	20	70	40	2	4	14	130	2.9	<b>KH10B5V100</b>
PN 100	15	105	20	75	45	2	4	14	130	3.5	<b>KH15B5V100</b>
	25	140	24	100	68	2	4	18	160	7.6	<b>KH25B5V100</b>
	40	170	26	125	88	3	4	22	200	12.6	<b>KH40B5V100</b>
	50	195	28	145	102	3	4	26	230	17.9	<b>KH50B5V100</b>
	10	100	20	70	40	2	4	14	130	2.9	<b>KH10B5V160</b>
PN 160	15	105	20	75	45	2	4	14	130	3.5	<b>KH15B5V160</b>
	25	140	24	100	68	2	4	18	160	7.6	<b>KH25B5V160</b>
	40	170	28	125	88	3	4	22	200	13.2	<b>KH40B5V160</b>
	50	195	30	145	102	3	4	26	230	18.7	<b>KH50B5V160</b>
	10	125	24	85	40	2	4	18	130	5.0	<b>KH10B5V250</b>
PN 250	15	130	26	90	45	2	4	18	130	6.2	<b>KH15B5V250</b>
	25	150	28	105	68	2	4	22	160	9.5	<b>KH25B5V250</b>
	40	185	34	135	88	3	4	26	200	17.2	<b>KH40B5V250</b>
	50	200	38	150	102	3	8	26	230	22.6	<b>KH50B5V250</b>
	10	125	24	85	40	2	4	18	130	5.0	<b>KH10B5V320</b>
PN 320	15	130	26	90	45	2	4	18	130	6.2	<b>KH15B5V320</b>
	25	160	34	115	68	2	4	22	160	12.5	<b>KH25B5V320</b>
	40	195	38	145	88	3	4	26	200	20.5	<b>KH40B5V320</b>
	50	210	42	160	102	3	8	26	230	26.4	<b>KH50B5V320</b>
	10	125	28	85	40	2	4	18	210	6.0	<b>KH10B5V400</b>
PN 400	15	145	30	100	45	2	4	22	210	9.0	<b>KH15B5V400</b>
	25	180	38	130	68	2	4	26	230	17.4	<b>KH25B5V400</b>
	40	220	48	165	88	3	4	30	260	31.9	<b>KH40B5V400</b>
	50	235	52	180	102	3	8	30	300	38.9	<b>KH50B5V400</b>

Flansch-Anschlussmaße: DIN EN 1092-1 (DIN 2501-1)

Baulängen PN 25 – PN 320: DIN EN 558-1 Grundreihe 1 (DIN 3202-1-F1)

Baulängen PN 400: DIN EN 558-1 Grundreihe 2 (DIN 3202-1-F2)

Sonderausführungen auf Anfrage

Gehäuse:

Schaltkugel:

Schaltwelle:

Schaltkugeldichtung:

Schaltwellendichtung:

Stahl

Stahl/hartverchromt

Stahl/hartverchromt

Stahl/hartverchromt

Stahl/hartverchromt

Stahl

Stahl hartverchromt


Stahl

Stahl hartverchromt

Stahl


**P**

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	KH10B5V40CFX	POM / NBR
Stahl	DIN 50938-FE//A/T4	KH10B5V40X	POM / NBR

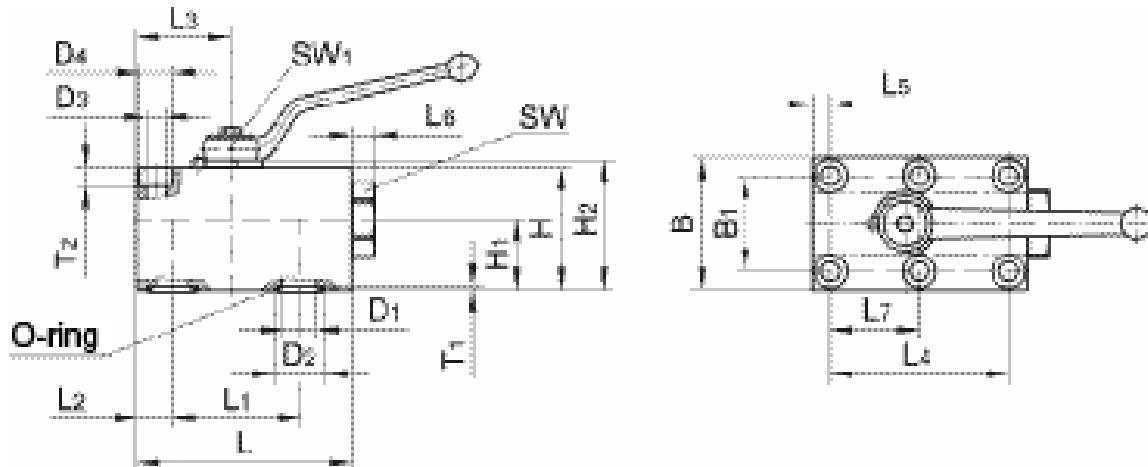**KHBLOCK 2/2-Wege Kugelhähne für den Blockaufbau**
**Stahl – DN6 – DN50**


Anschluss-Art	DN	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	B	B1	H	H1	H2	T1	T2	D1	D2	D3	D4	SW	SW1	Gewicht kg	Bestellzeichen
Gehäuse-Flansch mit O-Ring-Abdichtung	6	59	35	8.5	23.5	35	8.5	4.5	17.5	40	27	35	20.0	37.5	1.8	6.8	6.0	12.0	6.4	11	24	7	0.58	KHBLOCKDN6
	10	73	44	10.0	29.0	55	7.5	7.0	27.5	55	40	45	24.5	48.5	1.8	8.0	9.5	15.0	8.4	–	32	8	1.17	KHBLOCKDN10
	12	98	58	16.0	42.5	83	7.5	10.0	41.5	60	45	55	32.0	58.5	1.8	8.0	9.5	25.0	8.4	–	36	10	2.25	KHBLOCKDN12
	20	117	69	20.0	52.0	97	10.0	12.0	48.5	70	51	70	39.0	74.0	2.7	11.0	20.0	30.0	10.5	17	–	14	4.00	KHBLOCKDN20
	25	138	81	24.0	62.0	115	10.0	7.0	57.5	80	60	80	46.0	84.0	2.7	11.0	24.0	35.0	10.5	17	50	14	5.82	KHBLOCKDN25
	32	165	96	29.0	75.0	136	12.0	11.0	68.0	100	78	100	56.6	104.5	2.7	12.0	32.0	40.0	13.0	19	70	17	10.97	KHBLOCKDN32
	40	175	112	28.5	84.5	112	28.5	25.0	56.0	130	95	100	52.6	104.5	2.7	17.5	38.0	48.5	17.0	26	–	17	15.25	KHBLOCKDN40
	50	215	136	38.0	106.0	136	38.0	25.0	68.0	150	112	110	55.1	114.5	2.7	20.0	48.0	55.5	21.0	33	–	17	23.20	KHBLOCKDN50

	DN	D1	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	M	O-Ring
Allgemein-toleranzen DIN ISO 2768	6	6.0	35	35.0	50.5	–	8.5	13.5	20.0	17.5	M 6	7.5x2.5
	10	9.5	44	52.5	63.0	2.5	10.0	20.0	27.5	25.0	M 8	10.5x2.5
	12	15.5	58	74.5	82.0	8.5	16.0	22.5	30.0	33.0	M 8	20.5x2.5
	20	20.0	69	87.0	97.0	10.0	20.0	25.5	35.0	38.5	M10	23.5x3.5
	25	24.0	81	101.0	114.0	14.0	24.0	30.0	40.0	43.5	M10	28.5x3.5
	32	32.0	96	119.0	136.0	17.0	29.0	39.0	50.0	51.0	M12	33.5x3.5
	40	38.0	112	112.0	146.5	–	28.5	47.5	65.0	56.0	M16	42.0x3.5
DIN EN ISO 4287	50	48.0	136	136.0	177.0	–	38.0	56.0	75.0	68.0	M20	49.0x3.5

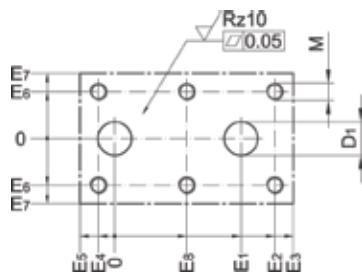

Gehäuse: Stahl  
 Schaltkugel: Stahl/hartverchromt  
 Schaltwelle: Stahl  
 Gehäusedichtung: NBR  
 Schaltkugeldichtung: POM  
 Schaltwellendichtung: NBR


Standard-Oberfläche: brüniert  
 Für Cr(VI)-frei bitte CF ergänzen  
 Beispiel: **KHBLOCKDN6CFX**

## DV Durchgangsventil PN 10 – Gehäuse DIN 3512

EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss

Sicherheitsfaktor 1.5 gemäß DIN 3230 T5 und ISO 5208  
(mit innenliegendem Spindelgewinde)

Für Kalt- und Warmwasser\* bis 80°C. Druckluft. Mineralöle und Heizöle der Gütekasse EL und L. 6 bar und bis 80°C.

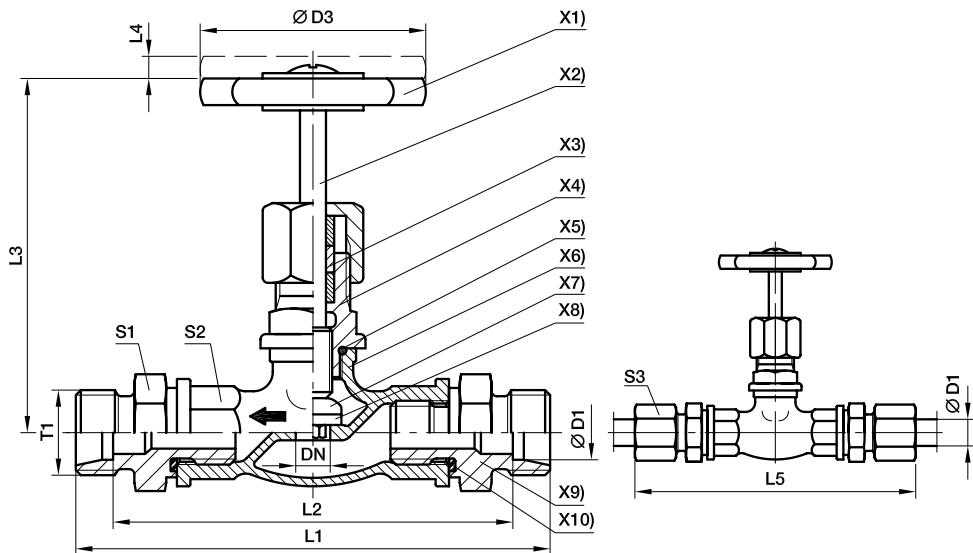

X1) **Handrad:** Werkstoff: Polyamid

X2) **Spindel:** Werkstoff: Ms 2.0401

X3) **Stopfbuchspackung:** PTFE Sondermischung

X4) **Kopfstück:** Werkstoff: Ms 2.0401

X5) **Dichtung:** O-Ring NBR (z. B. Perbunan) 70 Shore A

X6) **Gehäuse:** Werkstoff: Ms 2.0340.02

X7) **Ventilteller:** Werkstoff: Ms 2.0401

X8) **Absperrdichtung:** NBR (z. B. Perbunan)

X9) **Einschraubstutzen:** Werkstoff: Ms 2.0540

X10) **Dichtung:** Eolastic-Dichtung NBR (z. B. Perbunan)

### DVAE

EO-Rohrabschluss ⇌ Außengewinde DIN ISO 228-1

### DVAE

Außengewinde DIN ISO 228-1 ⇌ EO-Rohrabschluss

Bau-Reihe	D1 	T1	DN	D3	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) <sup>1)</sup> ohne Oberfläche
L <sup>3)</sup>	06	M 12x1.5	5	50	102	88	63	7	117	22	21	14	313	DV06LX	10
	08	M 14x1.5	6	50	102	88	63	7	117	22	21	17	305	DV08LX	10
	10	M 16x1.5	8	50	104	90	63	7	119	22	21	19	308	DV10LX	10
	12	M 18x1.5	10	50	104	90	63	7	119	22	21	22	304	DV12LX	10
	15	M 22x1.5	12	50	107	93	65	8	123	27	25	27	426	DV15LX	10
	18	M 26x1.5	16	50	109	94	67	8	126	27	25	32	434	DV18LX	10
	22	M 30x2.0	20	60	123	108	67	8	140	32	32	36	670	DV22LX	10
	28	M 36x2.0	25	60	140	125	95	10	158	41	38	41	1030	DV28LX	10
	35	M 45x2.0	32	70	166	145	102	10	188	50	47	50	1640	DV35LX	10

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

<sup>3)</sup>L = Leichte Baureihe

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den **Kennbuchstaben** für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kennbuchstaben erforderlich)
Messing 2.0340.02	ohne	DV06LX	PTFE / NBR

## LD Durchgangsventil PN 40


EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss

Sicherheitsfaktor 1.5 gemäß DIN 3230 T5 und ISO 5208  
(mit innenliegendem Spindelgewinde)

Für Hydrauliköle. Mineralöle. Heizöl. Dieselkraftstoff. Wasser\* usw.  
Temperaturen bis 150°C. Für Dampf bis 10 bar.  
Für Druckluft bis 35 bar auf Anfrage.  
DIN-Bez. CS DIN 86501 Rg.-N.

EO-Rohrabschluss:  
Für **Kupfer**-Rohre  
Überwurfmuttern und  
Schneidringe aus Messing

**ACHTUNG:**  
Für Stahl-Rohre  
Überwurfmuttern u. Progressiv-  
ringe aus Stahl  
**(Bei Bestellung angeben)**  
Vormontage in gehärtetem  
Vormontagesatz wird empfohlen  
(siehe Montageanleitung)

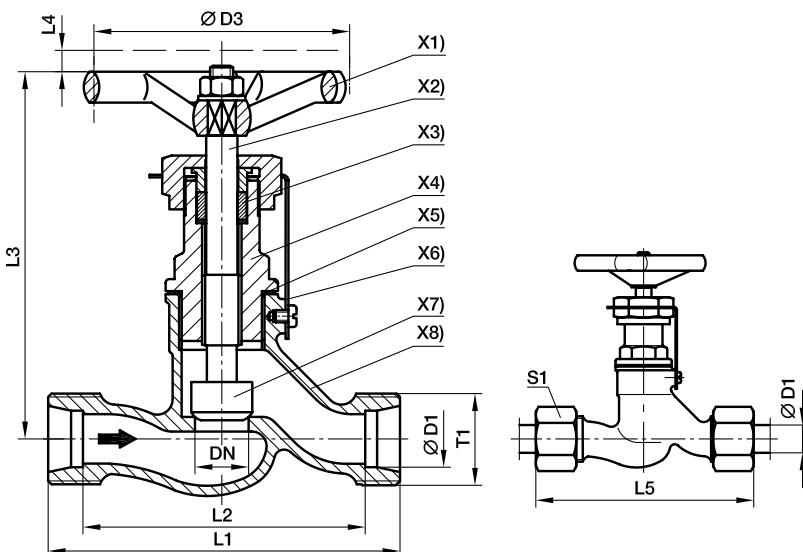

X1) **Handrad:** Kunststoff Typ 74 nach DIN 388 Form C

X2) **Spindel:** Werkstoff: Cu Zn 35 Ni 2

X3) **Stopfbuchspackung:** AF/15 (Synthetik/Elastomer/PTFE Sondermischung)

LDV = EVGE + LD (Eingang)

X4) **Kopfstück:** Werkstoff: Cu Zn 39 Pb 3

LDZ = LD + EVGE (Ausgang)

X5) **Dichtung:** Kupferring

LD-Ventile mit Einschraubgewinde

X6) **Sicherungsbleche:** Werkstoff: St. 37

können durch Kombination von

X7) **Ventilkegel:** beweglich Werkstoff: Cu Zn 35 Ni 2

LD + EVGE bzw. EGE erstellt werden.

X8) **Gehäuse:** Werkstoff: G-Cu Sn 5Zn Pb (Rg 5 nach DIN 1705)

Bau-Reihe	D1 	T1	DN	D3	L1	L2	L3	L4	L5	S1	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) <sup>1)</sup> ohne Oberfläche
S <sup>4)</sup>	10	M 18x1.5	6	63	60	45	98	7	77	22	383	LD10SX	40
	12	M 20x1.5	8	63	64	49	98	7	81	24	401	LD12SX	40
	14	M 22x1.5	10	63	70	54	98	7	89	27	417	LD14SX	40
	16	M 24x1.5	12	80	84	67	110	9	103	30	631	LD16SX	40
	20	M 30x2.0	16	80	90	69	110	9	112	36	688	LD20SX	40
	25	M 36x2.0	20	100	110	86	129	12	134	46	1191	LD25SX	40
	30	M 42x2.0	25	100	120	93	129	12	146	50	1322	LD30SX	40
	38	M 52x2.0	32	100	140	108	158	12	169	60	2268	LD38SX	40

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

<sup>4)</sup>S = Schweres Baureihe

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen  
von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungs-  
materialien siehe Seite 17.


\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen  
mit den **Kennbuchstaben** für das  
gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Rotguss (Rg 5) 2.1096	ohne	LD10SX	Graphit / Metall

## VDHA Hochdruckventil

### EO-Rohranschluss / EO-Rohrabschluss

Sicherheitsfaktor 1.5 gemäß DIN 3230 T5 und ISO 5208  
mit innenliegendem Spindelgewinde  
und Gehäuse aus  
nichtrostendem Stahl

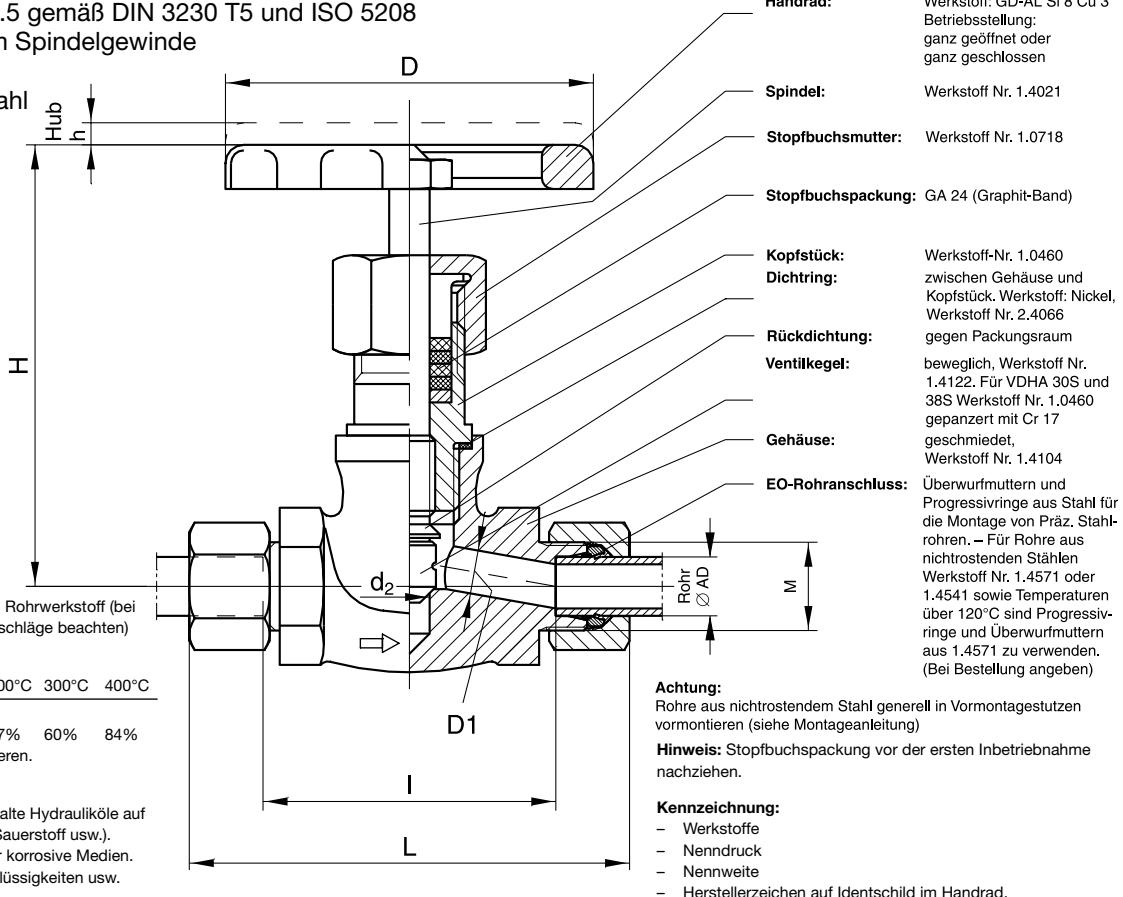

Bau-Reihe	D1 	PN (bar)	DN	Gewinde	d2	H	L	I	h	D	Gewicht g/1 St.	Dry Technology EO-2	Mit Mutter und Ring Progressivring Stahl
S <sup>4)</sup>	06	630	4	M 14x1.5	9.5	120	95	66	6	100	891	VDHA06ZS	VDHA06S
	08	630	5	M 16x1.5	9.5	120	95	66	6	100	917	VDHA08ZS	VDHA08S
	10	630	7	M 18x1.5	9.5	120	97	65	6	100	937	VDHA10ZS	VDHA10S
	12	630	8	M 20x1.5	9.5	120	97	65	6	100	940	VDHA12ZS	VDHA12S
	14	630	10	M 22x1.5	9.5	120	119	84	6	100	1194	VDHA14ZS	VDHA14S
	16	400	11	M 24x1.5	9.5	120	119	83	6	100	1209	VDHA16ZS	VDHA16S
	20	400	13	M 30x2.0	11.0	120	122	79	6	100	1292	VDHA20ZS	VDHA20S
	25	400	17	M 36x2.0	12.0	143	154	106	9	125	2013	VDHA25ZS	VDHA25S
	30	250	19	M 42x2.0	22.5	164	156	103	12	125	2596	VDHA30ZS	VDHA30S
	38	250	25	M 52x2.0	26.5	198	179	118	12	180	4972	VDHA38ZS	VDHA38S

<sup>1)</sup>Druckwert genannt = Artikel lieferbar

<sup>4)</sup>S = Schwere Baureihe


PN (bar) = PN (MPa)  
10

P

## WV Wechselventil

EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss

Wechselventile sind Ventile mit zwei wechselseitig sperrbaren Zuflüssen und einem Abfluss. Die Zufluss-Seite mit dem höheren Druck ist mit dem Abfluss verbunden, der andere Zufluss ist daher gesperrt. Die Funktion erfolgt selbsttätig.

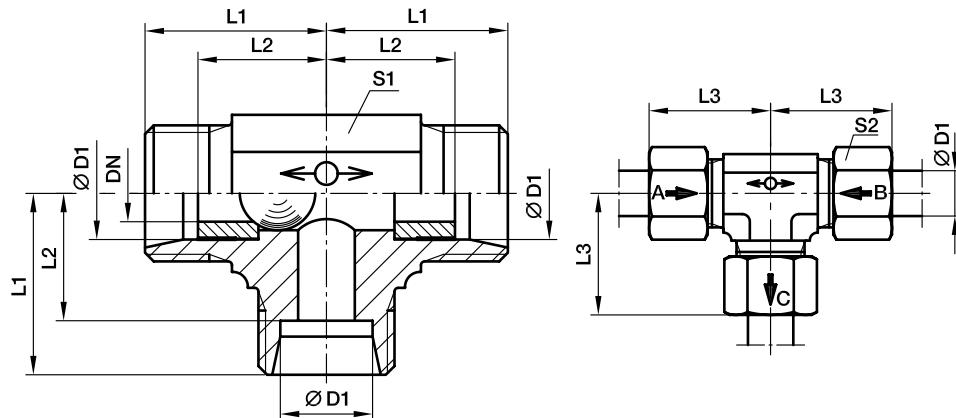

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: Cr(VI)-frei.

Nicht für Druckluft und Gase verwendbar.

Nicht verwendbar in Verbindung mit Schweißkegeln SKA, SKM.

Dichtkegeln usw.. bei denen keine Anlage am Rohrabschlag erfolgt.

Temperaturbereich ohne Druckabschläge: -40°C bis +120°C.

Empfohlene Einbauanlage wie im Bild dargestellt.

Leckrate für Wechselventile bei hydraulischer Prüfung mit

Prüfdruck =  $P_{max}$ : ca. 20 Tropfen bei einer Prüfzeit von 1 Minute.

Strömungsrichtungen:

B → C = A verschlossen

A → C = B verschlossen

Bau-Reihe	D1	T1	DN	L1	L2	L3	S1	S2	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) <sup>1)</sup> CF
L <sup>3)</sup>	8	M 14x1.5	4.5	21	14	29	14	17	53	WV08LOMD	160
	10	M 16x1.5	6.0	22	15	30	17	19	73	WV10LOMD	160
	12	M 18x1.5	7.5	24	17	32	19	22	96	WV12LOMD	160
	15	M 22x1.5	10.0	28	21	36	19	27	134	WV15LOMD	160

1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar

<sup>3)</sup> L = Leichte Baureihe

$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den **Kennbuchstaben** für das gewünschte Material.


Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kennbuchstaben erforderlich)
Stahl, verz.. Cr(VI)-frei	CF	WV08LOMDCF	Stahlkugel

## ELA Entlüftungsautomat

Hydrauliksysteme können mit dem ELA-Entlüftungssystem wirksam entlüftet werden.

Leichte Montage – wartungsfrei – praktisch unbegrenzte Lebensdauer – einfach – sicher – zuverlässig – wirtschaftlich. Die Anlage kann sofort angefahren werden. Keine Steuerungsgenauigkeiten infolge Lufteinenschluss im Druckmedium. Nur für intermittierenden Betrieb geeignet. Kosteneinsparung. da Entlüftungs-Nebenzeiten entfallen.

Arbeitsbereich (System wird entlüftet zwischen): – Öffnungsdruck 0.05 bar  
– Schließdruck  $\geq 0.5$  bar

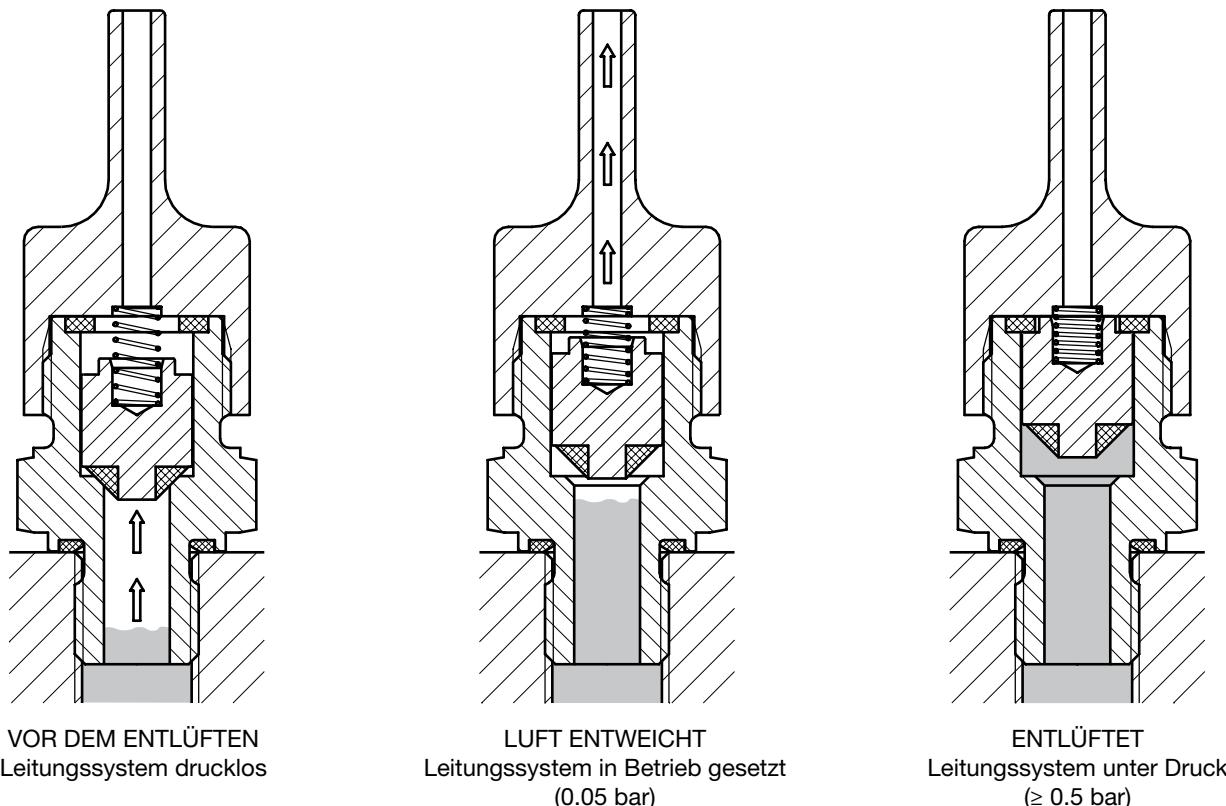

Die Funktionsgrundlage des ELA-Entlüftungsautomaten beruht auf der unterschiedlichen Verhaltensweise gasförmiger und flüssiger Medien unter Druck in Abhängigkeit von der Viskosität. Ein in der Bohrung des Gehäuses mit gewissem Spiel geführter Kolben bewirkt das Öffnen und Schließen jeweils dann, wenn die Anlage angefahren oder stillgesetzt wird. Beim Anfahren entweicht die angesammelte Luft ins Freie, bis die Flüssigkeitssäule des Druckmediums den Kolben erreicht und diesen infolge des auftretenden Staus nach oben schiebt, um den Luftaustrittsstutzen hochdrucksicher zu verschließen (u. U. geringer Ölaustritt möglich). Beim Ablassen des Drucks löst die Feder den Kolben, wodurch die vorher verschlossene Ablassbohrung frei wird und sich der Vorgang wiederholen kann. Die besondere Gestaltung des Schließkolbens verhindert ein Ansaugen von Luft bei evtl. auftretendem Unterdruck.

Der Entlüftungsautomat soll zweckmäßig am höchsten Punkt des Hydrauliksystems oder jeweils dort, wo sich Luftsäcke bilden können, senkrecht eingebaut werden.


ELA-Entlüftungsautomaten sind nur für Medien auf Mineralölbasis und in den Temperaturgrenzen von  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+90^{\circ}\text{C}$  lieferbar.

**P**

## ELA Entlüftungsautomat

Anschluss: Rohrgewinde zylindrisch mit Eolastic-Dichtung ED

PN (bar)	Dry Technology Stahl	Gewicht g/1 Stück
400	ELA1/4EDCF	109

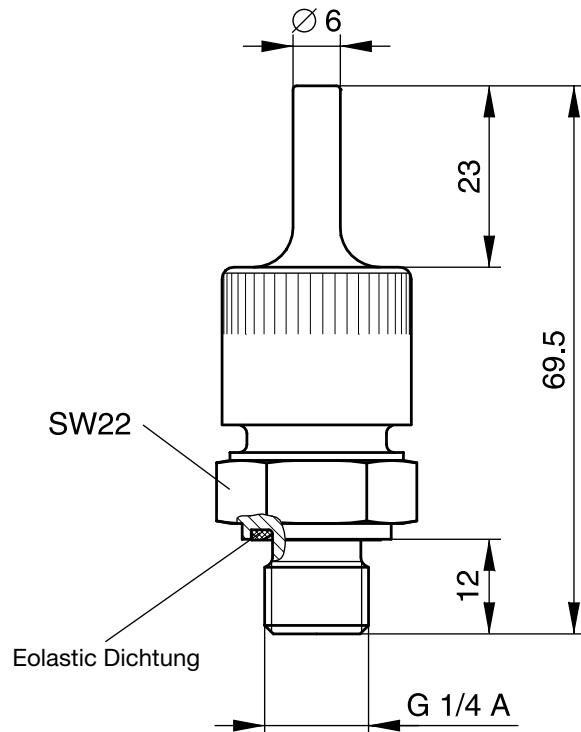

Anschluss: EO-Dichtkegel

PN (bar)	Dry Technology Stahl	Gewicht g/1 Stück
315	ELAE10LCF	125

