

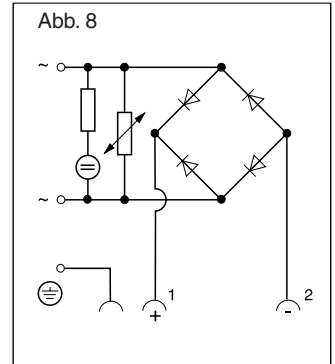
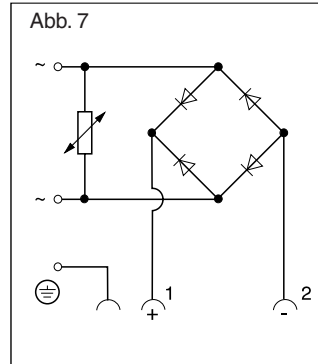
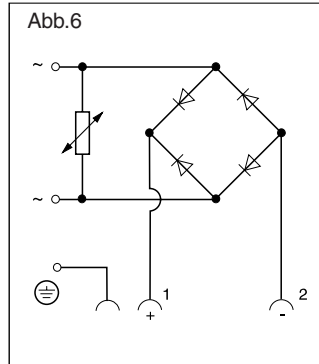
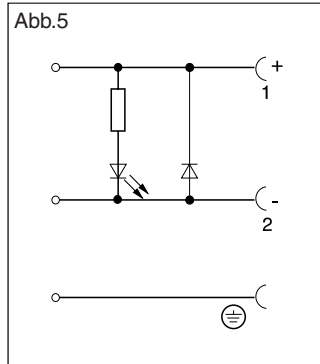
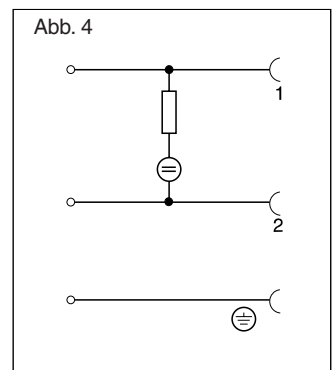
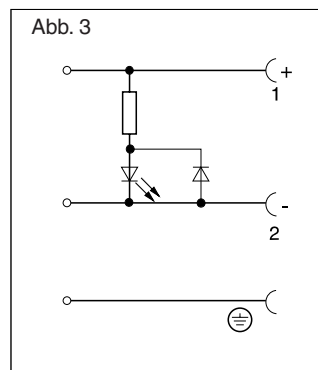
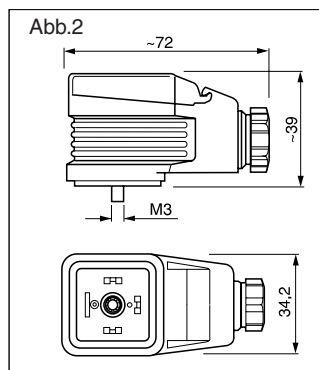



Ausführung	Leitungsver- schraubung	Abbildungen Schaltung	Bestell-Nr.	
			schwarz (B)	grau (A)
Leitungsdose EN 175301-803 *, Bauform AF Schutzart IP 65 für Spannungen bis 250 V	PG 9 PG 11	Abb. 1	5001710 5001716	5001711 5001717
Leitungsdose mit Leuchtdioden-Einsatz 24 V DC	PG 11	Abb. 1 und 3	5001571	5001572
Leitungsdose mit Lampen-Einsatz 120 V AC Leitungsdose mit Lampen-Einsatz 230 V AC		Abb. 1 und 4	5001573 5001575	5001574 5001576
Leitungsdose mit Leuchtdioden-Einsatz 24 V DC und Schutzschaltung		Abb. 1 und 5	5001708	5001709
Leitungsdose mit Gleichrichter-Einsatz; Gleichrichter mit 4 Silizium- Dioden in Brückenschaltung. Varistor wechselstromseitig zum Schutz der Dioden gegen Netzspannungsspitzen bis 250 V AC	PG 11	Abb. 1 und 6	5001737	5001738
Leitungsdose mit Zugentlastung und durchscheinendem Deckel		Abb. 2	5001723	5001724
Einsätze für Leitungsdose 5001723 und 5001724		Schaltung	Bestell-Nr.	
Brückengleichrichter bis 250 V AC 7		7	5001727	
Brückengleichrichter mit Lampenanzeige 250 V AC		8	5001734	

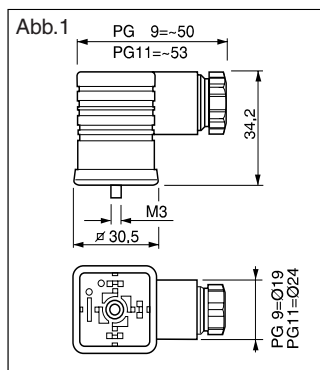

Leitungsdose M12x1, Bestell-Nr.: 5004109

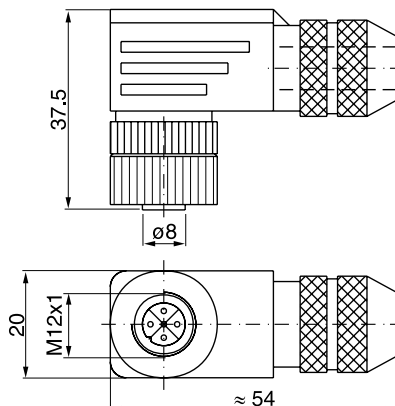

Die gewinkelte Leitungsdose für M12x1 ist eine 5-polige Ausführung. Die Anschlüsse in der Leitungsdose sind schraubbar. Die Leitungsdose kann um 4 x 90° gedreht werden.



Leitungsdosen-Kit 2 Pin Junior Timer (AMP)

Bestell-Nr.	Anzahl Leitungsdosen pro Kit
393 000 K822	1
393 000 K825	10
393 000 K826	50
393 000 K827	100

Leitungsdosen-Kit DT04-2P "Deutsch"

Bestell-Nr.	Anzahl Leitungsdosen pro Kit
45216087	1


* EN 175301-803 (neu) korrespondiert mit (alt) DIN 43650.

Magnet-Kit (dargestellt: **EN Stecker**)


Ein Magnet-Kit beinhaltet: Ankerrohr, Spule, Rändelmutter und alle Dichtungen des Magneten.

Spulen-Kit


Ein Spulen-Kit beinhaltet: Spule, Rändelmutter und alle Dichtungen der Spule.




AC



DC



AC



DC

D1VW-Standard

Magnet-Kits: AK-D1VWS...		(Soft Shift auf Anfrage)	(Beispiel: AK-D1VWSJW91)
Spannung Volt/Hertz	Spannung Code	EN Leitungsdose D1VW	EN Leitungsdose ohne Nothandbet. (Code "T") D1VW
12 V=	K	KW91	KWT91
24 V=	J	JW91	JWT91
98 V=	U	UW91	UWT91
205 V=	G	GW91	GWT91
110 V/50Hz / 120 V/60Hz	Y	YW91	—
230 V/50Hz / 240 V/60Hz	T	TW91	—

Spulen-Kits: AK-D1VWC...		(Beispiel: AK-D1VWCJW91)
Spannung Volt/Hertz	Spannung Code	EN Leitungsdose D1VW
12 V=	K	KW91
24 V=	J	JW91
98 V=	U	UW91
205 V=	G	GW91
110 V / 50Hz / 120V / 60Hz	Y	YW91
230 V / 50Hz / 240 V / 60Hz	T	TW91

D1VW 8 Watt

Magnet-Kits: AK-D1VWS...				Spulen-Kits: AK-D1VWC...	
Spannung Volt/Hertz	Spannung Code	EN Leitungsdose D1VW	M12x1 "DESINA" (Code „DLJ5“) D1VW	EN Leitungsdose D1VW	M12x1 "DESINA" (Code „DLJ5“) D1VW
24 V=	J	JWL91	JDLJ591	JWL91	JDLJ591

D3W

Magnet-Kits: AK-D3WS... (Soft Shift auf Anfrage) (Beispiel: AK-D3WSJW30)					Spulen-Kits: AK-D3WC...	
Spannung Volt/Hertz	Spannung Code	EN Leitungsdose D3W	EN Leitungsdose ohne Nothandbet. (Code "T") D3W	EN Leitungsdose mit 210 bar Tankdruck (Code "H") D3W	EN Leitungsdose D3W	EN Leitungsdose ohne Nothandbet. (Code "T") D3W
12 V=	K	KW30	KWT30	KW30	KW30	KWT30
24 V=	J	JW30	JWT30	JW30	JW30	JWT30
98 V=	U	UW30	UWT30	UW30	UW30	UWT30
205 V=	G	GW30	GWT30	GW30	GW30	GWT30
110 V / 50Hz 120 V / 60Hz	Y	YW30	—	YWH30	YW30	—
230 V / 50Hz 240 V / 60Hz	T	TW30	—	TWH30	TW30	—

**Fettdruck =
kurze Lieferzeit**

Andere Magnet- und Spulen-Kits auf Anfrage.

O-Ringe zur Abdichtung der Anschlussfläche

Ventilgröße	Ventilmodell	Anschlüsse	Abmessungen [mm] Innen Ø x Schnurstärke Ø	Anzahl ¹⁾
DIN NG06	D1	P, A, B, T X, Y	9,25 x 1,78 4,47 x 1,78	4 2
DIN NG10	D3	P, A, B, T X, Y	12,42 x 1,78 10,82 x 1,78	5 2
DIN NG16	D4	P, A, B, T X, Y	21,89 x 2,62 10,82 x 1,78	4 2
DIN NG25	D8	P, A, B, T X, Y	29,82 x 2,62 20,29 x 2,62	4 2
DIN NG25	D9	P, A, B, T X, Y	34,59 x 2,62 20,29 x 2,62	4 2
DIN NG32	D11	P, A, B, T X, Y	53,57 x 3,53 14,00 x 1,78	4 2

2

Dichtungssätze (Anschlussfläche und Innendichtungen)

Wegeschiebertventile

Ventil-Serien	Werkstoff	Bestellcode für Ventilgröße						
		D1	D3	D31	D4	D8	D9	D11
D**W Magnet	NBR	SK-D1VW-N-91	SK-D3W-N-30	–	SK-D41VW-N-91	SK-D81VW-N-91	SK-D91VW-N-91	SK-D111VW-N-91
	FPM	SK-D1VW-V-91	SK-D3W-V-30	–	SK-D41VW-V-91	SK-D81VW-V-91	SK-D91VW-V-91	SK-D111VW-V-91
D*DW Magnet	NBR	–		SK-D31DW-N-91	–			
	FPM			SK-D31DW-V-91				
D*NW Magnet	NBR			SK-D31NW-N-91				
	FPM			SK-D31NW-V-91				
D**P Hydr.	NBR	–	SK-D3DP-N-35	–	SK-D41VW-N-91	–	SK-D91VW-N-91	SK-D111VW-N-91
	FPM	–	SK-D3DP-V-35	–	SK-D41VW-V-91	–	SK-D91VW-V-91	SK-D111VW-V-91
D1VP*90 Hydr.	NBR	SK-D1VP-N-87	–					
	FPM	SK-D1VP-V-87						
D1VP*4L Hydr.	NBR	SK-D1VP-N4L-91						
	FPM	SK-D1VP-V4L-91						
D*L/LB Handhebel	NBR	SK-D1VL-N-91	SK-D3DL-N-35	–	SK-D4L-N-91	–	SK-D9L-N-91	–
	FPM	SK-D1VL-V-91	SK-D3DL-V-35	–	SK-D4L-V-91	–	SK-D9L-V-91	–


Wegesitzventil

Ventil-Serie	Werkstoff	D1SE
D1SE Magnet	NBR	SK-D1SE-70
	FPM	SK-D1SE-V70

¹⁾ Anzahl pro Satz.

Einsteckdüsen für P-, A- und B-Kanal für Wegeventile NG06 und NG10

2

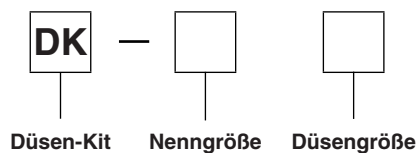


Code	Größe
D1VW91	NG06
D3W31	NG10


Code	Düsen Ø	NG6	NG10
00	ohne Düse	x	x
06	0,6 mm	x	
08	0,8 mm	x	x
09	0,9 mm	x	
10	1,0 mm	x	x
11	1,1 mm	x	
12	1,2 mm	x	x
14	1,4 mm	x	x
15	1,5 mm	x	x
18	1,8 mm	x	
20	2,0 mm	x	x
25	2,5 mm	x	x
30	3,0 mm		x
45	4,5 mm		x

Den Düsenkits DK-D1VW91 liegen Sonder-O-Ringe (NBR-schwarz und FPM-grün) bei, die in Verbindung mit einer Düse zu benutzen sind.
 Packungsinhalt: Jeder Satz enthält 10 Düsen mit gleichem Düsendurchmesser.

Abmessungen
NG06

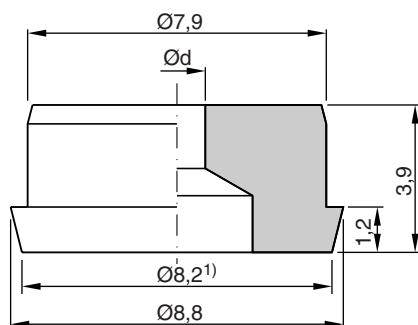



NG10

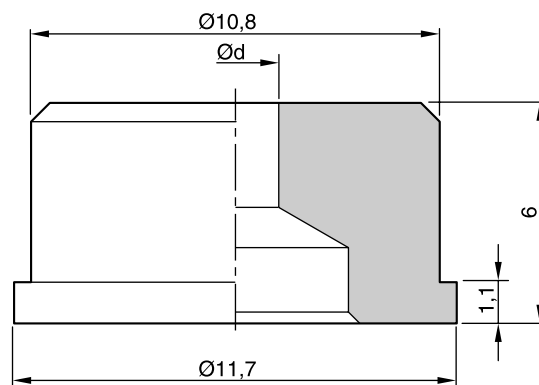

¹) Nur für Anschlüsse P, A, B, mit max. Ø 7,5mm.


Nenngröße 6, Lochbild ISO 4401-03-03-0-05

Nenngröße 10, Lochbild ISO 4401-05-05-0-05

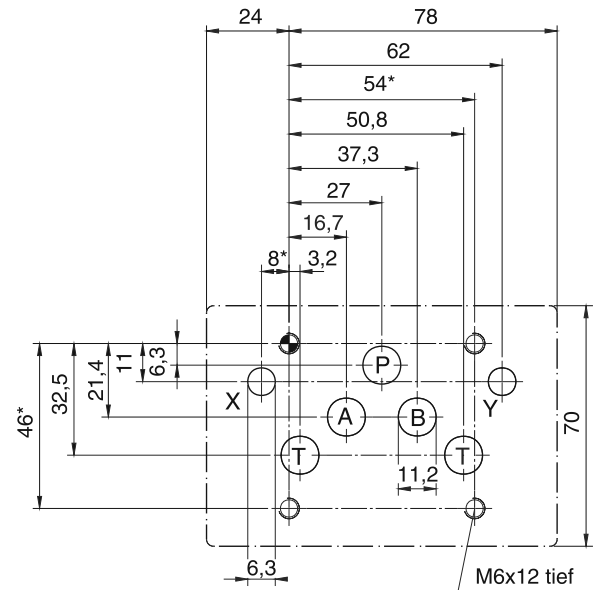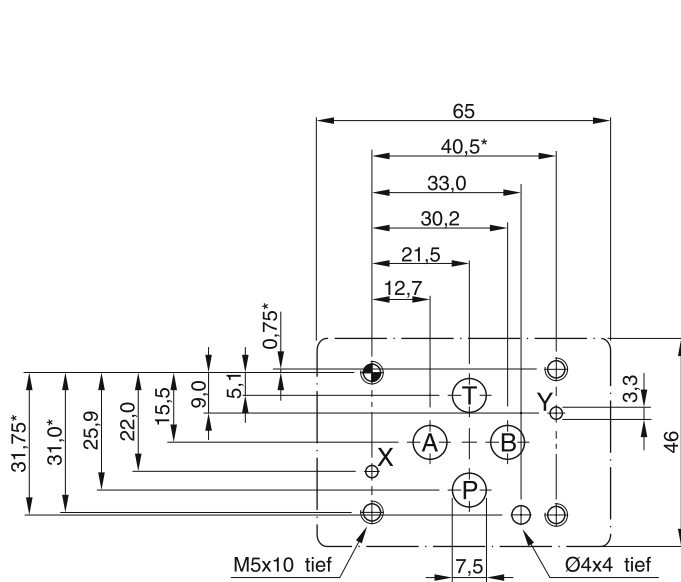

Abweichend von ISO 4401
 sind diese Durchmesser möglich:
 X, Y = Ø 8 max.


Nenngröße 16, Lochbild ISO 4401-07-07-0-05

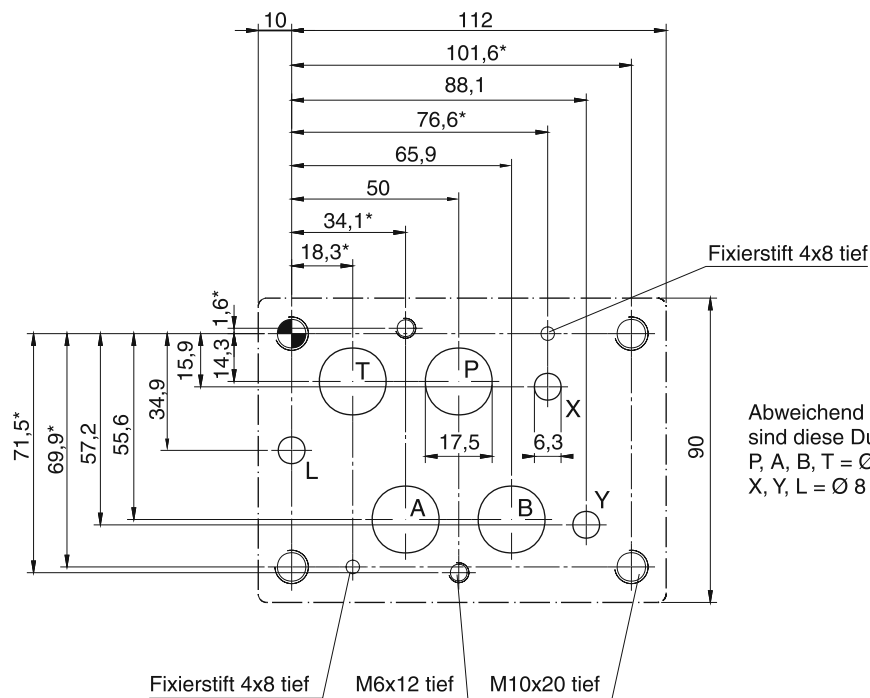


Abweichend von ISO 4401
 sind diese Durchmesser möglich:
 P, A, B, T = Ø 20 max.
 X, Y, L = Ø 8 max.

Mit * gekennzeichnete Maße $\pm 0,1$ mm. Alle anderen Maße $\pm 0,2$ mm.
 Anschlussplatten siehe Zubehör.

Nenngröße 25, Lochbild ISO 4401-08-08-0-05

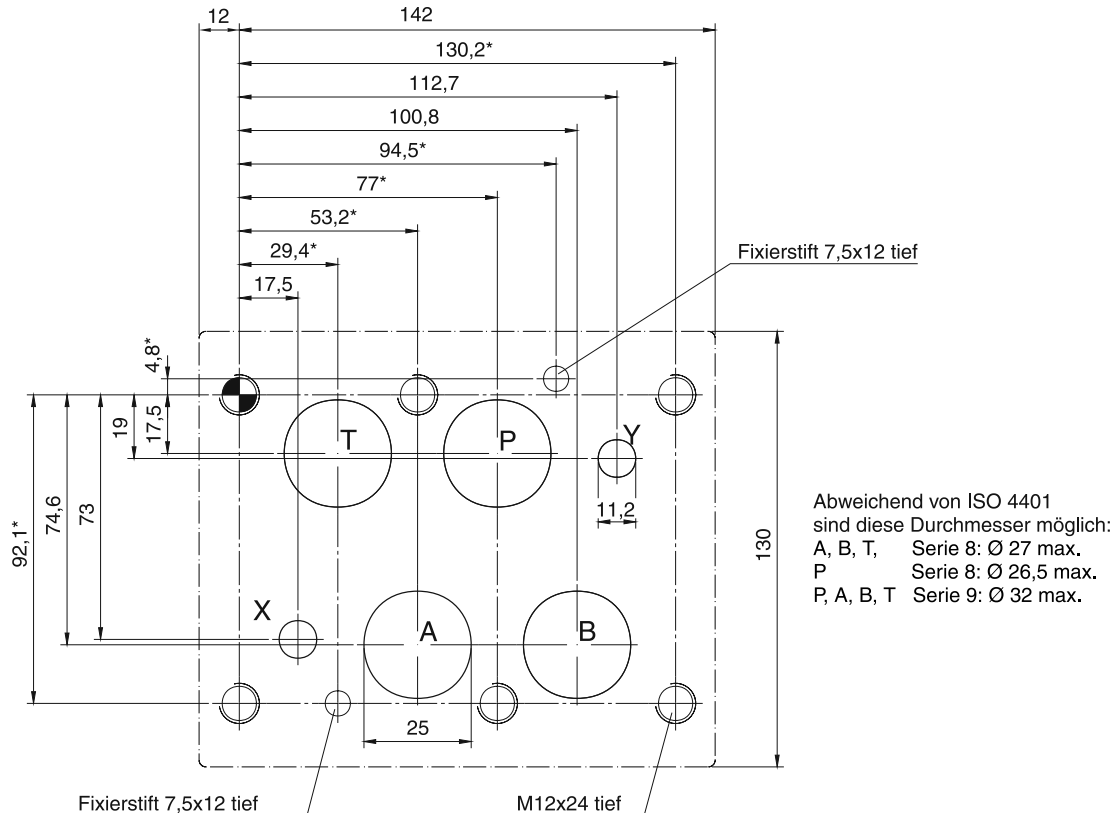

Nenngröße 32, Lochbild ISO 4401-10-09-0-05

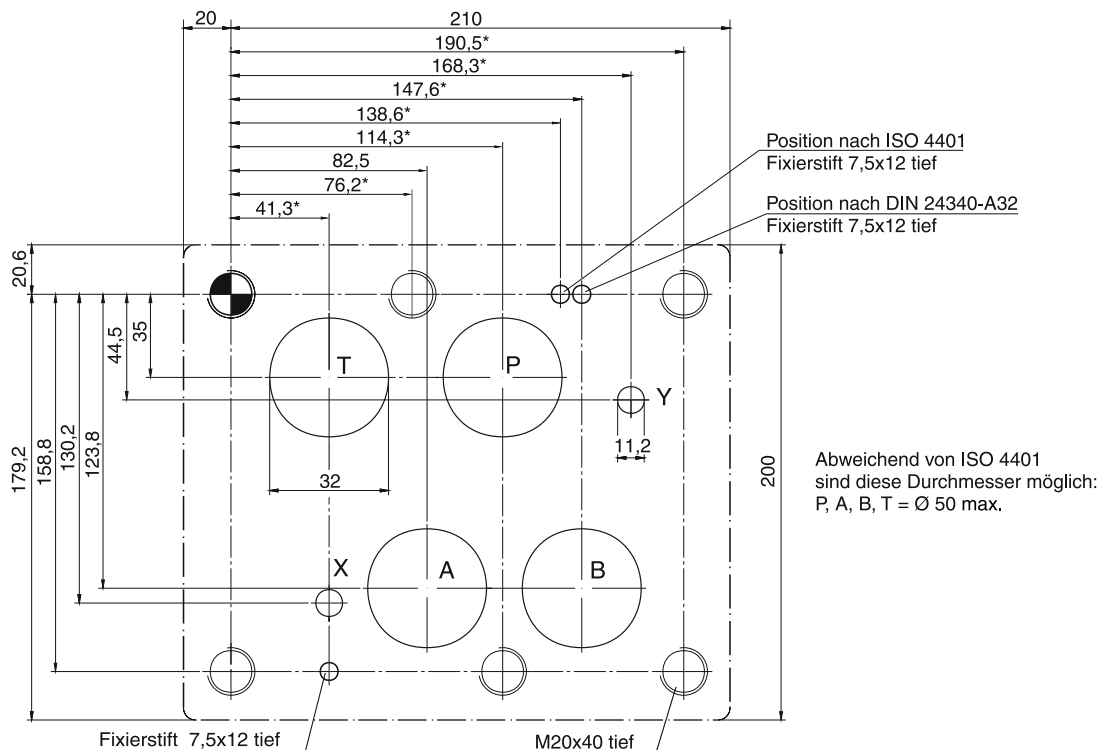

Mit * gekennzeichnete Maße $\pm 0,1$ mm. Alle anderen Maße $\pm 0,2$ mm.
 Anschlussplatten siehe Zubehör.