

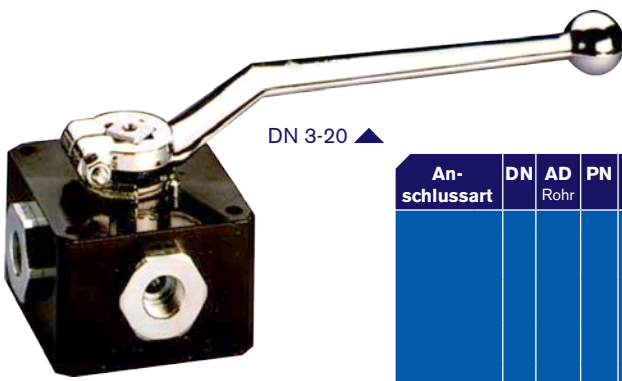


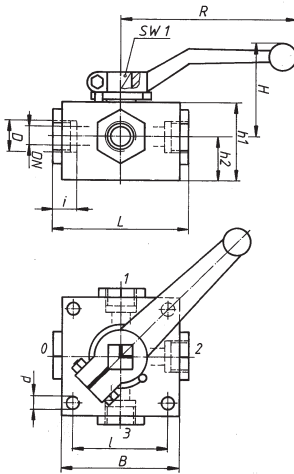

DN 3-20 ▲



Werkstoffe	PN	DN	Typ 1
Gehäuse	25	3-20	Stahl
		25-40	Sphäroguss
Kugel	25	3	Edelstahl
		4-20	Messing, hartverchromt
		25-40	Sphäroguss, hartverchromt
Dichtungen	25	3-40	NBR
Werkstoffe	PN	DN	Typ 2
Gehäuse	25	3-20	Stahl
		25-40	Sphäroguss
Kugel	25	3	Edelstahl
		4-20	Messing, hartverchromt
		25-40	Sphäroguss, hartverchromt
Dichtungen	25	3-40	PTFE

Bitte Baureihen-Bez. und Typ angeben:
VNG (T/L/X) 025.XXX / Typ (1 o. 2)

Anschlussart	DN	AD Rohr	PN	D	i	L	B	I	h ₁	h ₂	d	H	R	SW 1	Gew.	Baureihen-Bezeichnung		
	mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Schema T	Schema L	Schema X
																Pos.I	Pos.I	Pos.I
																Pos.II	Pos.II	
																Pos.III	Pos.III	
																Pos.IV	Pos.IV	Pos.II
1 Für Rohrverschraub. mit Kugelbush, DIN 7601	3	-	25	M 10 x 1,0	8	71	45	35	32	18	5,5	45	90	8	0,8	VNG T 025.103	VNG L 025.103	VNG X 025.103
	4	-	25	M 12 x 1,5	10	102	70	55	47,5	26	6,5	73	205	16	2,0	T 025.104	L 025.104	X 025.104
	6	-	25	M 14 x 1,5	10	102	70	55	47,5	26	6,5	73	205	16	2,0	T 025.106	L 025.106	X 025.106
	8	-	25	M 16 x 1,5	10	112	80	65	53	30	6,5	75	205	16	3,0	T 025.108	L 025.108	X 025.108
	10	-	25	M 18 x 1,5	10	112	80	65	53	30	6,5	75	205	16	3,0	T 025.110	L 025.110	X 025.110
	12	-	25	M 22 x 1,5	12	136	100	80	60	35	9	80	205	16	4,5	T 025.112	L 025.112	X 025.112
	16	-	25	M 26 x 1,5	12	136	100	80	60	35	9	80	205	16	4,5	T 025.116	L 025.116	X 025.116
	20	-	25	M 30 x 1,5	12	145	110	85	72	42,5	9	85	300	16	7,0	T 025.120	L 025.120	X 025.120
	25	-	25	M 38 x 1,5	14	170	130	105	85	47,5	11	95	350	22	8,0	T 025.125	L 025.125	X 025.125
	32	-	25	M 45 x 1,5	14	194	150	115	95	52,5	11	100	350	22	10,5	T 025.132	L 025.132	X 025.132
	40	-	25	M 52 x 1,5	14	234	190	150	110	57,5	14,5	110	350	22	20,0	T 025.140	L 025.140	X 025.140
2 Für Rohrverschraubung leichte Reihe, DIN 2353	4	6	25	M 12 x 1,5	10	102	70	55	47,5	26	6,5	73	205	16	2,0	VNG T 025.204	VNG L 025.204	VNG X 025.204
	6	8	25	M 14 x 1,5	10	102	70	55	47,5	26	6,5	73	205	16	2,0	T 025.206	L 025.206	X 025.206
	8	10	25	M 16 x 1,5	11	114	80	65	53	30	6,5	75	205	16	3,0	T 025.208	L 025.208	X 025.208
	10	12	25	M 18 x 1,5	11	114	80	65	53	30	6,5	75	205	16	3,0	T 025.210	L 025.210	X 025.210
	12	15	25	M 22 x 1,5	12	136	100	80	60	35	9	80	205	16	4,5	T 025.212	L 025.212	X 025.212
	16	18	25	M 26 x 1,5	12	136	100	80	60	35	9	80	205	16	4,5	T 025.216	L 025.216	X 025.216
	20	22	25	M 30 x 2	14	149	110	85	72	42,5	9	85	300	16	7,0	T 025.220	L 025.220	X 025.220
	25	28	25	M 36 x 2	14	170	130	105	85	47,5	11	95	350	22	8,0	T 025.225	L 025.225	X 025.225
	32	35	25	M 45 x 2	16	198	150	115	95	52,5	11	100	350	22	10,5	T 025.232	L 025.232	X 025.232
	40	42	25	M 52 x 2	16	238	190	150	110	57,5	14,5	110	350	22	20,0	T 025.240	L 025.240	x 025.240
3 Für Rohrverschraubung schwere Reihe, DIN 2353	4	8	25	M 16 x 1,5	12	106	70	55	47,5	26	6,5	73	205	16	2,0	VNG T 025.304	VNG L 025.304	VNG X 025.304
	6	10	25	M 18 x 1,5	12	106	70	55	47,5	26	6,5	73	205	16	2,0	T 025.306	L 025.306	X 025.306
	8	12	25	M 20 x 1,5	12	116	80	65	53	30	6,5	75	205	16	3,0	T 025.308	L 025.308	X 025.308
	10	14	25	M 22 x 1,5	14	120	80	65	53	30	6,5	75	205	16	3,0	T 025.310	L 025.310	X 025.310
	12	16	25	M 24 x 1,5	14	140	100	80	60	35	9	80	205	16	4,5	T 025.312	L 025.312	X 025.312
	16	20	25	M 30 x 2	16	144	100	80	60	35	9	80	205	16	4,5	T 025.316	L 025.316	X 025.316
	20	25	25	M 36 x 2	18	157	110	85	72	42,5	9	85	300	16	7,0	T 025.320	L 025.320	X 025.320
	25	30	25	M 42 x 2	20	182	130	105	85	47,5	11	95	350	22	8,0	T 025.325	L 025.325	X 025.325
	32	38	25	M 52 x 2	22	210	150	115	95	52,5	11	100	350	22	10,5	T 025.332	L 025.332	X 025.332
7 Rohr-innengewinde DIN ISO 228/1	3	-	25	G 1/8	11	55	45	35	32	18	5,5	45	90	8	0,8	VNG T 025.703	VNG L 025.703	VNG X 025.703
	4	-	25	G 1/8	12,5	82	70	55	47,5	26	6,5	73	205	16	2,0	T 025.704	L 025.704	X 025.704
	6	-	25	G 1/4	12,5	82	70	55	47,5	26	6,5	73	205	16	2,0	T 025.706	L 025.706	X 025.706
	8	-	25	G 3/8	12,5	92	80	65	53	30	6,5	75	205	16	3,0	T 025.708	L 025.708	X 025.708
	10	-	25	G 3/8	12,5	92	80	65	53	30	6,5	75	205	16	3,0	T 025.710	L 025.710	X 025.710
	12	-	25	G 1/2	15	113	100	80	60	35	9	80	205	16	4,5	T 025.712	L 025.712	X 025.712
	16	-	25	G 1/2	15	113	100	80	60	35	9	80	205	16	4,5	T 025.716	L 025.716	X 025.716
	20	-	25	G 3/4	18	129	110	85	72	42,5	9	85	300	16	7,0	T 025.720	L 025.720	X 025.720
	25	-	25	G 1	19	151	130	105	85	47,5	11	95	350	22	8,0	T 025.725	L 025.725	X 025.725
	32	-	25	G 1 1/4	20	172	150	115	95	52,5	11	100	350	22	10,5	T 025.732	L 025.732	X 025.732
	40	-	25	G 1 1/2	23	206	190	150	110	57,5	14,5	110	350	22	20,0	T 025.740	L 025.740	X 025.740



- Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang.
- Bei Kugelhähnen mit Dichtungen aus PTFE werden im Normalfall O-Ringe aus FPM eingebaut.
- Sonderausführungen auf Anfrage.