DELTA-Fluid
Industrietechnik GmbH

BÖHMER

Unsere Erfahrung – Ihre Sicherheit

Kugelhahn mit lösbaren Schweißenden

Volldurchgang

DN 8-25 | PN 25

KSL

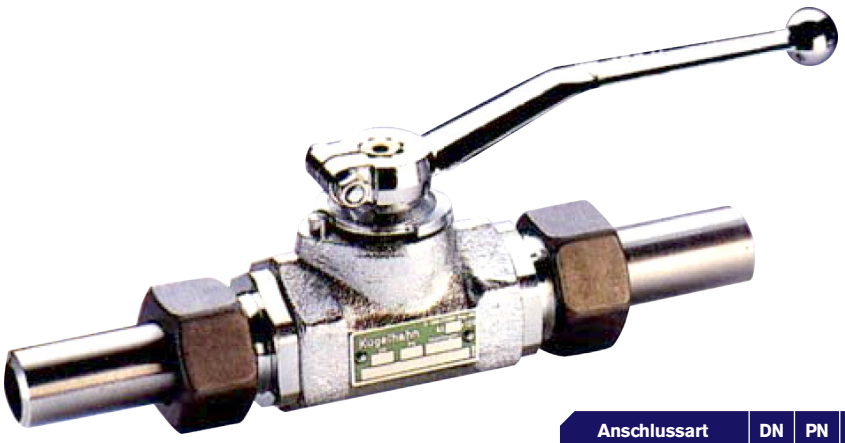

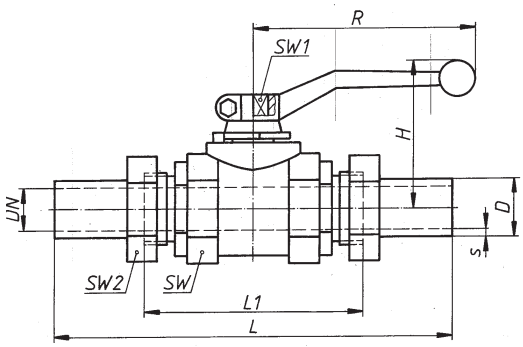

Anschlussart	DN	PN	D	s	L	L_1	SW	SW 2	H	R	SW 1	Gew.	Baureihen-Bezeichnung
	mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Anschweißenden DIN 3239 Teil 1	8	25	15	2,3	180	74	24	27	44	60	8	0,4	KSL V 025.008
	10	25	17,2	2,3	180	76	30	32	51	90	8	0,6	KSL V 025.010
	12	25	17,2	2,3	200	96	36	32	55	100	10	0,8	KSL V 025.012
	15	25	21,3	2,6	205	102	41	36	68	130	10	0,9	KSL V 025.015
	20	25	26,9	3,2	210	105	46	41	70	130	10	1,2	KSL V 025.020
	25	25	33,7	3,2	225	120	55	50	82	180	12	1,7	KSL V 025.025

Werkstoffe	PN	DN	Typ 1	Typ 2
Gehäuse	25	8-25	Stahl	Stahl
Kugel	25	8-25	Messing	Stahl, hartverchromt
Dichtungen	25	8-25	PTFE	PTFE
O-Ringe	25	8-25	NBR	FPM

Bitte Baureihen-Bez. und Typ angeben:
KSL V 025.XXX / Typ (1 o. 2)

- **Auch als Fernwärmeausführung erhältlich. Bitte beachten Sie hierzu unseren Fernwärmekatalog.**
- Optional mit DIN-DVGW-Anerkennung für Gas.
- Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang
- Sonderausführungen auf Anfrage.

Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen und Schreibfehlern. | Stand: 12.05.15