
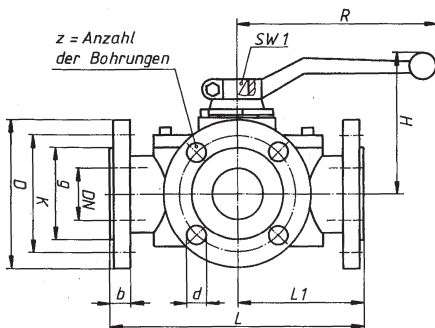


Werkstoffe	PN	DN	Typ 1	Typ 2
Gehäuse	10-40	50-100	Stahl	Stahl
Kugel	10-40	50-100	Sphäroguss, hartverchromt	Sphäroguss, hartverchromt
Dichtungen	10-40	50-100	NBR	PTFE

Bitte Baureihen-Bez. und Typ angeben:
DUF (T/L) XXX.XXX / Typ (1 o. 2)

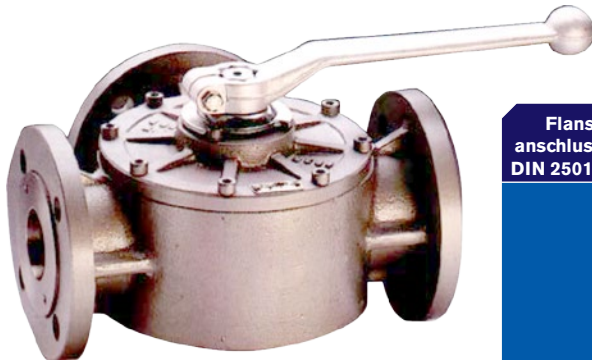

- Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang.
- Bei Kugelhähnen mit Dichtungen aus PTFE werden im Normalfall O-Ringe aus FPM eingebaut.
- Sonderausführungen auf Anfrage.

Flansch-anschlussmaße DIN 2501 Blatt 1	DN	PN	L	L1	D	g	K	b	z	d	H	R	SW 1	Gew.	Baureihen- Bezeichnung	
	mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Schema T	Schema L
															Pos.I	Pos.I
															Pos.II	Pos.II
															Pos.III	Pos.III
															Pos.IV	Pos.IV
PN 10-16 Glatte Dichtleiste*	50	16	230	115	165	102	125	20	4	18	145	500	22	35,0	DUF	DUF
	65	16	290	145	185	122	145	22	4	18	155	500	22	47,0	T 016.065	L 016.065
	80	16	310	155	200	138	160	20	8	18	185	600	32	63,0	T 016.080	L 016.080
	100	16	350	175	220	158	180	20	8	18	195	600	32	84,0	T 016.100	L 016.100
PN 25 Glatte Dichtleiste*	50	25	230	115	165	102	125	20	4	18	145	500	22	35,0	DUF	DUF
	65	25	290	145	185	122	145	22	8	18	155	500	22	47,0	T 025.065	L 025.065
PN 40 Glatte Dichtleiste*	50	40	230	115	165	102	125	20	4	18	145	500	22	35,0	DUF	DUF
															T 040.050	L 040.050

* Weitere Formen der Flansch-Dichtflächen auf Anfrage.