VENTILE FÜR HYDRAULIKÖL UND NEUTRALE FLÜSSIGKEITEN (MAX. 40 BAR)

Oel

Wasser

3/2

Steuerart	Material des Ventilkörpers	Funktion	Anschluss	Nennweite (mm)	Durchfluss-faktoren	Druckbereich Max. (Bar)	Max. zulässige Temp. des Mediums	Parker Ventil Seite	Parker LUCIFER® Ventil Seite
Vor-gesteuert	**Aluminium hard-anodiziert/Rohr-Anschluss**	**Normal geschlossen**	1/4''	8	10	40	75	-	**248**

3/2 VENTILE FÜR HYDRAULIKÖL UND NEUTRALE FLÜSSIGKEITEN (MAX. 40 BAR) VOR-GESTEUERT

Prozess

Industrielle Aurüstungen

ALUMINIUM HARD-ANODIZIERT
ROHR-ANSCHLUSS
NORMAL GESCHLOSSEN



An-schluss	Nenn-weite		Durchfluss-faktoren				Druckbereich bar			Temp. Medium		Sitz-teller	PARKER LUCIFER® Ventil			Leistungs-aufname W		Spulen-gruppe	Mass-bild
	1	(2)	1	(2)	1	(2)	Min	Max		Min	Max		Ventil Bestell-Nr	Gehäuse Bestell-Nr	Spule Bestell-Nr				
BSP	mm		Kv l/min		KV m^3/h			AC	DC	°C	°C					AC	DC		
1/4"	8	8	10	10	0.6	0.6	1	40	40	-10	75	NBR	331B02 1	2995	481865	8	9	2.1	8114
	8	8	10	10	0.6	0.6	1	40	40	-10	75	NBR	331B02 1	4270	481000	8	8	2.1	8114

Bemerkungen:

1. Ventilteller des Steuerteils aus PCTFE, Ventil mit Rückführleitung der Pilotentlüftung ausgerüstet

Auf dieser Seite	Anschluss	Nennweite (mm)	Kv (l/min)	Druckbereich (Bar)	Temp. Medium	Temp. Umgebung
von	1/4''	8	10	40	-10	-10
bis	1/4''	8	10	40	75	50

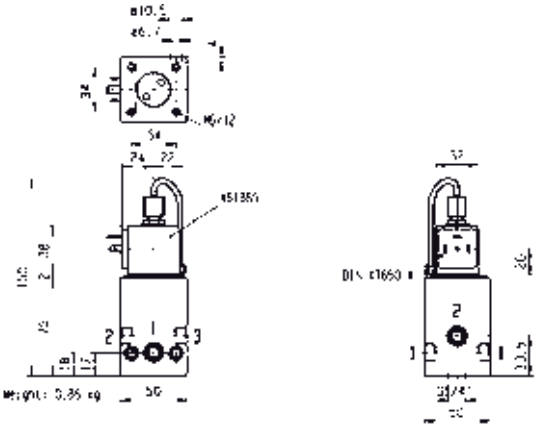

Massbild 8114