











EO® Ermeto Original
Rohrschellen



Inhalt

Technische Daten	T3
Werkstoff-Eigenschaften	T4
Montagehinweise	T5/6
Leichte Baureihe (DIN 3015, Teil 1).....	T6
Schwere Baureihe (DIN 3015, Teil 2)	T6
Zweirohr-Schelle (DIN 3015, Teil 3)	T6
Empfohlener Schellenabstand	T7
Rohrbogenmontage	T7

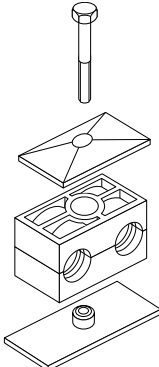Rohrschellen-Serie A	 T. T8-T18	Rohrschellen-Serie O	 T. T35
		Doppel-Rohrschellen-Serie O	 T. T36
Rohrschellen-Serie B	 T. T19-T23	Hydraulik-Stahlrohrschellen	 T. T37
		Rohrschellen mit Elastomereinlage	 T. T39
Rohrschellen-Serie C	 T. T24-T34	Rohrschellen-Serie 2+5	 T. T40

Rohrschellen

DIN 3015

Programme:

Rohrschellen-Serie A (entsprechend DIN 3015 Teil 1)

Für normale mechanische Beanspruchung in sieben Größen serienmäßig

- Rohr-A.D. 6 bis 57 mm in der metrischen Reihe;
- Rohr-A.D. R 1/8" bis R 1 1/2" in der Rohrzoll-Reihe;
- Rohr-A.D. 1/4" bis 2 1/2" in der Engl.-Zoll-Reihe

Anschweißplatten, Tragschienen, Deckenplatten, Aufbauvariante

Rohrschellen-Serie B (entsprechend DIN 3015 Teil 3)

Für normale mechanische Beanspruchung als Zweirohrschele in fünf Größen serienmäßig:

- Rohr-A.D. 6 bis 42 mm.

Anschweißplatten, Tragschienen, Deckplatten, Aufbauvariante

Unterschiedliche Rohr.-A.D. nur innerhalb einer Schellengröße möglich.

Rohrschellen-Serie C (entsprechend DIN 3015 Teil 2)

Für hohe mechanische Beanspruchung in acht Größen serienmäßig:

- Rohr-A.D. 6 bis 220 mm.

Anschweißplatten, Tragschienen, Deckplatten, Aufbauvariante

Konstruktion:

Nach DIN 3015:

Obere und untere Schellenhälfte sind identisch.

Rippen in den Bohrungen der Schellen wirken schlag- und vibrationsdämpfend und nehmen Kräfte in Rohrachsrichtung auf.

Für die Halterung von Schläuchen und Kabeln wird die Verwendung von Schellen mit glatter Innenfläche empfohlen.

Werkstoff der Schellen:

Polypropylen	–30°C bis + 90°C	Farbe Dunkelgrün
Polyamid 6	–40°C bis + 120°C	Farbe Schwarz
Vollgummi	–50°C bis + 120°C	Farbe Schwarz
Aluminium	bis + 300°C	

Alle Metallteile in Edelstahl lieferbar.

Edelstahlqualitäten:

Rost und säurebeständiger Edelstahl 1.4401/1.4571

(AISI 316/316 TI)

Sonderwerkstoffe auf Anfrage.

Werkstoff des Zubehörs:

Stahl; Serie A und B Schrauben und Deckplatten verzinkt.

Tragschienen sind auch in verzinkter Ausführung lieferbar.

Festigkeit:

Rohrschellen zeichnen sich durch starkes Rückstellvermögen und durch hohe Zug-, Reiß- sowie Abriebfestigkeit und Kältebeständigkeit aus. Die Wahl der Serie und des Schellenmaterials richtet sich nach den spezifischen Beanspruchungen in mechanischer wie auch in thermischer Hinsicht.

Bestellzeichen:

In die Bestellzeichen für Schellenhälften sowie die Bezeichnung für komplette Rohrschellen ist die Serienbezeichnung, die Werkstoffbezeichnung und die Innenfläche eingearbeitet.

Bezeichnungsbeispiel:



¹) Vollgummi nur bei Serie A und B, glatte Innenfläche, Serie C mit Rippen (R).

²) Aluminium nur bei Serie A Größe 1 bis 6 und Serie C Größe 1 bis 8.

³) Glatte Innenfläche bei Serie C nur bis Größe 4.

Schellen aus Aluminium nur mit Rippen (R).

Glatte Innenfläche bei Serie A nicht für Größe 0.

Schellen mit glatter Innenfläche ohne Vorspannung.

Zulassungen:

Auf Anfrage.

Rohrschellen Werkstoff-Eigenschaften

DIN 3015

Mechanische Eigenschaften		Polypropylen	Polyamid 6	Aluminium	Vollgummi
Dichte		0,906 g/cm ³	1,12–1,15 g/cm ³	2,65 g/cm ³	0,98 g/cm ³
Grenzbiegespannung	DIN 53452	36 N/mm ²	130...200 N/mm ²	70 N/mm ²	–
Schlagzähigkeit	DIN 53453	ohne Bruch	ohne Bruch	–	–
Druckfestigkeit	DIN 53454	90 N/mm ²	120 N/mm ²	HB 500...600 N/mm ²	A und B: 64° shore C: 73° shore
Elastizitätsmodul	DIN 53452	1500 N/mm ²	3000 N/mm ²	70,000 N/mm ²	–
Zugfestigkeit					A und B: 6,1 N/mm ²
ohne Bruch	DIN 53454	25–35 N/mm ²	80–90 N/mm ²	180 N/mm ²	C: 8,5 N/mm ²

Thermische Eigenschaften				
Temperaturbeständigkeit		–30 ... + 90°C	–40 ... + 120°C	300°C
				–50 ... +120°C

Chemische Eigenschaften				
Säuren		bedingt beständig	bedingt beständig	beständig
Laugen		bedingt beständig	bedingt beständig	beständig
Alkohole		beständig	beständig	beständig
Benzin		bedingt beständig	beständig	bedingt beständig
Mineral-Öl		beständig	beständig	beständig
Sonstiges Öl		beständig	beständig	beständig

Die genannten Daten sind Durchschnittswerte und gelten nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreien Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung.




Diese Werte können nur bedingt zu Konstruktionszwecken verwendet werden.

Die Anwendung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist dies für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt.

Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Rohrschellen Montagehinweise

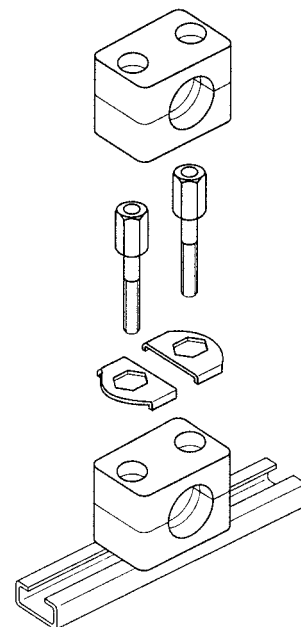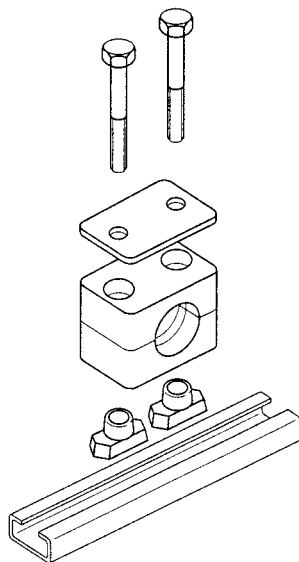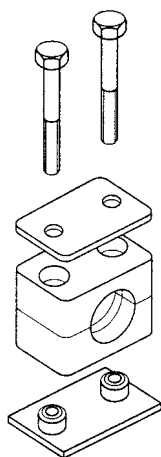

Montage:

Montage auf Anschweißplatten

Anschweißplatten auf einer mit der Belastung abgestimmten Unterlage anschweißen.

Untere Schellenhälfte auf Anschweißplatte klemmen, Rohr einlegen, zweite Schellenhälfte aufsetzen und mit den Schrauben festziehen. Auf Vorspannung achten (Schellenhälften dürfen sich nach der Montage nicht berühren)! Nicht mit aufgesetzter Kunststoff-Schelle schweißen!

Verlängerte Anschweißplatten können mit der Unterlage verschraubt werden.

Montage auf Tragschienen

Tragschienen sind in vier unterschiedlichen Höhen verfügbar und werden wahlweise in Stücken zu 1 oder 2 m geliefert.

Tragschiene anschweißen oder mit Befestigungswinkel anschrauben.

Tragschienenmutter in Schiene einführen und bis zum Anschlag drehen.

Bei schwerer Baureihe nur einschieben. Untere Schellenhälfte auf Tragschienenmuttern aufklemmen, Rohr einlegen, zweite Schellenhälfte aufsetzen und mit den Schrauben festziehen. Vor dem Festziehen der Schrauben ist eine Positionierung der Schelle möglich.

Auf Vorspannung achten (Schellenhälften dürfen sich nach Montage nicht berühren)!

Aufbaumontage

Schellen erlauben die Montage mehrerer Schellen gleicher Baugröße, auch unterschiedlicher Rohrdurchmesser übereinander.

Die Aufbaumontage erfolgt durch spezielle Aufbauschrauben, die durch Sicherungsplatten gegen Verdrehen gesichert werden. Untere Schellenhälfte auf Anschweißplatte oder Tragschiene aufklemmen, Rohr einlegen, obere Schellenhälfte aufsetzen und mit Aufbauschrauben festziehen.

Die Aufbauschraube ragt über die obere Schellenhälfte hinaus.

Durch Auflegen eines Sicherungsbleches wird ein Verdrehen der Aufbauschraube verhindert.

Zweite Rohrschelle auf die Aufbauschrauben aufklemmen usw.

Rohrschellen


DIN 3015

Schraubenanzugsmomente und axiale Rohrhaltekraft

Die angegebenen Schraubenanzugsmomente und axialen Rohrhaltekraft be-
ziehen sich auf Montage mit Deckplatten und Außensechskantschrauben nach
DIN 931/933.

Die axiale Rohrhaltekraft (gemäß DIN 3015 Teil 10) ist ein Mittelwert, ermittelt
aus drei Versuchen bei 23° C mit einem Stahlrohr nach DIN 2448 aus St 37, bei
dem Haftreibung vorausgesetzt wird.

Bei Belastung der Schelle in axialer Rohrrichtung mit der angegebenen Prüfkraft
(F) gleitet das Rohr in der Schelle nicht.

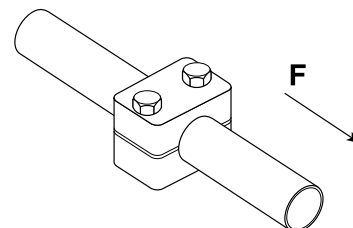

Leichte Baureihe (DIN 3015, Teil 1)

Baugröße	Befestigungs- schraube DIN 931/933	Polypropylen		Polyamid		Aluminium	
		Schraubenanzugs- moment (Nm)	Rohrhaltekraft F (kN)	Schraubenanzugs- moment (Nm)	Rohrhaltekraft F (kN)	Schraubenanzugs- moment (Nm)	Rohrhaltekraft F (kN)
0	M6	8	0.6	10	0.6	–	–
1	M6	8	1.1	10	0.7	12	4.2
2	M6	8	1.2	10	0.8	12	4.3
3	M6	8	1.4	10	1.6	12	4.8
4	M6	8	1.5	10	1.7	12	5.0
5	M6	8	1.9	10	2.0	12	7.3
6	M6	8	2.0	10	2.5	12	8.9

Schwere Baureihe (DIN 3015, Teil 2)

Baugröße	Befestigungs- schraube DIN 931/933	Polypropylen		Polyamid		Aluminium	
		Schraubenanzugs- moment (Nm)	Rohrhaltekraft F (kN)	Schraubenanzugs- moment (Nm)	Rohrhaltekraft F (kN)	Schraubenanzugs- moment (Nm)	Rohrhaltekraft F (kN)
1	M10	12	1.6	20	4.2	30	12.1
2	M10	12	2.9	20	4.5	30	15.1
3	M10	15	3.3	25	5.1	35	15.5
4	M12	30	8.2	40	9.3	55	29.4
5	M16	45	11.0	55	15.8	120	34.8
6	M20	80	14.0	150	21.0	220	50.0
7	M24	110	28.0	200	32.0	250	70.6
8	M30	180	40.0	350	48.0	500	84.5


Doppel-Baureihe (DIN 3015, Teil 3)

Baugröße	Befestigungs- schraube DIN 931/933	Polypropylen		Polyamid	
		Schraubenanzugs- moment (Nm)	Rohrhaltekraft F (kN)	Schraubenanzugs- moment (Nm)	Rohrhaltekraft F (kN)
1	M6	5	0.9	5	0.9
2	M8	12	2.1	12	2.2
3	M8	12	1.9	12	2.0
4	M8	12	2.7	12	2.9
5	M8	8	1.7	8	2.5


Rohrschellen

DIN 3015

Empfohlener Schellenabstand

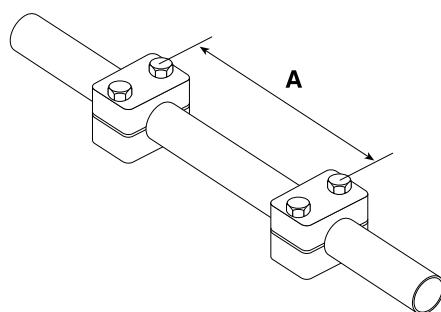

Rohrbogenmontage

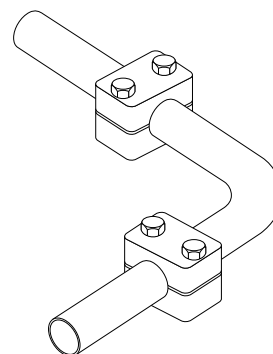

Die den entsprechenden Rohraußendurchmessern zugeordneten Schellenabstände sind Richtwerte für statische Belastung.

Rohrbögen sind unmittelbar vor und hinter dem Bogen mit Rohrschellen zu befestigen.

Rohraußendurchmesser (mm)	Schellenabstand A (m)
6.0– 12.7	1.0
12.7– 22.0	1.2
22.0– 32.0	1.5
32.0– 38.0	2.0
38.0– 57.0	2.7
57.0– 75.0	3.0
75.0– 76.1	3.5
76.1– 88.9	3.7
88.9–102.0	4.0
102.0–114.0	4.5
114.0–168.0	5.0
168.0–219.0	6.0

Rohrschellen Serie A (Leichtbaureihe) – Einzelteile

DIN 3015, Teil 1


Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen – **RAP**
 Innen glatt – **RAPG¹⁾**
 Polyamid 6 – **RAN**
 Innen glatt – **RANG¹⁾**
 Vollgummi – **RAVG¹⁾**
 Aluminium – **RAA¹⁾**


(Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAP in der Spalte „Schellenhälften“ austauschen)




Größe 0




Größe 0





Größe 0




Größe 0




Größe 1–8


Größe 1–8
Breite: 30 mm


Größe 1–8


Größe 1–8
Plattenstärke:
3 mm

Schellengröße	Rohr-A.D. mm a	Rohr-NW	Rohr-A.D. Zoll	1 Stück 2 Schellenhälften					Anschweißplatte kurz			
				RAP... Bestellzeichen	Maße:				APK A... Bestellzeichen	Maße:		
					b	c	d	e		d	e	
0	6.0	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAP006X RAP006.4X RAP008X RAP009.5X RAP010X RAP012X	28	27	–	13.5	APKA0X	–	30	
	6.4											
	8.0											
	9.5											
	10.0											
	12.0											
1	6.0	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAP106X RAP106.4X RAP108X RAP109.5X RAP110X RAP112X	34	27	20	13.5	APKA1X	20	36	
	6.4											
	8.0											
	9.5											
	10.0											
	12.0											
2	12.7	G 1/4	1/2	RAP212.7X RAP213.5X RAP214X RAP215X RAP216X RAP217.2X RAP218X	42	33	26	16.5	APKA2X	26	42	
	13.5											
	14.0											
	15.0	G 3/8	5/8	RAP215X RAP216X RAP217.2X RAP218X	42	33	26	16.5	APKA2X	26	42	
	16.0											
	17.2											
18.0												
3	19.0	G 1/2	3/4	RAP319X RAP320X RAP321.3X RAP322X RAP323X RAP325X	49	35	33	17.5	APKA3X	33	50	
	20.0											
	21.3											
	22.0		1	RAP323X RAP325X	49	35	33	17.5	APKA3X	33	50	
	23.0											
	25.0											
4	26.9	G 3/4		RAP426.9X RAP428X RAP430X	59	42	40	21	APKA4X	40	59	
	28.0											
	30.0											
	32.0	G 1	1 1/4	RAP532X RAP533.7X RAP535X RAP538X RAP540X RAP542X	71	58	52	29	APKA5X	52	72	
	33.7											
	35.0											
	38.0	G 1 1/4	1 1/2	RAP535X RAP538X RAP540X RAP542X	71	58	52	29	APKA5X	52	72	
	40.0											
	42.0											
6	44.5	G 1 1/2	1 3/4	RAP644.5X RAP645X RAP648X RAP650X RAP650.8X RAP652X RAP655X RAP657X	86	66	66	33	APKA6X	66	88	
	45.0											
	48.0											
	50.0											
	50.8		2	RAP644.5X RAP645X RAP648X RAP650X RAP650.8X RAP652X RAP655X RAP657X	86	66	66	33	APKA6X	66	88	
	52.0											
	55.0											
	57.0											

Fortsetzung siehe nächste Seite ...


Rohrschellen Serie A (Leichtbaureihe) – Einzelteile (Fortsetzung)

DIN 3015, Teil 1


Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen – **RAP**
 Innen glatt – **RAPG**¹⁾
 Polyamid 6 – **RAN**
 Innen glatt – **RANG**¹⁾
 Vollgummi – **RAVG**¹⁾
 Aluminium – **RAA**¹⁾


(Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAP in der Spalte „Schellenhälften“ austauschen)




Größe 0




Größe 0




Größe 0




Größe 0




Größe 1–8



Größe 1–8
Breite: 30 mm



Größe 1–8



Größe 1–8
Plattenstärke:
3 mm

Schellengröße	Rohr-A.D. mm a	Rohr-NW	Rohr-A.D. Zoll	1 Stück 2 Schellenhälften					Anschweißplatte kurz		
				RAP... Bestellzeichen	Maße: b c d e				APK A... Bestellzeichen	Maße: d e	
7	57.2	G 2	2 1/4	RAP757.2X	121	93.6	94	46.8	APKA7X	94	122
	60.3			RAP760.3X							
	63,5			RAP763.5X							
	70.0			RAP770X							
	73.0	G 2 1/2	3	RAP773X							
	76.1			RAP776.1X							
8	88.9	G 3	4	RAP888.9X	147	117.6	120	58.8	APKA8X	120	148
	101.8			RAP8101.8X							




Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden.

¹⁾ Aluminium nur Größen 1 bis 6.

Stahlteile auch in Edelstahl lieferbar.

Rohrschellen Serie A (Leichtbaureihe) – Einzelteile

DIN 3015, Teil 1

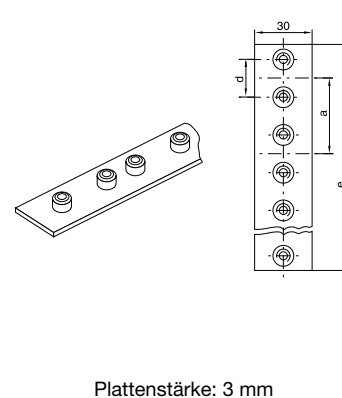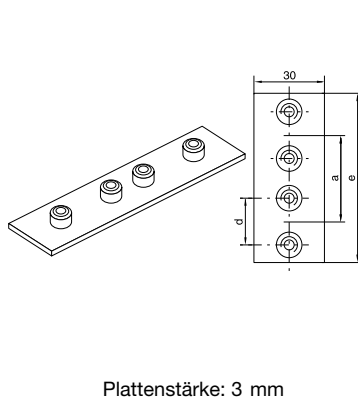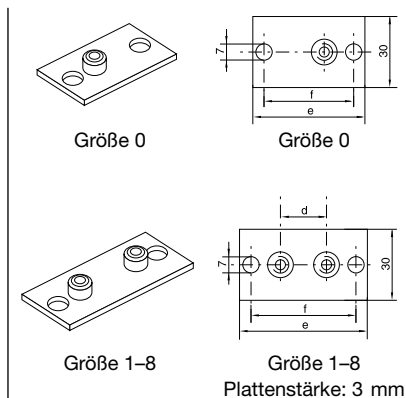

Schellen- größe	Anschweiß- und -schraubplatte, lang			Doppelanschweißplatte			Reihenanschweißplatte		
	APL A... Bestellzeichen	Maße:			APD A... Bestellzeichen	Maße:			APR A... Bestellzeichen
		d	e	f		d	a	e	
0	APLA0X	–	58	44	APDA0X	–	30	61	APRA0X (10 clamps)
1	APLA1X	20	64	50	APDA1X	20	35	69	APRA1X (10 clamps)
2	APLA2X	26	70	56	APDA2X	26	43	86	APRA2X (10 clamps)
3	APLA3X	33	78	64	APDA3X	33	52	104	APRA3X (10 clamps)
4	APLA4X	40	87	73	APDA4X	40	60	117	APRA4X (5 clamps)
5	APLA5X	52	100	86	APDA5X	52	75	145	APRA5X (5 clamps)
6	APLA6X	66	116	100	APDA6X	66	90	176	APRA6X (5 clamps)
7	APLA7X	94	150	136					
8	APLA8X	120	178	162					

Stahlteile auch in Edelstahl lieferbar.

Rohrschellen Serie A (Leichtbaureihe) – Einzelteile







DIN 3015, Teil 1

	 Größe 0		 Größe 0		 1 oder 2 m			
	 Größe 1–6		 Größe 1–6 Plattenstärke: 3 mm					
Schellen- größe	Winkel-Anschweißplatte		Tragschiene		Tragschienen-Mutter			
	APW A... Bestellzeichen	Maße: d e	TS...A/B Bestellzeichen	Maße: h	TM...A/B1 Bestellzeichen	Maße: a b c m		
0	APWA0X	14 30	TS11A/B1X TS11A/B2X TS14A/B1X TS14A/B2X TS30A/B1X TS30A/B2X	TS11: 11 TS14: 14 TS30: 30	TMA/TMB1VERZX	25.4 10.4 12 M6		
1	APWA1X	20 36						
2	APWA2X	26 42						
3	APWA3X	33 50						
4	APWA4X	40 59						
5	APWA5X	52 72						
6	APWA6X	66 88						

Stahlteile auch in Edelstahl lieferbar.

Rohrschellen Serie A (Leichtbaureihe) – Einzelteile




DIN 3015, Teil 1

 Größe 0		 Größe 0		 DIN 84		 DIN 931/933		 DIN 912	
 Größe 1–8 Plattenstärke: 3 mm		 Größe 1–8							
Deckplatte		Schlitzschrauben		Sechskantschrauben		Innensechskantschrauben			
DP A...	Maße:	SL A...	Maße:	SSL A...	Maße:	IS A...	Maße:		
Bestellzeichen	b d	Bestellzeichen	d × L	Bestellzeichen	d × L	Bestellzeichen	d × L		
DPA0X	– –	SLA0X	M 06×20	SSLA0X	M 06×30	ISA0X	M 06×20		
DPA1X	34 20	SLA1X	M 06×20	SSLA0X	M 06×30	ISA0X	M 06×20		
DPA2X	40 26	SLA2X	M 06×25	SSLA2/SSB1X	M 06×35	ISA2X	M 06×25		
DPA3X	48 33	SLA3X	M 06×30	SSLA3X	M 06×40	ISA3X	M 06×30		
DPA4X	57 40	SLA4X	M 06×35	SSLA4X	M 06×45	ISA4X	M 06×35		
DPA5X	70 52	SLA5X	M 06×50	SSLA5X	M 06×60	ISA5X	M 06×50		
DPA6X	86 66	SLA6X	M 06×60	SSLA6X	M 06×70	ISA6X	M 06×60		
DPA7X	120 94			SSLA7X	M 06×100				
DPA8X	146 120			SSLA8X	M 06×125				

Stahlteile auch in Edelstahl lieferbar.

Rohrschellen Serie A (Leichtbaureihe) – Einzelteile

DIN 3015, Teil 1

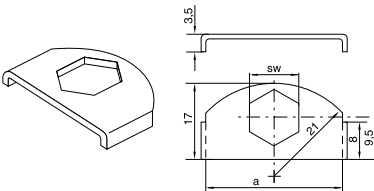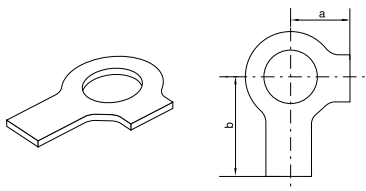						
Schellen- größe	Aufbauschrauben ¹⁾		Sicherungsblech ¹⁾		Sicherungsscheibe ²⁾	
	AS A... Bestellzeichen	Maße: a b	SB A Bestellzeichen	Maße: a SW	US A Bestellzeichen	Maße: a b
0	ASA0X (ASB1X)	20 34	SBAX	30 11	USA/USB1X	9 18
1	ASA0X (ASB1X)	20 34				
2	ASA2X	25 39				
3	ASA3X	30 44				
4	ASA4X	35 49				
5	ASA5X	50 64				
6	ASA6X	60 74				

¹⁾ Für Einsatz von Aufbauschrauben bei Aufbaumontage sind Sicherungsbleche notwendig.


²⁾ Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden.
Stahlteile auch in Edelstahl lieferbar.

Rohrschellen Serie A (Leichtbaureihe) – Komplett-Programm


Polypropylen – **RAP**
 Innen glatt – **RAPG**
 Polyamid 6 – **RAN**
 Innen glatt – **RANG**
 Vollgummi – **RAVG***
 Aluminium – **RAA**

(Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAP in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen)


2 Schellenhälften mit
 Anschweißplatte, **kurz**,
 Schlitzschrauben und
 U-Scheiben



2 Schellenhälften
 mit Anschweißplatte,
kurz, Innensechskant-
 schrauben und
 U-Scheiben



2 Schellenhälften
 mit Anschweißplatte,
kurz, Deckplatte und
 Sechskantschrauben



Schellengröße	Rohr-A.D. mm	Rohr-NW	Rohr-A.D. Zoll	Bestellzeichen	Bestellzeichen	Bestellzeichen
0 ¹⁾	6.0	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAP1-006	RAP2-006	RAP3-006
	6.4			RAP1-006.4	RAP2-006.4	RAP3-006.4
	8.0			RAP1-008	RAP2-008	RAP3-008
	9.5			RAP1-009.5	RAP2-009.5	RAP3-009.5
	10.0			RAP1-010	RAP2-010	RAP3-010
	12.0			RAP1-012	RAP2-012	RAP3-012
1	6.0	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAP1-106	RAP2-106	RAP3-106
	6.4			RAP1-106.4	RAP2-106.4	RAP3-106.4
	8.0			RAP1-108	RAP2-108	RAP3-108
	9.5			RAP1-109.5	RAP2-109.5	RAP3-109.5
	10.0			RAP1-110	RAP2-110	RAP3-110
	12.0			RAP1-112	RAP2-112	RAP3-112
2	12.7	G 1/4	1/2	RAP1-212.7	RAP2-212.7	RAP3-212.7
	13.5			RAP1-213.5	RAP2-213.5	RAP3-213.5
	14.0			RAP1-214	RAP2-214	RAP3-214
	15.0			RAP1-215	RAP2-215	RAP3-215
	16.0	G 3/8	5/8	RAP1-216	RAP2-216	RAP3-216
	17.2			RAP1-217.2	RAP2-217.2	RAP3-217.2
	18.0			RAP1-218	RAP2-218	RAP3-218
3	19.0	G 1/2	3/4	RAP1-319	RAP2-319	RAP3-319
	20.0			RAP1-320	RAP2-320	RAP3-320
	21.3			RAP1-321.3	RAP2-321.3	RAP3-321.3
	22.0		1	RAP1-322	RAP2-322	RAP3-322
	23.0			RAP1-323	RAP2-323	RAP3-323
	25.0			RAP1-325	RAP2-325	RAP3-325
4	26.9	G 3/4		RAP1-426.9	RAP2-426.9	RAP3-426.9
	28.0			RAP1-428	RAP2-428	RAP3-428
	30.0			RAP1-430	RAP2-430	RAP3-430
5	32.0	G 1	1 1/4	RAP1-532	RAP2-532	RAP3-532
	33.7			RAP1-533.7	RAP2-533.7	RAP3-533.7
	35.0			RAP1-535	RAP2-535	RAP3-535
	38.0	G 1 1/4	1 1/2	RAP1-538	RAP2-538	RAP3-538
	40.0			RAP1-540	RAP2-540	RAP3-540
	42.0			RAP1-542	RAP2-542	RAP3-542
6	44.5	G 1 1/2	1 3/4	RAP1-644.5	RAP2-644.5	RAP3-644.5
	45.0			RAP1-645	RAP2-645	RAP3-645
	48.0			RAP1-648	RAP2-648	RAP3-648
	50.0		2	RAP1-650	RAP2-650	RAP3-650
	50.8			RAP1-650.8	RAP2-650.8	RAP3-650.8
	52.0			RAP1-652	RAP2-652	RAP3-652
	55.0			RAP1-655	RAP2-655	RAP3-655
	57.0		2 1/4	RAP1-657	RAP2-657	RAP3-657

Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen.

¹⁾ Schellen der Größe 0 werden in Abweichung von den Abbildungen nur mit einer Schraube befestigt.


* Nur mit Deckplatte, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben.

Rohrschellen Serie A (Leichtbaureihe) – Komplett-Programm


Polypropylen – **RAP**
 Innen glatt – **RAPG**
 Polyamid 6 – **RAN**
 Innen glatt – **RANG**
 Vollgummi – **RAVG***
 Aluminium – **RAA**

(Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAP in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen)


2 Schellenhälften mit
Anschweiß-/
Anschraubplatte,
Schlitzschrauben und
U-Scheiben



2 Schellenhälften mit
Anschweiß-/Anschraub-
platte, Innensechskant-
schrauben und
U-Scheiben



2 Schellenhälften mit
Anschweiß-/Anschraub-
platte, Deckplatte und
Sechskantschrauben



Schellengröße	Rohr-A.D. mm	Rohr-NW	Rohr-A.D. Zoll	Bestellzeichen	Bestellzeichen	Bestellzeichen
0 ¹⁾	6.0	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAP4-006	RAP5-006	RAP6-006
	6.4			RAP4-006.4	RAP5-006.4	RAP6-006.4
	8.0			RAP4-008	RAP5-008	RAP6-008
	9.5			RAP4-009.5	RAP5-009.5	RAP6-009.5
	10.0			RAP4-010	RAP5-010	RAP6-010
	12.0			RAP4-012	RAP5-012	RAP6-012
1	6.0	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAP4-106	RAP5-106	RAP6-106
	6.4			RAP4-106.4	RAP5-106.4	RAP6-106.4
	8.0			RAP4-108	RAP5-108	RAP6-108
	9.5			RAP4-109.5	RAP5-109.5	RAP6-109.5
	10.0			RAP4-110	RAP5-110	RAP6-110
	12.0			RAP4-112	RAP5-112	RAP6-112
2	12.7	G 1/4	1/2	RAP4-212.7	RAP5-212.7	RAP6-212.7
	13.5			RAP4-213.5	RAP5-213.5	RAP6-213.5
	14.0			RAP4-214	RAP5-214	RAP6-214
	15.0	G 3/8	5/8	RAP4-215	RAP5-215	RAP6-215
	16.0			RAP4-216	RAP5-216	RAP6-216
	17.2			RAP4-217.2	RAP5-217.2	RAP6-217.2
3	19.0	G 1/2	3/4	RAP4-319	RAP5-319	RAP6-319
	20.0			RAP4-320	RAP5-320	RAP6-320
	21.3			RAP4-321.3	RAP5-321.3	RAP6-321.3
	22.0		1	RAP4-322	RAP5-322	RAP6-322
	23.0			RAP4-323	RAP5-323	RAP6-323
	25.0			RAP4-325	RAP5-325	RAP6-325
4	26.9	G 3/4		RAP4-426.9	RAP5-426.9	RAP6-426.9
	28.0			RAP4-428	RAP5-428	RAP6-428
	30.0			RAP4-430	RAP5-430	RAP6-430
5	32.0	G 1	1 1/4	RAP4-532	RAP5-532	RAP6-532
	33.7			RAP4-533.7	RAP5-533.7	RAP6-533.7
	35.0			RAP4-535	RAP5-535	RAP6-535
	38.0	G 1 1/4	1 1/2	RAP4-538	RAP5-538	RAP6-538
	40.0			RAP4-540	RAP5-540	RAP6-540
	42.0			RAP4-542	RAP5-542	RAP6-542
6	44.5	G 1 1/2	1 3/4	RAP4-644.5	RAP5-644.5	RAP6-644.5
	45.0			RAP4-645	RAP5-645	RAP6-645
	48.0			RAP4-648	RAP5-648	RAP6-648
	50.0		2	RAP4-650	RAP5-650	RAP6-650
	50.8			RAP4-650.8	RAP5-650.8	RAP6-650.8
	52.0			RAP4-652	RAP5-652	RAP6-652
	55.0		2 1/4	RAP4-655	RAP5-655	RAP6-655
	57.0			RAP4-657	RAP5-657	RAP6-657

Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen.

¹⁾ Schellen der Größe 0 werden in Abweichung von den Abbildungen nur mit einer Schraube befestigt.


* Nur mit Deckplatte, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben.

Rohrschellen Serie A (Leichtbaureihe) – Komplett-Programm


Polypropylen – **RAP**
 Innen glatt – **RAPG**
 Polyamid 6 – **RAN**
 Innen glatt – **RANG**
 Vollgummi – **RAVG***
 Aluminium – **RAA**

(Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAP in der Spalte
 „Bestellzeichen“ austauschen)


2 Schellenhälften mit
Tragschienen-Muttern,
Schlitzschrauben und
U-Scheiben



2 Schellenhälften mit
Tragschienen-Muttern,
Innensechskantschrau-
ben und
U-Scheiben



2 Schellenhälften mit
Tragschienen-Muttern,
Deckplatte und Sechs-
kantschrauben



Schellengröße	Rohr-A.D. mm	Rohr-NW	Rohr-A.D. Zoll	Bestellzeichen	Bestellzeichen	Bestellzeichen
0 ¹⁾	6.0	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAP9-006	RAP10-006	RAP12-006
	6.4			RAP9-006.4	RAP10-006.4	RAP12-006.4
	8.0			RAP9-008	RAP10-008	RAP12-008
	9.5			RAP9-009.5	RAP10-009.5	RAP12-009.5
	10.0			RAP9-010	RAP10-010	RAP12-010
	12.0			RAP9-012	RAP10-012	RAP12-012
1	6.0	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAP9-106	RAP10-106	RAP12-106
	6.4			RAP9-106.4	RAP10-106.4	RAP12-106.4
	8.0			RAP9-108	RAP10-108	RAP12-108
	9.5			RAP9-109.5	RAP10-109.5	RAP12-109.5
	10.0			RAP9-110	RAP10-110	RAP12-110
	12.0			RAP9-112	RAP10-112	RAP12-112
2	12.7	G 1/4	1/2	RAP9-212.7	RAP10-212.7	RAP12-212.7
	13.5			RAP9-213.5	RAP10-213.5	RAP12-213.5
	14.0			RAP9-214	RAP10-214	RAP12-214
	15.0	G 3/8	5/8	RAP9-215	RAP10-215	RAP12-215
	16.0			RAP9-216	RAP10-216	RAP12-216
	17.2			RAP9-217.2	RAP10-217.2	RAP12-217.2
3	19.0	G 1/2	3/4	RAP9-319	RAP10-319	RAP12-319
	20.0			RAP9-320	RAP10-320	RAP12-320
	21.3			RAP9-321.3	RAP10-321.3	RAP12-321.3
	22.0		1	RAP9-322	RAP10-322	RAP12-322
	23.0			RAP9-323	RAP10-323	RAP12-323
	25.0			RAP9-325	RAP10-325	RAP12-325
4	26.9	G 3/4		RAP9-426.9	RAP10-426.9	RAP12-426.9
	28.0			RAP9-428	RAP10-428	RAP12-428
	30.0			RAP9-430	RAP10-430	RAP12-430
5	32.0	G 1	1 1/4	RAP9-532	RAP10-532	RAP12-532
	33.7			RAP9-533.7	RAP10-533.7	RAP12-533.7
	35.0			RAP9-535	RAP10-535	RAP12-535
	38.0	G 1 1/4	1 1/2	RAP9-538	RAP10-538	RAP12-538
	40.0			RAP9-540	RAP10-540	RAP12-540
	42.0			RAP9-542	RAP10-542	RAP12-542
6	44.5	G 1 1/2	1 3/4	RAP9-644.5	RAP10-644.5	RAP12-644.5
	45.0			RAP9-645	RAP10-645	RAP12-645
	48.0			RAP9-648	RAP10-648	RAP12-648
	50.0		2	RAP9-650	RAP10-650	RAP12-650
	50.8			RAP9-650.8	RAP10-650.8	RAP12-650.8
	52.0			RAP9-652	RAP10-652	RAP12-652
	55.0		2 1/4	RAP9-655	RAP10-655	RAP12-655
	57.0			RAP9-657	RAP10-657	RAP12-657

Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen.

¹⁾ Schellen der Größe 0 werden in Abweichung von den Abbildungen nur mit einer Schraube befestigt.


* Nur mit Deckplatte, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben.

Rohrschellen Serie A – Komplett-Programm


Polypropylen – **RAP**
 Innen glatt – **RAPG**
 Polyamid 6 – **RAN**
 Innen glatt – **RANG**
 Vollgummi – **RAVG***
 Aluminium – **RAA**

(Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAP in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen)

2 Schellenhälften mit
Schlitzschrauben und
U-Scheiben



2 Schellenhälften
mit Innensechskantschrauben und
U-Scheiben



Schellengröße	Rohr-A.D. mm	Rohr-NW	Rohr-A.D. Zoll	Bestellzeichen	Bestellzeichen
0 ¹⁾	6.0	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAP13-006	RAP14-006
	6.4			RAP13-006.4	RAP14-006.4
	8.0			RAP13-008	RAP14-008
	9.5			RAP13-009.5	RAP14-009.5
	10.0			RAP13-010	RAP14-010
	12.0			RAP13-012	RAP14-012
1	6.0	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAP13-106	RAP14-106
	6.4			RAP13-106.4	RAP14-106.4
	8.0			RAP13-108	RAP14-108
	9.5			RAP13-109.5	RAP14-109.5
	10.0			RAP13-110	RAP14-110
	12.0			RAP13-112	RAP14-112
2	12.7	G 1/4	1/2	RAP13-212.7	RAP14-212.7
	13.5			RAP13-213.5	RAP14-213.5
	14.0			RAP13-214	RAP14-214
	15.0	G 3/8	5/8	RAP13-215	RAP14-215
	16.0			RAP13-216	RAP14-216
	17.2			RAP13-217.2	RAP14-217.2
3	18.0	G 1/2	3/4 1	RAP13-218	RAP14-218
	19.0			RAP13-319	RAP14-319
	20.0			RAP13-320	RAP14-320
	21.3			RAP13-321.3	RAP14-321.3
	22.0			RAP13-322	RAP14-322
	23.0			RAP13-323	RAP14-323
4	25.0			RAP13-325	RAP14-325
	26.9	G 3/4		RAP13-426.9	RAP14-426.9
	28.0			RAP13-428	RAP14-428
5	30.0			RAP13-430	RAP14-430
	32.0	G 1	1 1/4	RAP13-532	RAP14-532
	33.7			RAP13-533.7	RAP14-533.7
	35.0			RAP13-535	RAP14-535
	38.0	G 1 1/4	1 1/2	RAP13-538	RAP14-538
	40.0			RAP13-540	RAP14-540
6	42.0			RAP13-542	RAP14-542
	44.5	G 1 1/2	1 3/4	RAP13-644.5	RAP14-644.5
	45.0			RAP13-645	RAP14-645
	48.0			RAP13-648	RAP14-648
	50.0			RAP13-650	RAP14-650
	50.8		2	RAP13-650.8	RAP14-650.8
	52.0			RAP13-652	RAP14-652
	55.0		2 1/4	RAP13-655	RAP14-655
	57.0			RAP13-657	RAP14-657

Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen.

¹⁾ Schellen der Größe 0 werden in Abweichung von den Abbildungen nur mit einer Schraube befestigt.


* Nur mit Deckplatte, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben.

Rohrschellen Serie A – Komplett-Programm


Polypropylen – **RAP**
 Innen glatt – **RAPG**
 Polyamid 6 – **RAN**
 Innen glatt – **RANG**
 Vollgummi – **RAVG***
 Aluminium – **RAA**

(Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAP in der Spalte
 „Bestellzeichen“ austauschen)

2 Schellenhälften
 mit Deckplatte und
 Sechskantschrauben



2 Schellenhälften mit
 Aufbauschrauben
 und Sicherungsble-
 chen



Schellengröße	Rohr-A.D. mm	Rohr-NW	Rohr-A.D. Zoll	Bestellzeichen	Bestellzeichen
0 ¹⁾	6.0	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAP16-006 RAP16-006.4 RAP16-008 RAP16-009.5 RAP16-010 RAP16-012	RAP18-006 RAP18-006.4 RAP18-008 RAP18-009.5 RAP18-010 RAP18-012
	6.4				
	8.0				
	9.5				
	10.0				
	12.0				
1	6.0	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAP16-106 RAP16-106.4 RAP16-108 RAP16-109.5 RAP16-110 RAP16-112	RAP18-106 RAP18-106.4 RAP18-108 RAP18-109.5 RAP18-110 RAP18-112
	6.4				
	8.0				
	9.5				
	10.0				
	12.0				
2	12.7	G 1/4	1/2	RAP16-212.7 RAP16-213.5 RAP16-214	RAP18-212.7 RAP18-213.5 RAP18-214
	13.5				
	14.0				
	15.0	G 3/8	5/8	RAP16-215 RAP16-216 RAP16-217.2 RAP16-218	RAP18-215 RAP18-216 RAP18-217.2 RAP18-218
	16.0				
	17.2				
3	18.0	G 1/2	3/4	RAP16-319 RAP16-320 RAP16-321.3 RAP16-322 RAP16-323 RAP16-325	RAP18-319 RAP18-320 RAP18-321.3 RAP18-322 RAP18-323 RAP18-325
	19.0				
	20.0				
	21.3		1	RAP16-426.9 RAP16-428 RAP16-430	RAP18-426.9 RAP18-428 RAP18-430
	22.0				
	23.0				
4	25.0	G 3/4		RAP16-532 RAP16-533.7 RAP16-535 RAP16-538 RAP16-540 RAP16-542	RAP18-532 RAP18-533.7 RAP18-535 RAP18-538 RAP18-540 RAP18-542
	19.0				
	20.0				
	21.3				
	22.0				
	23.0				
5	26.9	G 1	1 1/4	RAP16-644.5 RAP16-645 RAP16-648 RAP16-650 RAP16-650.8 RAP16-652 RAP16-655 RAP16-657	RAP18-644.5 RAP18-645 RAP18-648 RAP18-650 RAP18-650.8 RAP18-652 RAP18-655 RAP18-657
	28.0				
	30.0				
	32.0				
	33.7				
	35.0				
6	38.0	G 1 1/4	1 1/2	RAP16-644.5 RAP16-645 RAP16-648 RAP16-650 RAP16-650.8 RAP16-652 RAP16-655 RAP16-657	RAP18-644.5 RAP18-645 RAP18-648 RAP18-650 RAP18-650.8 RAP18-652 RAP18-655 RAP18-657
	40.0				
	42.0				
	44.5				
	45.0				
	48.0				
6	50.0	G 1 1/2	2	RAP16-644.5 RAP16-645 RAP16-648 RAP16-650 RAP16-650.8 RAP16-652 RAP16-655 RAP16-657	RAP18-644.5 RAP18-645 RAP18-648 RAP18-650 RAP18-650.8 RAP18-652 RAP18-655 RAP18-657
	50.8				
	52.0				
	55.0				
	57.0				

Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen.

¹⁾ Schellen der Größe 0 werden in Abweichung von den Abbildungen nur mit einer Schraube befestigt.

* Nur mit Deckplatte, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben.



Rohrschellen Serie B (Zweirohrschelle) – Einzelteile

DIN 3015, Teil 3



Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen – **RBP**
 Innen glatt – **RBPG**
 Polyamid 6 – **RBN**
 Vollgummi – **RBVG**

(Bei Bedarf Standardkurzzeichen RBP in der Spalte
 „Bestellzeichen“ austauschen)



Breite: 30 mm






Schellengröße	Rohr-A.D. mm	Rohr-NW	Rohr-A.D. Zoll	1 Stück 2 Schellenhälften ¹⁾ RBP... Bestellzeichen					Anschweißplatte APB... Bestellzeichen		
				Maße: b c d e					Maße: g m		
1	6.0	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RBP106X RBP106.4X RBP108X RBP109.5X RBP110X RBP112X	36	27	20	13.5	APB1X	37	M6 Plattenstärke: 3 mm
	6.4										
	8.0										
	9.5										
	10.0										
2	12.0	G 1/4 G 3/8	1/2 5/8	RBP212.7X RBP213.5X RBP214X RBP215X RBP216X RBP217.2X RBP218X	53	26	29	13	APB2X	55	M8 Plattenstärke: 5 mm
	12.7										
	13.5										
	14.0										
	15.0										
3	16.0	G 1/2	3/4 1	RBP319X RBP320X RBP321.3X RBP322X RBP325X	67	37	36	18.5	APB3X	70	M8 Plattenstärke: 5 mm
	17.2										
	18.0										
	19.0										
	20.0										
4	21.3	G 3/4		RBP426.9X RBP428X RBP430X	82	42	45	21	APB4X	85	M8 Plattenstärke: 5 mm
	22.0										
	25.0										
5	26.9	G 1 G 1 1/4	1 1/4 1 1/2	RBP532X RBP533.7X RBP535X RBP538X RBP542X	106	54	56	27	APB5X	110	M8 Plattenstärke: 5 mm
	28.0										
	30.0										
	32.0										
	33.7										

Stahlteile auch in Edelstahl lieferbar.

¹⁾ Zweirohrschellen mit unterschiedlichen Rohr-A.D. auf Anfrage.





Rohrschellen Serie B (Zweirohrschellen) – Einzelteile

DIN 3015, Teil 3

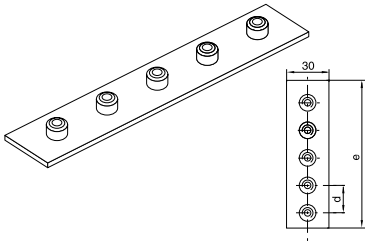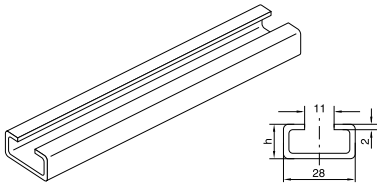						
	1 oder 2 m					
Schellen- größe	Reihen-Anschweißplatte		Tragschiene		Tragschienen-Mutter	
	APW A... Bestellzeichen	Maße: d e	TS...A/B Bestellzeichen	Maße: h	TM...A/B1 Bestellzeichen	Maße: a b c m
1	APRB1X (5 Schellen)	40 196 Plattenstärke: 3 mm	TS11A/B1X TS11A/B2X TS14A/B1X TS14A/B2X TS30A/B1X TS30A/B2X	TS11: 11 TS14: 14 TS30: 30	TMA/TMB1VERZX	25.4 10.4 12 M6
2	APRB2X (5 Schellen)	58 288 Plattenstärke: 5 mm			TMB2X	25.4 10.4 12 M8
3	APRB3X (5 Schellen)	72 358 Plattenstärke: 5 mm				
4	APRB4X (5 Schellen)	90 446 Plattenstärke: 5 mm				
5	APRB5X (5 Schellen)	112 558 Plattenstärke: 5 mm				

Rohrschellen Serie B (Zweirohrschellen) – Einzelteile


DIN 3015, Teil 3

				
			DIN 913	
Schellengröße	Deckplatte		Sechskant-Schrauben	
	DP B... Bestellzeichen	Maße: b d	SS B... Bestellzeichen	Maße: d × L
1	DPB1X	34 6.6	SSLA2/SSB1X	M 06×35
2	DPB2X	51 8.6	SSB2X	M 08×35
3	DPB3X	64 8.6	SSB3X	M 08×45
4	DPB4X	78 8.6	SSB4X	M 08×50
5	DPB5X	102 8.6	SSB5X	M 08×60






Stahlteile auch in Edelstahl lieferbar.

Rohrschellen Serie B (Zweirohrschellen) – Einzelteile

DIN 3015, Teil 3



DIN 912



Schellen- größe	Innensechskant-Schrauben		Aufbau-Schrauben				Sicherungsblech ¹⁾		Sicherungsscheibe ²⁾		
	IS B... Bestellzeichen	Maße: d × L	AS B... Bestellzeichen	a	b	m	SW	SB B... Bestellzeichen	Maße: SW	US... Bestellzeichen	Maße: a b
1	ISA4X (ISB1X)	M 06×35	ASA0X (ASB1X)	20	34	M6	11	SBB1X	11	USA/USB1X	9 18
2	ISB2X	M 08×35	ASB2X	20	33	M8	12	SBB2X	12	USB2X	11 20
3	ISB3X	M 08×45	ASB3X	29	44	M8	12				
4	ISB4X	M 08×50	ASB4X	34	49	M8	12				
5	ISB5X	M 08×60	ASB5X	47	62	M8	12				

¹⁾ Für den Einsatz von Aufbauschrauben bei Aufbaumontage sind Sicherungsbleche notwendig!


²⁾ Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden.
 Stahlteile auch in Edelstahl lieferbar.

Rohrschellen Serie B – Komplett-Programm


Polypropylen – **RBP**
 Innen glatt – **RBPG**
 Polyamid 6 – **RBN**
 Vollgummi – **RBVG***

(Bei Bedarf Standardkurzzeichen RBP in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen)

2 Schellenhälften
 mit Anschweißplatte,
 Deckplatte und
 Sechskantschraube

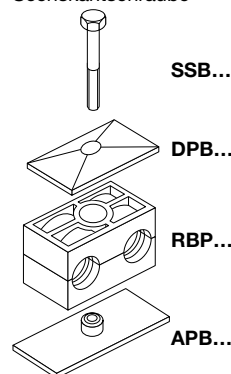

2 Schellenhälften mit
 Anschweißplatte, Deckplatte
 und Innensechskant-
 schraube

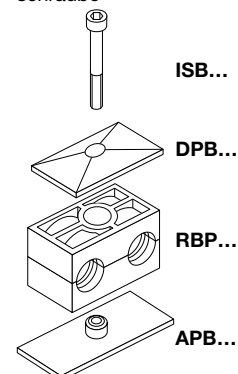

Schellengröße	Rohr-A.D. mm	Rohr-NW	Rohr-A.D. Zoll	Bestellzeichen	Bestellzeichen
1	6.0	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RBP1-106	RBP3-106
	6.4			RBP1-106.4	RBP3-106.4
	8.0			RBP1-108	RBP3-108
	9.5			RBP1-109.5	RBP3-109.5
	10.0			RBP1-110	RBP3-110
	12.0			RBP1-112	RBP3-112
2	12.7	G 1/4	1/2	RBP1-212.7	RBP3-212.7
	13.5			RBP1-213.5	RBP3-213.5
	14.0			RBP1-214	RBP3-214
	15.0	G 3/8	5/8	RBP1-215	RBP3-215
	16.0			RBP1-216	RBP3-216
	17.2			RBP1-217.2	RBP3-217.2
3	18.0	G 1/2	3/4	RBP1-218	RBP3-218
	19.0			RBP1-319	RBP3-319
	20.0			RBP1-320	RBP3-320
	21.3			RBP1-321.3	RBP3-321.3
	22.0			RBP1-322	RBP3-322
4	25.0	G 3/4	1	RBP1-325	RBP3-325
	26.9			RBP1-426.9	RBP3-426.9
	28.0			RBP1-428	RBP3-428
5	30.0	G 1	1 1/4	RBP1-430	RBP3-430
	32.0			RBP1-532	RBP3-532
	33.7			RBP1-533.7	RBP3-533.7
	35.0			RBP1-535	RBP3-535
	38.0	G 1 1/4	1 1/2	RBP1-538	RBP3-538
	42.0			RBP1-542	RBP3-542

Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen.


* Nur mit Deckplatte, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben.

Rohrschellen Serie B – Komplett-Programm


Polypropylen – **RBP**
 Innen glatt – **RBPg**
 Polyamid 6 – **RBN**
 Vollgummi – **RBVG***

(Bei Bedarf Standardkurzzeichen RBP in der Spalte
 „Bestellzeichen“ austauschen)


2 Schellenhälften mit
Tragschienen-Mutter,
Deckplatte und Sechskantschraube



2 Schellenhälften mit
Tragschienen-Mutter,
Deckplatte und
Innensechskantschraube



2 Schellenhälften,
Sicherungsblech und
Aufbauschraube



Schellengröße	Rohr-A.D. mm	Rohr-NW	Rohr-A.D. Zoll	Bestellzeichen	Bestellzeichen	Bestellzeichen
1	6.0	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RBP4-106	RBP5-106	RBP8-106
	6.4			RBP4-106.4	RBP5-106.4	RBP8-106.4
	8.0			RBP4-108	RBP5-108	RBP8-108
	9.5			RBP4-109.5	RBP5-109.5	RBP8-109.5
	10.0			RBP4-110	RBP5-110	RBP8-110
	12.0			RBP4-112	RBP5-112	RBP8-112
2	12.7	G 1/4	1/2 5/8	RBP4-212.7	RBP5-212.7	RBP8-212.7
	13.5			RBP4-213.5	RBP5-213.5	RBP8-213.5
	14.0			RBP4-214	RBP5-214	RBP8-214
	15.0			RBP4-215	RBP5-215	RBP8-215
	16.0			RBP4-216	RBP5-216	RBP8-216
	17.2			RBP4-217.2	RBP5-217.2	RBP8-217.2
3	18.0	G 3/8	3/4 1	RBP4-218	RBP5-218	RBP8-218
	19.0			RBP4-319	RBP5-319	RBP8-319
	20.0			RBP4-320	RBP5-320	RBP8-320
	21.3			RBP4-321.3	RBP5-321.3	RBP8-321.3
	22.0			RBP4-322	RBP5-322	RBP8-322
	25.0			RBP4-325	RBP5-325	RBP8-325
4	26.9	G 3/4		RBP4-426.9	RBP5-426.9	RBP8-426.9
	28.0			RBP4-428	RBP5-428	RBP8-428
	30.0			RBP4-430	RBP5-430	RBP8-430
5	32.0	G 1 G 1 1/4	1 1/4 1 1/2	RBP4-532	RBP5-532	RBP8-532
	33.7			RBP4-533.7	RBP5-533.7	RBP8-533.7
	35.0			RBP4-535	RBP5-535	RBP8-535
	38.0			RBP4-538	RBP5-538	RBP8-538
	42.0			RBP4-542	RBP5-542	RBP8-542

Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen.

* Nur mit Deckplatte, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben.





Rohrschellen Serie C (Schwere Baureihe) – Einzelteile

DIN 3015, Teil 2

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen – **RCP**
 Innen glatt – **RCPG¹⁾**
 Polyamid 6 – **RCN¹⁾**
 Vollgummi – **RCVR**
 Aluminium – **RCA**

(Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCP in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen)



RCPD
 (= 2XRCP...)

Scheiben- größe	Rohr-A.D. mm	Rohr-NW	Rohr-A.D. Zoll	1 Stück 2 Schellenhälften						1 Stück 4 Schellenhälften					
				RCP... Bestellzeichen	Maße:					RCPD... Bestellzeichen	Maße:				
					b	c	d	e	f		b	c	d	e	f
1	6.0	G 1/8	5/16	RCP106X	55	32	33	16	30	RCPD106	55	32	33	16	60
	8.0			RCP108X						RCPD108					
	10.0			RCP110X						RCPD110					
	12.0	G 1/4	1/2	RCP112X						RCPD112					
	12.7			RCP112.7X						RCPD112.7					
	13.5			RCP113.5X						RCPD113.5					
	14.0	G 3/8	5/8	RCP114X						RCPD114					
	15.0			RCP115X						RCPD115					
	16.0			RCP116X						RCPD116					
	17.2			RCP117.2X						RCPD117.2					
	18.0			RCP118X						RCPD118					
2	19.0	G 1/2	3/4	RCP219X	70	48	45	24	30	RCPD219	70	48	45	24	60
	20.0			RCP220X						RCPD220					
	21.3			RCP221.3X						RCPD221.3					
	22.0			RCP222X						RCPD222					
	23.0	G 3/4	1	RCP223X						RCPD223					
	25.0			RCP225X						RCPD225					
	26.9			RCP226.9X						RCPD226.9					
	28.0			RCP228X						RCPD228					
	30.0			RCP230X						RCPD230					
3	30.0	G 1	1 1/4	RCP330X	85	60	60	30	30	RCPD330	85	60	60	30	60
	32.0			RCP332X						RCPD332					
	33.7			RCP333.7X						RCPD333.7					
	35.0			RCP335X						RCPD335					
	38.0	G 1 1/4	1 1/2	RCP338X						RCPD338					
	39.0			RCP339X						RCPD339					
	40.0			RCP340X						RCPD340					
	42.0			RCP342X						RCPD342					
4	38.0	G 1 1/4	1 1/2	RCP438X	115	90	90	45	45	RCPD438	115	90	90	45	90
	39.0			RCP439X						RCPD439					
	40.0			RCP440X						RCPD440					
	42.0			RCP442X						RCPD442					
	45.0	G 1 1/2		RCP445X						RCPD445					
	46.0			RCP446X						RCPD446					
	48.3			RCP448.3X						RCPD448.3					
	50.0			RCP450X						RCPD450					
	51.0	G 2	2	RCP451X						RCPD451					
	52.0			RCP452X						RCPD452					
	55.0			RCP455X						RCPD455					
	56.0			RCP456X						RCPD456					
	57.0	G 2	2 1/4	RCP457X						RCPD457					
	60.3			RCP460.3X						RCPD460.3					
	63.0			RCP463X						RCPD463					
	65.0			RCP465X						RCPD465					
	66.0		2 1/2	RCP466X						RCPD466					

Fortsetzung siehe nächste Seite ...





Rohrschellen Serie C (Schwere Baureihe) – Einzelteile (Fortsetzung)

DIN 3015, Teil 2

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen – **RCP**
Innen glatt – **RCPG¹⁾**
Polyamid 6 – **RCN¹⁾**
Vollgummi – **RCVR¹⁾**
Aluminium – **RCA**

(Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCP in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen)



RCPD
(= 2XRCP...)





Scheiben- größe	Rohr-A.D. mm	Rohr-NW	Rohr-A.D. Zoll	1 Stück 2 Schellenhälften						1 Stück 4 Schellenhälften					
				RCP... Bestellzeichen	Maße:					RCPD... Bestellzeichen	Maße:				
5	70.0	G 2 1/2	3	RCP470X	152	120	122	60	60	RCPD470	152	120	122	60	120
	70.0			RCP570X						RCPD570					
	73.0			RCP573X						RCPD573					
	75.0			RCP575X						RCPD575					
	76.1			RCP576.1X						RCPD576.1					
	80.0	G 3	3 1/4	RCP580X						RCPD580					
	82.5			RCP582.5X						RCPD582.5					
	88.9			RCP588.9X						RCPD588.9					
	90.0			RCP590X						RCPD590					
6	90.0	G 3 1/2	4	RCP690X	205	170	168	85	80	RCPD690	205	170	168	85	160
	97.0			RCP697X						RCPD697					
	100.0			RCP6100X						RCPD6100					
	101.6			RCP6101.6X						RCPD6101.6					
	108.0	G 4	4 1/4	RCP6108X						RCPD6108					
	114.3		4 1/2	RCP6114.3X						RCPD6114.3					
	127.0		5	RCP6127X						RCPD6127					
7	127.0	G 5	5	RCP7127X	250	200	205	100	90	RCPD7127	250	200	205	100	180
	133.0		5 1/4	RCP7133X						RCPD7133					
	140.0		5 1/2	RCP7140X						RCPD7140					
	150.0	G 5 1/2	6	RCP7150X						RCPD7150					
	152.4		6	RCP7152.4X						RCPD7152.4					
	159.0		6 1/4	RCP7159X						RCPD7159					
	165.1	G 6	6 1/2	RCP7165.1X						RCPD7165.1					
	168.3		6 5/8	RCP7168.3X						RCPD7168.3					
8	168.3	G 8	6 5/8	RCP8168.3X	320	270	265	135	120	RCPD8168.3	320	270	265	135	240
	177.8		7	RCP8177.8X						RCPD8177.8					
	193.7		7 5/8	RCP8193.7X						RCPD8193.7					
	203.0		8 5/8	RCP8203X						RCPD8203					
	219.1			RCP8219.1X						RCPD8219.1					
	220.0			RCP8220X						RCPD8220					
9	219.1	G 8		RCP9219.1X	466	410	395	205	160	RCPD9219.1	466	410	395	205	320
	244.5			RCP9244.5X						RCPD9244.5					
	250.0			RCP9250X						RCPD9250					
	273.0			RCP9273X						RCPD9273					
	323.9			RCP9323.9X						RCPD9323.9					
10	355.6	G 10		RCP10355.6X	630	530	530	265	180	RCPD10355.6	630	530	530	265	360
	406.4	G 12		RCP10406.4X						RCPD10406.4					

Stahlteile auch in Edelstahl lieferbar.

¹⁾ Nur Größen 1–4

Rohrschellen Serie C (Schwere Baureihe) – Einzelteile


DIN 3015, Teil 2

Schellen- größe																								
	Anschweißplatte		Maße:				Doppelanschweißplatte		Maße:				Anschweiß- und -schraubplatte		Maße:				Tragschiene					
	AP C... Bestell- zeichen		d	f	g	i	m	APDC C... Bestell- zeichen		d	f	g	i	m	APLC C... Bestell- zeichen		g	f	i	k	n	TS C... Bestell- zeichen		b
1	APC1X		33	30	73	8	M10	APDC1X		33	60	73	8	M10	APLC1X		113	30	8	85	11	TSC1X (1 Meter)	40	22
2	APC2X		45	30	85	8	M10	APDC2X		45	60	85	8	M10	APLC2X		125	30	8	97	11			
3	APC3X		60	30	100	8	M10	APDC3X		60	60	100	8	M10	APLC3X		140	30	8	112	11			
4	APC4X		90	45	140	10	M12	APDC4X		90	90	140	10	M12	APLC4X		190	45	10	160	14	TSC2X (2 Meter)		
5	APC5X		122	60	180	10	M16	APDC5X		122	120	180	10	M16	APLC5X		240	60	10	205	18			
6	APC6X		168	80	225	15	M20	APDC6X		168	160	225	15	M20	APLC6X		310	80	15	270	22			
7	APC7X		205	90	270	15	M24	APDC7X		205	180	270	15	M24	APLC7X		370	90	15	320	26			
8	APC8X		265	120	340	25	M30	APDC8X		265	240	340	25	M30	APLC8X		450	120	25	390	33			
9	APC9X		395	160	520	30	M30	APDC9X		395	324	520	30	M30										
10	APC10X		530	180	680	30	M30	APDC10X		530	364	680	30	M30										

Stahlteile auch in Edelstahl lieferbar.
Komplett-Programm siehe Seite T29.

Rohrschellen Serie C (Schwere Baureihe) – Einzelteile

DIN 3015, Teil 2

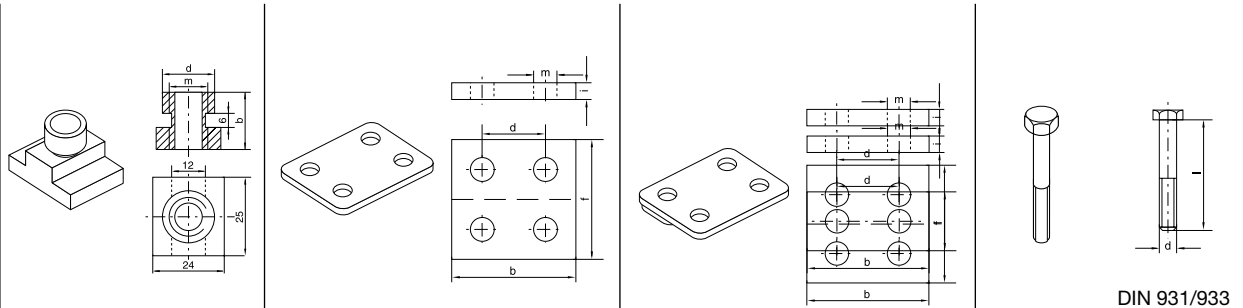


DIN 931/933

Schellen- größe	Tragschienen-Mutter			Deckplatte					Doppel-Deckplatte					Sechskant-Schrauben				
	TM C... Bestell- zeichen	Maße:			DP C... Bestell- zeichen	Maße:					DPD C... Bestell- zeichen	Maße:					SS C... Bestell- zeichen	Maße:
		b	d	m		b	d	f	i	m		b	d	f	i	m		
1	TMC1X	20	17.8	M10	DPC1X	55	33	30	8	11	DPDC1X	55	33	60	8	11	SSC1X	M 10×40
2					DPC2X	70	45	30	8	11	DPDC2X	70	45	60	8	11	SSC2X	M 10×60
3					DPC3X	85	60	30	8	11	DPDC3X	85	60	60	8	11	SSC3X	M 10×70
4	TMC4X	23	19.8	M12	DPC4X	115	90	45	10	14	DPDC4X	115	90	90	10	14	SSC4X	M 12×100
5					DPC5X	152	122	60	10	18	DPDC5X	152	122	120	10	18	SSC5X	M 16×130
6					DPC6X	205	168	80	15	22	DPDC6X	205	168	160	15	22	SSC6X	M 20×190
7					DPC7X	250	205	90	15	26	DPDC7X	250	205	180	15	26	SSC7X	M 24×220
8					DPC8X	320	265	120	25	33	DPDC8X	320	265	240	25	33	SSC8X	M 30×300
9					DPC9X	466	395	160	30	35	DPDC9X	466	395	324	30	35	SSC9X	M 30×450
10					DPC10X	630	530	364	30	35	DPDC10X	630	530	364	30	35	SSC10X	M 30×560

Stahlteile auch in Edelstahl lieferbar.

Rohrschellen Serie C (Schwere Baureihe) – Einzelteile

DIN 3015, Teil 2

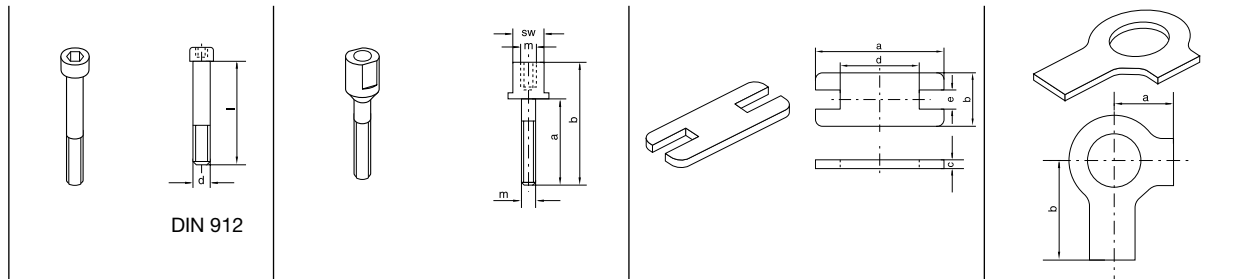

Schellen- größe	Innensechskant- Schrauben		Aufbau-Schrauben					Sicherungsplatte ¹⁾					Sicherungsscheibe ²⁾			
	IS C... Bestell- zeichen	Maße: d × L	AS C... Bestell- zeichen	Maße:				SP C... Bestell- zeichen	Maße:					US C... Bestell- zeichen	Maße:	
				a	b	m	SW		a	b	c	d	e		a	b
1	ISC1X	M 10×45	ASC1X	25	51	M10	15	SPC1X	55	30	8	14	15.5	USC1X	13	22
2	ISC2X	M 10×60	ASC2X	40	66	M10	15	SPC2X	70	30	8	26	15.5			
3	ISC3X	M 10×70	ASC3X	50	76	M10	15	SPC3X	85	30	8	41	15.5			
4	ISC4X	M 12×100	ASC4X	85	112	M12	17	SPC4X	115	45	10	69	17.5	USC4X	15	28
5	ISC5X	M 16×130	ASC5X	110	146	M16	21	SPC5X	152	60	10	97	21.5	USC5X	18	32
6	ISC6X	M 20×190	ASC6X	155	206	M20	27	SPC6X	205	80	15	137	27.5	USC6X	21	36
7	ISC7X	M 24×220	ASC7X	185	245	M24	30	SPC7X	250	90	15	169	30.5	USC7X	25	42
8	ISC8X	M 30×300	ASC8X	250	330	M30	36	SPC8X	320	120	25	219	36.5	USC8X	32	52

¹⁾ Für den Einsatz von Aufbauschrauben bei Aufbaumontage sind Sicherungsplatten notwendig!


²⁾ Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden.
Stahlteile auch in Edelstahl lieferbar.

Rohrschellen Serie C – Komplett-Programm


Polypropylen – **RCP**
 Innen glatt – **RCPG¹⁾**
 Polyamid 6 – **RCN**
 Vollgummi – **RCVR***
 Aluminium – **RCA**

(Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCP in der Spalte
 „Bestellzeichen“ austauschen)

2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, Deckplatte und Sechskantschrauben



2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, Deckplatte und Innensechskantschrauben



Schellengröße	Rohr-A.D. mm	Rohr-NW	Rohr-A.D. Zoll	Bestellzeichen	Bestellzeichen
1	6.0	G 1/8	5/16	RCP1-106	RCP2-106
	8.0			RCP1-108	RCP2-108
	10.0			RCP1-110	RCP2-110
	12.0			RCP1-112	RCP2-112
	12.7	G 1/4	1/2	RCP1-112.7	RCP2-112.7
	13.5			RCP1-113.5	RCP2-113.5
	14.0			RCP1-114	RCP2-114
	15.0			RCP1-115	RCP2-115
	16.0			RCP1-116	RCP2-116
	17.2	G 3/8	5/8	RCP1-117.2	RCP2-117.2
	18.0			RCP1-118	RCP2-118
2	19.0	G 1/2	3/4	RCP1-219	RCP2-219
	20.0			RCP1-220	RCP2-220
	21.3			RCP1-221.3	RCP2-221.3
	22.0			RCP1-222	RCP2-222
	23.0	G 3/4	1	RCP1-223	RCP2-223
	25.0			RCP1-225	RCP2-225
	26.9			RCP1-226.9	RCP2-226.9
	28.0			RCP1-228	RCP2-228
	30.0			RCP1-230	RCP2-230
3	30.0	G 1	1 1/4	RCP1-330	RCP2-330
	32.0			RCP1-332	RCP2-332
	33.7			RCP1-333.7	RCP2-333.7
	35.0			RCP1-335	RCP2-335
	38.0	G 1 1/4	1 1/2	RCP1-338	RCP2-338
	40.0			RCP1-340	RCP2-340
	42.0			RCP1-342	RCP2-342
4	38.0	G 1 1/4	1 1/2	RCP1-438	RCP2-438
	40.0			RCP1-440	RCP2-440
	42.0			RCP1-442	RCP2-442
	45.0			RCP1-445	RCP2-445
	48.3	G 1 1/2	2	RCP1-448.3	RCP2-448.3
	50.0			RCP1-450	RCP2-450
	51.0			RCP1-451	RCP2-451
	52.0			RCP1-452	RCP2-452
	55.0	G 2	2 1/4	RCP1-455	RCP2-455
	57.0			RCP1-457	RCP2-457
	60.3			RCP1-460.3	RCP2-460.3
	63.0			RCP1-463	RCP2-463
	65.0			RCP1-465	RCP2-465
	70.0			RCP1-470	RCP2-470


Fortsetzung siehe nächste Seite ...

Rohrschellen Serie C – Komplett-Programm (Fortsetzung)


Polypropylen – **RCP**
 Innen glatt – **RCPG¹⁾**
 Polyamid 6 – **RCN**
 Vollgummi – **RCVR***
 Aluminium – **RCA**

(Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCP in der Spalte
 „Bestellzeichen“ austauschen)

2 Schellenhälften mit An-
 schweißplatte, Deckplatte und
 Sechskantschrauben



2 Schellenhälften mit Anschweiß-
 platte, Deckplatte und Innen-
 sechskantschrauben



Schellengröße	Rohr-A.D. mm	Rohr-NW	Rohr-A.D. Zoll	Bestellzeichen	Bestellzeichen
5	70.0	G 2 1/2	3	RCP1-570	RCP2-570
	73.0			RCP1-573	RCP2-573
	75.0			RCP1-575	RCP2-575
	76.1			RCP1-576.1	RCP2-576.1
	80.0	G 3	3 1/4	RCP1-580	RCP2-580
	82.5			RCP1-582.5	RCP2-582.5
	88.9			RCP1-588.9	RCP2-588.9
6	90.0	G 3 1/2	4	RCP1-590	RCP2-590
	97.0			RCP1-690	RCP2-690
	100.0			RCP1-697	RCP2-697
	101.6			RCP1-6100	RCP2-6100
	108.0	G 4	4 1/4	RCP1-6101.6	RCP2-6101.6
	114.3			RCP1-6108	RCP2-6108
	127.0			RCP1-6114.3	RCP2-6114.3
7	127.0	G 5	5	RCP1-6127	RCP2-6127
	133.0			RCP1-7127	RCP2-7127
	140.0			RCP1-7133	RCP2-7133
	150.0			RCP1-7140	RCP2-7140
	152.4	G 5 1/2	6	RCP1-7150	RCP2-7150
	159.0			RCP1-7152.4	RCP2-7152.4
	165.1	G 6	6 1/4	RCP1-7159	RCP2-7159
8	168.3			RCP1-7165.1	RCP2-7165.1
	168.3	G 8	6 5/8	RCP1-7168.3	RCP2-7168.3
	177.8			RCP1-8168.3	RCP2-8168.3
	193.7			RCP1-8177.8	RCP2-8177.8
	203.0			RCP1-8193.7	RCP2-8193.7
	219.1			RCP1-8203	RCP2-8203
	220.0			RCP1-8219.1	RCP2-8219.1
				RCP1-8220	RCP2-8220

Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen.

¹⁾ Nur Größen 1–4


* Nur mit Deckplatte, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben (nur Größen 1–4).

Rohrschellen Serie C – Komplett-Programm


Polypropylen – **RCP**
 Innen glatt – **RCPG¹⁾**
 Polyamid 6 – **RCN**
 Vollgummi – **RCVR***
 Aluminium – **RCA**

(Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCP in der Spalte
 „Bestellzeichen“ austauschen)


2 Schellenhälften mit
Tragschienen-Muttern,
Deckplatte und Sechskantschrauben



2 Schellenhälften mit
Tragschienen-Muttern,
Deckplatte und Innen-
sechskantschrauben



2 Schellenhälften mit
Sicherungsplatte und
Aufbauschrauben



Schellengröße	Rohr-A.D. mm	Rohr-NW	Rohr-A.D. Zoll	Bestellzeichen	Bestellzeichen	Bestellzeichen
1	6.0	G 1/8	5/16	RCP3-106	RCP4-106	RCP5-106
	8.0			RCP3-108	RCP4-108	RCP5-108
	10.0			RCP3-110	RCP4-110	RCP5-110
	12.0			RCP3-112	RCP4-112	RCP5-112
	12.7	G 1/4	1/2	RCP3-112.7	RCP4-112.7	RCP5-112.7
	13.5			RCP3-113.5	RCP4-113.5	RCP5-113.5
	14.0			RCP3-114	RCP4-114	RCP5-114
	15.0			RCP3-115	RCP4-115	RCP5-115
	16.0			RCP3-116	RCP4-116	RCP5-116
	17.2	G 3/8	5/8	RCP3-117.2	RCP4-117.2	RCP5-117.2
	18.0			RCP3-118	RCP4-118	RCP5-118
2	19.0	G 1/2	3/4	RCP3-219	RCP4-219	RCP5-219
	20.0			RCP3-220	RCP4-220	RCP5-220
	21.3			RCP3-221.3	RCP4-221.3	RCP5-221.3
	22.0			RCP3-222	RCP4-222	RCP5-222
	23.0	G 3/4	1	RCP3-223	RCP4-223	RCP5-223
	25.0			RCP3-225	RCP4-225	RCP5-225
	26.9			RCP3-226.9	RCP4-226.9	RCP5-226.9
	28.0			RCP3-228	RCP4-228	RCP5-228
	30.0			RCP3-230	RCP4-230	RCP5-230
3	30.0	G 1	1 1/4	RCP3-330	RCP4-330	RCP5-330
	32.0			RCP3-332	RCP4-332	RCP5-332
	33.7			RCP3-333.7	RCP4-333.7	RCP5-333.7
	35.0			RCP3-335	RCP4-335	RCP5-335
	38.0	G 1 1/4	1 1/2	RCP3-338	RCP4-338	RCP5-338
	40.0			RCP3-340	RCP4-340	RCP5-340
	42.0			RCP3-342	RCP4-342	RCP5-342
4	38.0	G 1 1/4	1 1/2	RCP3-438	RCP4-438	RCP5-438
	40.0			RCP3-440	RCP4-440	RCP5-440
	42.0			RCP3-442	RCP4-442	RCP5-442
	45.0			RCP3-445	RCP4-445	RCP5-445
	48.3	G 1 1/2		RCP3-448.3	RCP4-448.3	RCP5-448.3
	50.0			RCP3-450	RCP4-450	RCP5-450
	51.0			RCP3-451	RCP4-451	RCP5-451
	52.0			RCP3-452	RCP4-452	RCP5-452
	55.0			RCP3-455	RCP4-455	RCP5-455
	57.0			RCP3-457	RCP4-457	RCP5-457
	60.3	G 2	2 1/4	RCP3-460.3	RCP4-460.3	RCP5-460.3
	63.0		2 1/2	RCP3-463	RCP4-463	RCP5-463
	65.0			RCP3-465	RCP4-465	RCP5-465
	70.0			RCP3-470	RCP4-470	RCP5-470


Fortsetzung siehe nächste Seite ...

Rohrschellen Serie C – Komplett-Programm (Fortsetzung)

Polypropylen – **RCP**
 Innen glatt – **RCPG¹⁾**
 Polyamid 6 – **RCN**
 Vollgummi – **RCVR***
 Aluminium – **RCA**

(Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCP in der Spalte
 „Bestellzeichen“ austauschen)

2 Schellenhälften mit
 Sicherungsplatte und
 Aufbauschrauben



Schellengröße	Rohr-A.D. mm	Rohr-NW	Rohr-A.D. Zoll	Bestellzeichen
5	70.0	G 2 1/2	3	RCP5-570
	73.0			RCP5-573
	75.0			RCP5-575
	76.1			RCP5-576.1
	80.0			RCP5-580
	82.5	G 3	3 1/4	RCP5-582.5
	88.9		3 1/2	RCP5-588.9
	90.0			RCP5-590
6	90.0	G 3 1/2	4	RCP5-690
	97.0			RCP5-697
	100.0			RCP5-6100
	101.6			RCP5-6101.6
	108.0	G 4	4 1/4	RCP5-6108
	114.3		4 1/2	RCP5-6114.3
	127.0		5	RCP5-6127
7	127.0	G 5	5	RCP5-7127
	133.0		5 1/4	RCP5-7133
	140.0		5 1/2	RCP5-7140
	150.0	G 5 1/2	6	RCP5-7150
	152.4			RCP5-7152.4
	159.0			RCP5-7159
	165.1	G 6	6 1/4	RCP5-7159
	168.3		6 1/2	RCP5-7165.1
8	168.3	G 8	6 5/8	RCP5-7168.3
	177.8		7	RCP5-8168.3
	193.7		7 5/8	RCP5-8177.8
	203.0			RCP5-8193.7
	219.1			RCP5-8203
	219.1			RCP5-8219.1
	220.0		85/8	RCP5-8220

Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen.

¹⁾ Nur Größen 1–4


* Nur mit Deckplatte, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben (nur Größen 1–4).

Rohrschellen Serie C – Komplett-Programm

Polypropylen – **RCPD**
 Innen glatt – **RCPDG¹⁾**
 Polyamid 6 – **RCND**
 Vollgummi – **RCVDR***
 Aluminium – **RCAD**

(Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPD in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen)

4 Schellenhälften mit Doppelschweißplatte, Doppel-Deckplatte und Sechskantschrauben




SSC...

DPDC...

RCPD...
(=2XRCP...)

APDC...

4 Schellenhälften mit Doppelschweißplatte, Doppel-Deckplatte und Innensechskantschrauben



ISC...

DPDC...

RCPD...
(=2XRCP...)

APDC...

Schellengröße	Rohr-A.D. mm	Rohr-NW	Rohr-A.D. Zoll	Bestellzeichen	Bestellzeichen
1	6.0	G 1/8	5/16	RCPD1-106	RCPD2-106
	8.0			RCPD1-108	RCPD2-108
	10.0			RCPD1-110	RCPD2-110
	12.0			RCPD1-112	RCPD2-112
	12.7	G 1/4	1/2	RCPD1-112.7	RCPD2-112.7
	13.5			RCPD1-113.5	RCPD2-113.5
	14.0			RCPD1-114	RCPD2-114
	15.0			RCPD1-115	RCPD2-115
	16.0	G 3/8	5/8	RCPD1-116	RCPD2-116
	17.2			RCPD1-117.2	RCPD2-117.2
18.0	RCPD1-118			RCPD2-118	
2	19.0			G 1/2	3/4
	20.0	RCPD1-220	RCPD2-220		
	21.3	RCPD1-221.3	RCPD2-221.3		
	22.0	RCPD1-222	RCPD2-222		
	23.0	G 3/4	1	RCPD1-223	RCPD2-223
	25.0			RCPD1-225	RCPD2-225
	26.9			RCPD1-226.9	RCPD2-226.9
	28.0			RCPD1-228	RCPD2-228
	30.0			RCPD1-230	RCPD2-230
3	30.0	G 1	1 1/4	RCPD1-330	RCPD2-330
	32.0			RCPD1-332	RCPD2-332
	33.7			RCPD1-333.7	RCPD2-333.7
	35.0			RCPD1-335	RCPD2-335
	38.0	1 1/2	RCPD1-338	RCPD2-338	
	40.0		RCPD1-340	RCPD2-340	
	42.0		G 1 1/4	RCPD1-342	RCPD2-342
4	38.0	G 1 1/4	1 1/2	RCPD1-438	RCPD2-438
	40.0			RCPD1-440	RCPD2-440
	42.0			RCPD1-442	RCPD2-442
	45.0			RCPD1-445	RCPD2-445
	48.3	G 1 1/2	2	RCPD1-448.3	RCPD2-448.3
	50.0			RCPD1-450	RCPD2-450
	51.0			RCPD1-451	RCPD2-451
	52.0			RCPD1-452	RCPD2-452
	55.0	G 2	2 1/4	RCPD1-455	RCPD2-455
	57.0			RCPD1-457	RCPD2-457
	60.3			RCPD1-460.3	RCPD2-460.3
	63.0			RCPD1-463	RCPD2-463
	65.0			RCPD1-465	RCPD2-465
	70.0			RCPD1-470	RCPD2-470


Fortsetzung siehe nächste Seite ...

Rohrschellen Serie C – Komplett-Programm (Fortsetzung)

Polypropylen – **RCPD**
 Innen glatt – **RCPDG¹⁾**
 Polyamid 6 – **RCND**
 Vollgummi – **RCVDR***
 Aluminium – **RCAD**

(Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPD in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen)

4 Schellenhälften mit Doppelschweißplatte, Doppel-Deckplatte und Sechskantschrauben




SSC...

DPDC...

RCPD...
(=2XRCP...)

APDC...

4 Schellenhälften mit Doppelschweißplatte, Doppel-Deckplatte und Innensechskantschrauben



ISC...

DPDC...

RCPD...
(=2XRCP...)

APDC...

Schellengröße	Rohr-A.D. mm	Rohr-NW	Rohr-A.D. Zoll	Bestellzeichen	Bestellzeichen
5	70.0	G 2 1/2	3	RCPD1-570	RCPD2-570
	73.0			RCPD1-573	RCPD2-573
	75.0			RCPD1-575	RCPD2-575
	76.1			RCPD1-576.1	RCPD2-576.1
	80.0	G 3	3 1/4	RCPD1-580	RCPD2-580
	82.5			RCPD1-582.5	RCPD2-582.5
	88.9			RCPD1-588.9	RCPD2-588.9
6	90.0	G 3 1/2	4	RCPD1-590	RCPD2-590
	97.0			RCPD1-690	RCPD2-690
	100.0			RCPD1-697	RCPD2-697
	101.6			RCPD1-6100	RCPD2-6100
	108.0	G 4	4 1/4	RCPD1-6101.6	RCPD2-6101.6
	114.3			RCPD1-6108	RCPD2-6108
	127.0			RCPD1-6114.3	RCPD2-6114.3
7	127.0	G 5	5	RCPD1-6127	RCPD2-6127
	133.0			RCPD1-7127	RCPD2-7127
	140.0			RCPD1-7133	RCPD2-7133
	150.0			RCPD1-7140	RCPD2-7140
	152.4	G 5 1/2	6	RCPD1-7150	RCPD2-7150
	159.0			RCPD1-7152.4	RCPD2-7152.4
	165.1	G 6	6 1/4	RCPD1-7159	RCPD2-7159
8	168.3			RCPD1-7165.1	RCPD2-7165.1
	177.8	G 8	6 5/8	RCPD1-7168.3	RCPD2-7168.3
	193.7			RCPD1-8168.3	RCPD2-8168.3
	203.0			RCPD1-8177.8	RCPD2-8177.8
	219.1			RCPD1-8193.7	RCPD2-8193.7
	220.0			RCPD1-8203	RCPD2-8203
			8 5/8	RCPD1-8219.1	RCPD2-8219.1
				RCPD1-8220	RCPD2-8220

Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen.

¹⁾ Nur Größen 1–4

* Nur mit Deckplatte, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben (nur Größen 1–4).

Rohrschellen-Serie O

Bestellzeichen für Rohrschelle:

Polypropylen **ROP***


Polyamid **RON***

* ergänzen mit Größe und Durchmesser
(z. B. ROP 106X)

Standard-Packung 200 Stück.

Anwendungsbereiche:

- Drucklufttechnik
 - Fahrzeugbau
 - Maschinenbau
 - Mess- und Regeltechnik
 - Werkzeugmaschinenbau
- auch geeignet für Kabel und Schläuche.

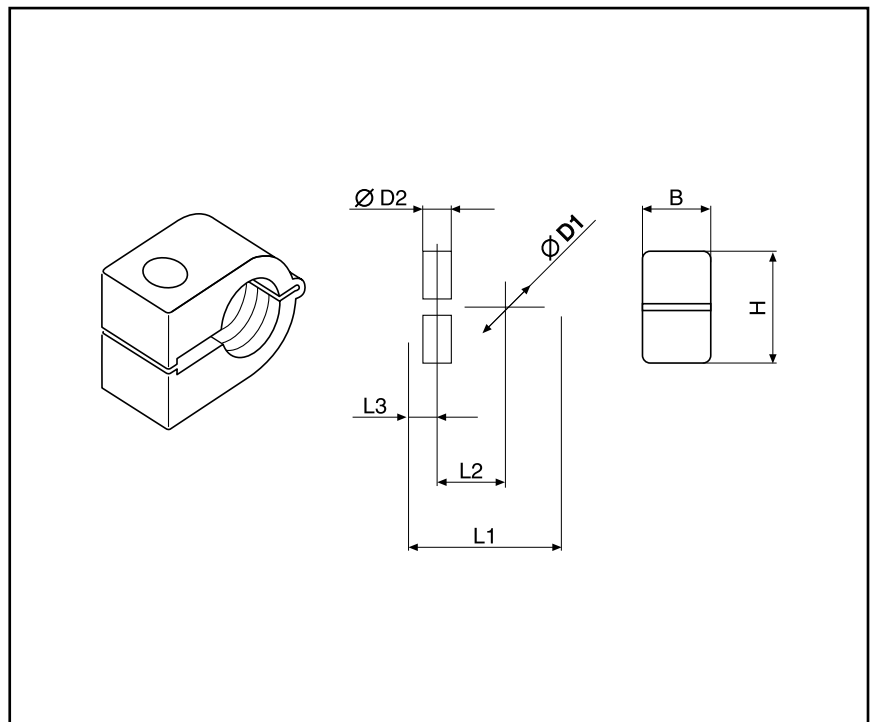

Schellen- größe	mm	Rohr A.D. Rohrzoll	Zoll	Bestellzeichen Polypropylen ROP	Bestellzeichen Polyamid RON	L1	L2	L3	B	H	Ø D2
1	6.0 6.4 8.0		1/4	ROP 106X ROP 106.4X ROP 108X	RON 106X RON 106.4X RON 108X	22	9	7	14.5	13.5	6.5
2	8.0 9.5 10.0 12.0 12.7	1/8	3/8 1/2	ROP 208X ROP 209.5X ROP 210X ROP 212X ROP 212.7X	RON 208X RON 209.5X RON 210X RON 212X RON 212.7X	27	11	7	14.5	18.5	6.5
3	10.0 12.0 12.7 13.5 14.0 15.0 16.0	1/8 1/4	1/2 5/8	ROP 310X ROP 312X ROP 312.7X ROP 313.5X ROP 314X ROP 315X ROP 316X	RON 310X RON 312X RON 312.7X RON 313.5X RON 314X RON 315X RON 316X	33	15	7	14.5	23.5	6.5
4	14.0 15.0 16.0 17.2 18.0 19.0 20.0 21.3 22.0	3/8 1/2	5/8 3/4	ROP 414X ROP 415X ROP 416X ROP 417.2X ROP 418X ROP 419X ROP 420X ROP 421.3X ROP 422X	RON 414X RON 415X RON 416X RON 417.2X RON 418X RON 419X RON 420X RON 421.3X RON 422X	40	19	6	14.5	30.5	6.5

Doppel-Rohrschellen-Serie O

Bestellzeichen für Rohrschelle:

Polypropylen **ROPD***

Polyamid **ROND***

*ergänzen mit Größe und Durchmesser,
(z. B. ROPD 106X)

*Andre Durchmesser auf Anfrage

Bestellzeichen für Deckplatte:


DPO*

*ergänzen mit Größe.

Werkstoff: Stahl verzinkt
Edelstahl auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

- Drucklufttechnik
 - Fahrzeugbau
 - Maschinenbau
 - Mess- und Regeltechnik
 - Werkzeugmaschinenbau
- auch geeignet für Kabel und Schläuche.

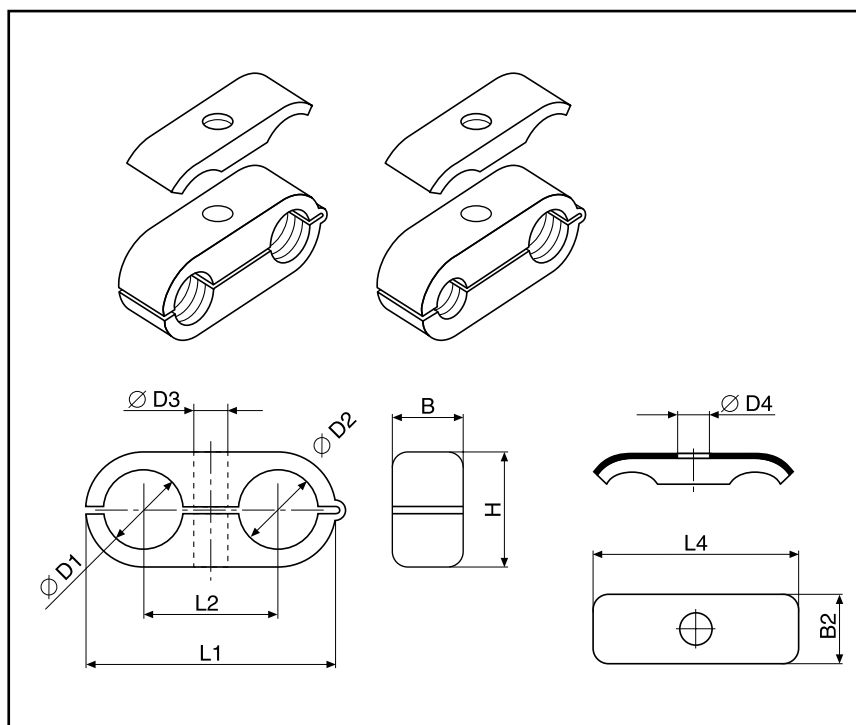

Schellen- größe	Rohr A.D. D1/D2			Bestellzeichen Polypropylen ROPD	Bestellzeichen Deckplatte DPO	L1	L2	B	H	Ø D3	L4	B2	Ø D4
	mm	Rohrzoll	Zoll										
1	6.0			ROPD 106X	DPO1X	32	18	14.5	13.5	6.5	29.0	16.3	6.5
	6.4		1/4	ROPD 106.4X	DPO1X								
	8.0			ROPD 108X	DPO1X								
2	8.0			ROPD 208X	DPO2X	41	22	14.5	18.5	6.5	40.0	16.3	6.5
	9.5		3/8	ROPD 209.5X	DPO2X								
	10.0	1/8		ROPD 210X	DPO2X								
	12.0			ROPD 212X	DPO2X								
	12.7		1/2	ROPD 212.7X	DPO2X								
3	10.0	1/8		ROPD 310X	DPO3X	54	30	14.5	23.5	6.5	50.5	16.5	6.5
	12.0			ROPD 312X	DPO3X								
	12.7		1/2	ROPD 312.7X	DPO3X								
	13.5	1/4		ROPD 313.5X	DPO3X								
	14.0			ROPD 314X	DPO3X								
	15.0			ROPD 315X	DPO3X								
	16.0		5/8	ROPD 316X	DPO3X								
4	14.0			ROPD 414X	DPO4X	69	38	14.5	30.5	6.5	63.0	16.5	6.5
	15.0			ROPD 415X	DPO4X								
	16.0		5/8	ROPD 416X	DPO4X								
	17.2	3/8		ROPD 417.2X	DPO4X								
	18.0			ROPD 418X	DPO4X								
	19.0		3/4	ROPD 419X	DPO4X								
	20.0			ROPD 420X	DPO4X								
	21.3	1/2		ROPD 421.3X	DPO4X								
	22.0			ROPD 422X	DPO4X								

Hydraulik-Stahlrohrschelle

Hydraulik-Stahlrohrschelle

Bestellzeichen **HSRS-***





W1: Stahl ZN


* Mit $\varnothing D$ ergänzen

Hydraulik-Stahlrohrschellen **HSRS** finden vorwiegend im Bereich Baumaschinen Verwendung.

Das Haltestück wird hochkant oder flach aufliegend an den Maschinenkörper oder ein anderes Bauteil geschweißt. Die Rohrschelle wird angeschraubt.

Die robuste Bauart der Schelle wirkt schlag- und vibrationsdämpfend. Ein nachträgliches Verlegen von Hydraulikleitungen – zum Beispiel für den Anbau von Zusatzgeräten an Baumaschinen – ist durch die geringe Höhe der Schelle jederzeit möglich.

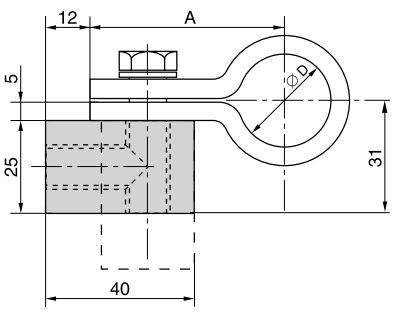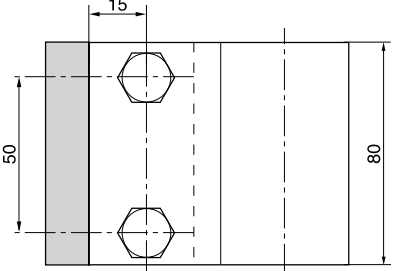 	 	
	Bestellzeichen	Maße
		$\varnothing D$ A
	HSRS25	25 52.5
	HSRS30	30 55.0
	HSRS35	35 57.5
	HSRS38	38 59.0
	HSRS42	42 61.0
	HSRS50	50 65.0

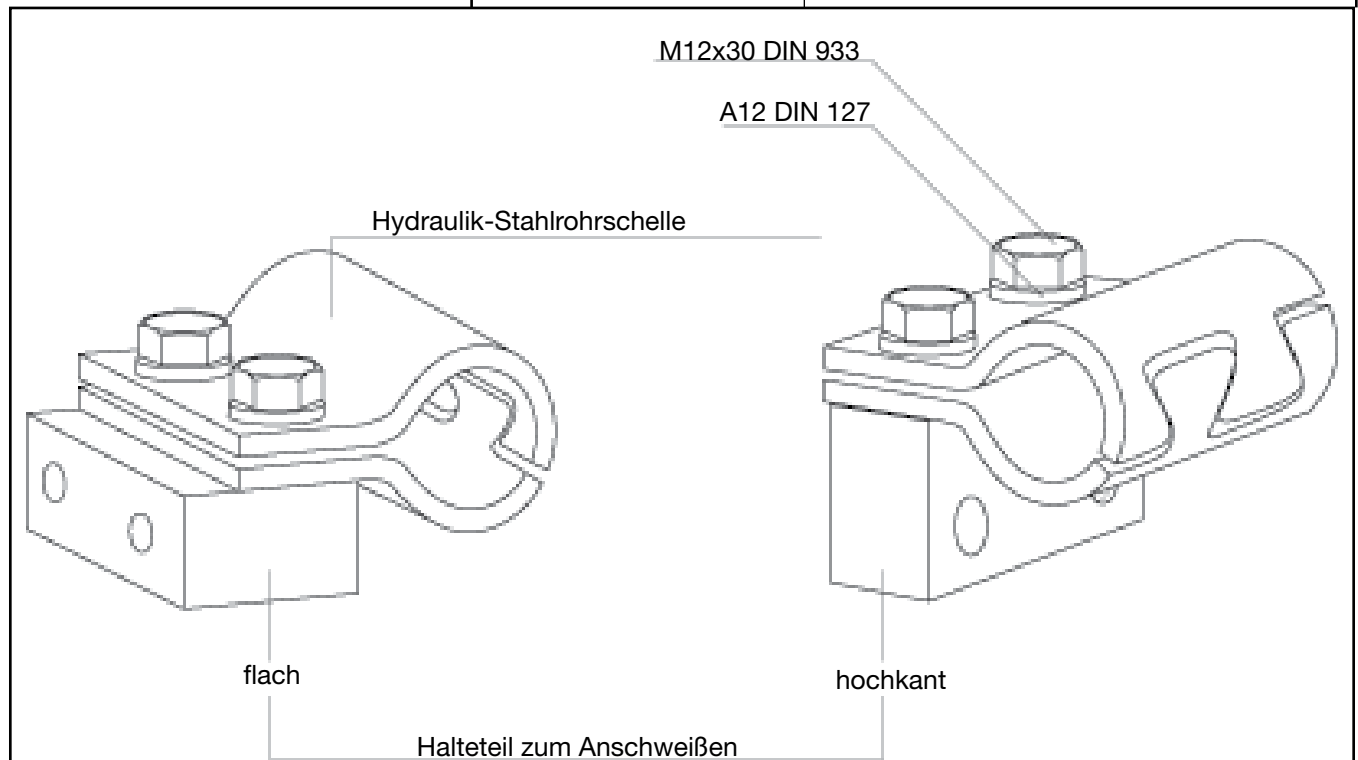

Hydraulik-Stahlrohrschellen

Elastomereinlage für HSRS

Bestellzeichen

EE-*

* Rohraußendurchmesser ergänzen

Hydraulik-Stahlrohrschelle HSRS
wahlweise auch mit Elastomer-
einlage


Die Vorteile:

- Verbesserte Geräusch- und Vibrationsdämpfung
- Sichere Befestigung auch empfindlicher Rohr- und Schlauchleitungen
- Mehrere Rohrdurchmesser mit einer Schelle möglich


Werkstoff:

Santoprene 64 Shore


- Hohe Öl- und Witterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +125 °C

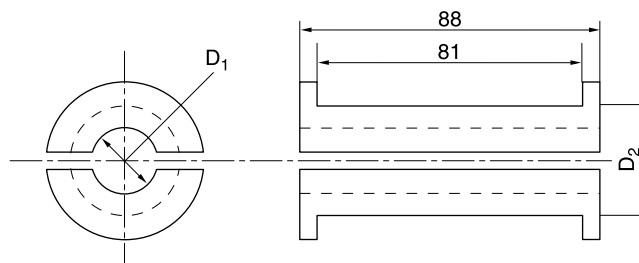

Bestellzeichen	Nominal gröÙe D2	mm O.D. D1
EE12X	HSRS25	12
EE15X		15
EE20X	HSRS30	20
EE25X	HSRS35	25
EE30X	HSRS42	30
EE35X	HSRS50	35
EE38X		38
EE42X		42

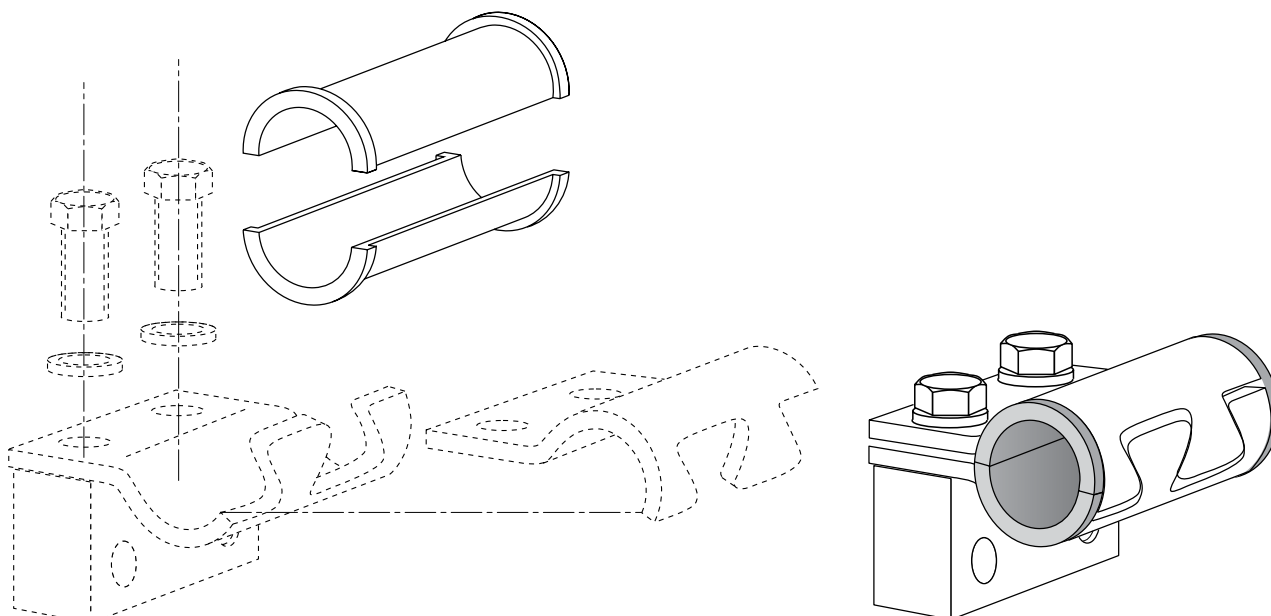

Rohrschellen mit Elastomereinlage

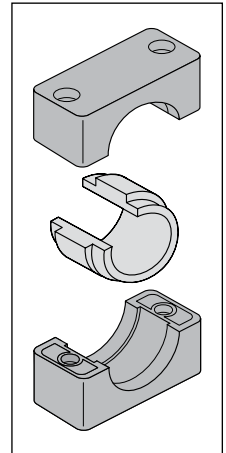

Leichte Baureihe

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen – **RAPE**
Polyamid 6 – **RANE**

Schwere Baureihe

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen – **RCPE**
Polyamid 6 – **RCNE**

Elastomereinlage

Bestellzeichen EE-*
*mit Schellengröße und Rohraußendurchmesser ergänzen

Schellengröße		Rohr-A.D. mm	Serie A		Serie C		Elastomereinlage
Serie A	Serie C		Schellenkörper	Schellenkörper mit Elastomereinlage	Schellenkörper	Schellenkörper mit Elastomereinlage	
4	2	6.0	RAPE4X	RAPE406X	RCPE2X	RCPE206X	EE206/406X
		8.0		RAPE408X		RCPE208X	EE208/408X
		10.0		RAPE410X		RCPE210X	EE210/410X
		12.0		RAPE412X		RCPE212X	EE212/412X
		12.7		RAPE412.7X		RCPE212.7X	EE212.7/412.7X
		14.0		RAPE414X		RCPE214X	EE214/414X
		15.0		RAPE415X		RCPE215X	EE215/415X
		16.0		RAPE416X		RCPE216X	EE216/416X
		17.2		RAPE417.2X		RCPE217.2X	EE217.2/417.2X
		18.0		RAPE418X		RCPE218X	EE218/418X
		19.0		RAPE419X		RCPE219X	EE219/419X
6	3	20.0	RAPE6X	RAPE620X	RCPE3X	RCPE320X	EE320/620X
		21.3		RAPE621.3X		RCPE321.3X	EE321.3/621.3X
		22.0		RAPE622X		RCPE322X	EE322/622X
		23.0		RAPE623X		RCPE323X	EE323/623X
		25.0		RAPE625X		RCPE325X	EE325/625X
		26.9		RAPE626.9X		RCPE326.9X	EE326.9/626.9X
		28.0		RAPE628X		RCPE328X	EE328/628X
		30.0		RAPE630X		RCPE330X	EE330/630X
		32.0		RAPE632X		RCPE332X	EE332/632X
	4	32.0			RCPE4X	RCPE432X	EE432X
		33.7				RCPE433.7X	EE433.7X
		35.0				RCPE435X	EE435X
		38.0				RCPE438X	EE438X
		40.0				RCPE440X	EE440X
		42.0				RCPE442X	EE442X
		45.5				RCPE445.5X	EE445.5X
		48.0				RCPE448X	EE448X
		51.0				RCPE451X	EE451X
		53.4				RCPE453.4	EE453.4X
		56.4				RCPE456.4X	EE456.4X

Achtung! Bei Schellen mit Elastomereinlage ist die Zuordnung von Durchmesser und Baugröße nicht identisch mit der Profil- bzw. glatten Ausführung.

Rohrschellen-Serie 2+5 (Leichtbaureihe)

DIN 3015, Teil 1, Einzelteile

Bestellzeichen

für Schellenhälften:

Polypropylen **RAP**
innen glatt **RAPG**


Polyamid 6 **RAN**
innen glatt **RANG**

Vollgummi **RAVG**




Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAP in der Spalte „Schellenhälften“ austauschen.




Größe 2





Größe 2



Größe 5



Größe 5



Schellen- größe	Rohr-AD mm	Rohr-NW	Rohr-AD Zoll	1 Stück 2 Schellenhälften	2 Schellenhälften	Reihen- anschweißplatte	Winkel-Reihen- anschweißplatte		
	d ₁			RAP Bestellzeichen	RAP-... l ₁ h ₁ e ₁ s ₁	APRLA2X e ₁ l ₂	APRWLA2X e ₁ l ₂		
2	6.0	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAP206X	40 33 26 0.8	26 508 20 Bolzen	26 508 20 Bolzen		
	6.4			RAP206.4X					
	8.0			RAP208X					
	9.5		RAP209.5X						
	10.0		RAP210X						
	12.0	G 1/4	1/2	RAP212X					
	12.7			RAP212.7X					
	13.5			RAP213.5X					
	14.0	G 3/8	5/8	RAP214X					
	15.0			RAP215X					
16.0	RAP216X								
17.2	RAP217.2X								
18.0	RAP218X								
5	19.0	G 1/2	3/4	RAP519X	70 58 26 1.2			26 508 20 Bolzen	26 508 20 Bolzen
	20.0			RAP520X					
	21.3			RAP521.3X					
	22.0			RAP522X					
	23.0	G 3/4	1	RAP523X					
	25.0			RAP525X					
	26.9			RAP526.9X					
	28.0			RAP528X					
	30.0	G 1	1 1/4	RAP530X					
	32.0			RAP532X					
	33.7			RAP533.7X					
	35.0			RAP535X					
	38.0			RAP538X					
	40.0	G 1 1/4	1 1/2	RAP540X					
	42.0			RAP542X					

Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden.
Stahlteile auch in Edelstahl lieferbar.

Rohrschellen-Serie 2+5 (Leichtbaureihe)

DIN 3015, Teil 1, Einzelteile

Deckplatte		Schrauben Schlitz		Schrauben Innen-sechskant		Schrauben Sechskant		Sicherungsscheibe ¹⁾
DPA	DPA l ₃ 3 ₁	SLA	SLA d × L	ISA	ISA d × L	SSLA	SSLA d × L	USA/USB1X a b
DPA2X	40 26	SLA2X	M 06×25	ISA2X	M 06×25	SSLA2/ SSB1X	M 06×25	9 18
DPA5X	70 52	SLA5X	M 06×50	ISA5X	M 06×50	SSLA5X	M 06×60	

¹⁾ Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden.

DM Technology